


AquaRay 12/20 SP A2



Этот светильник специально спроектирован для мощной подсветки гидроузла. Устойчив к экстремальным нагрузкам и постоянному контакту с водой. Благодаря герметичному корпусу и антивандальной защите, прибор создает эффектную архитектурную подсветку плотин и шлюзов, обеспечивая безопасность и эстетику сложного инженерного сооружения.




Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	-36 VDC (МОНОХРОМ) / -12 VDC на канал (RGB) / -9 VDC на канал (RGBW / RGBA)
Световой поток	374 - 1870 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP68, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,2 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 12 Вт / 500ма - 20 Вт. Один источник тока может питать цепочку светильников. Подробности уточняйте у менеджера.

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Любая длина кабеля
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ

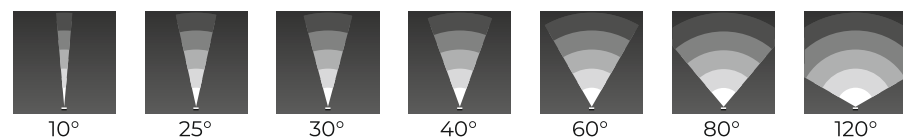

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь.

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.


Метизы: нержавеющая сталь.

Закладная: нержавеющая сталь.

Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.

Цвет свечения

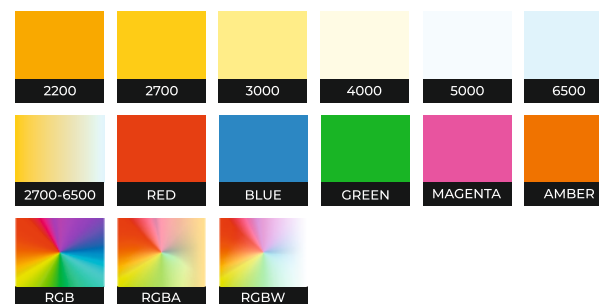

Вариант корпуса



Нержавеющая сталь

