


AquaRay 3/6/9



Подводный светильник для бассейнов и фонтанов создает эффектную иллюминацию воды. Корпус выполнен из нержавеющей стали или стали со вставкой из латуни, что гарантирует надежность и защиту от коррозии. Прибор безопасен для установки в чашу с водой и устойчив к внешним воздействиям.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 / 9 Вт
Входное напряжение*	-9 VDC (МОНОХРОМ) / -3 VDC (RGB)
Световой поток	93 - 980 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP68, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Латунь + Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 3 Вт / 700ма - 6 Вт / 1050 ма - 9 Вт. Один источник тока может питать цепочку светильников. Подробности уточняйте у менеджера.

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Любая длина кабеля
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ

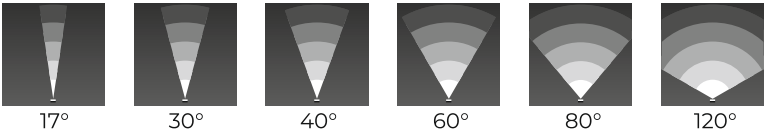

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь и латунь.

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)


Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.

Цвет свечения

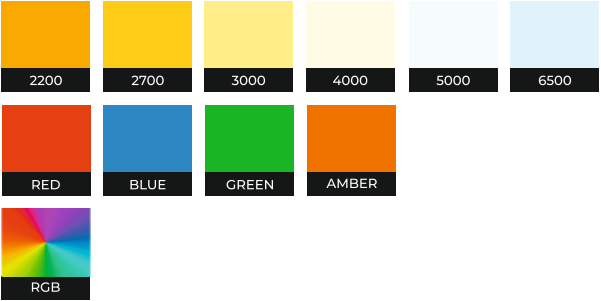

Вариант корпуса



Латунь + Нержавеющая сталь

