


# AquaRay 3/6 S



Представляем подводный светильник с укороченным корпусом для подсветки бассейнов и фонтанов. Компактная модель монтируется в ниши с ограниченной глубиной. Доступен в двух вариантах: из нержавеющей стали или с декоративной вставкой из латуни. Надежная герметичность и стильный дизайн для вашего водоема.






# Технические характеристики

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Мощность                 | 3 / 6 Вт                                          |
| Входное напряжение*      | -9 VDC (МОНОХРОМ) /<br>-3 VDC (RGB)               |
| Световой поток           | 93 - 620 Лм                                       |
| Индекс цветопередачи     | 80 CRI                                            |
| Количество светодиодов   | 3 шт                                              |
| Степень защиты           | IP68, IK08                                        |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60°C                                   |
| Климатическое исполнение | УХЛ1                                              |
| Класс защиты             | III                                               |
| Материал корпуса         | Нержавеющая сталь / Латунь +<br>Нержавеющая сталь |
| Рассеиватель             | Закаленное стекло                                 |
| Масса                    | 0,99 кг                                           |
| Управление               | DMX / PWM / DALI                                  |
| Гарантия                 | 60 мес                                            |

\* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 3 Вт / 700ма - 6 Вт. Один источник тока может питать цепочку светильников. Подробности уточняйте у менеджера.

# Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM  
Любая длина кабеля  
Напряжение 12 / 24 / 48V DC  
Изменение габаритных размеров изделия  
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI  
Коррекция мощности изделия под проект  
Магистральное (проходное) исполнение  
Доработка закладной и лицевой панели под проект  
ОЕМ сборка  
Адаптация комплектующих под ТЗ

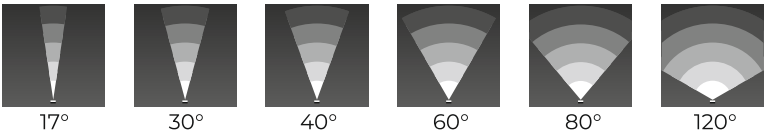

# Материалы

**Корпус:** нержавеющая сталь или нержавеющая сталь и латунь.

**Уплотнители:** силикон

**Кабельный ввод:** латунь / нержавеющая сталь

**Светодиоды:** Samsung / Cree / Osram

**Рассеиватель:** закаленное силикатное 5мм стекло.

**Оптика:** LEDIL (Финляндия)

**Крепление:** нержавеющая сталь.

**Метизы:** нержавеющая сталь.

# Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.

# Цвет свечения



# Варианты корпуса



Нержавеющая сталь



Латунь + Нержавеющая сталь

