

ParkRay BL1



Компактный боллард с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Благодаря специальной структуре материала свет распределяется максимально равномерно, без бликов и затемненных участков. Идеальное решение для подсветки садовых и парковых дорожек, а также пешеходных зон в общественных пространствах, создавая безопасную и комфортную атмосферу.



Технические характеристики

Мощность	5 - 40 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	498 - 3417 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	32 - 352 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	5,0 - 23,0 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

- Управление DMX-512 / DALI
- Покраска в любой цвет по таблице RAL
- Любая длина кабеля на выходе
- Изменение габаритных размеров изделия
- Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
- Коррекция мощности изделия под проект
- OEM сборка
- Адаптация комплектующих под ТЗ



С (синусная)

Материалы

Корпус: стальная или алюминиевая опора, изготовленная с помощью лазерного трубореза, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Световая часть: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.



Особенности:

Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Герметичная световая часть совмещенная с источником тока, позволяет осуществлять легкий монтаж и обслуживание светильника.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

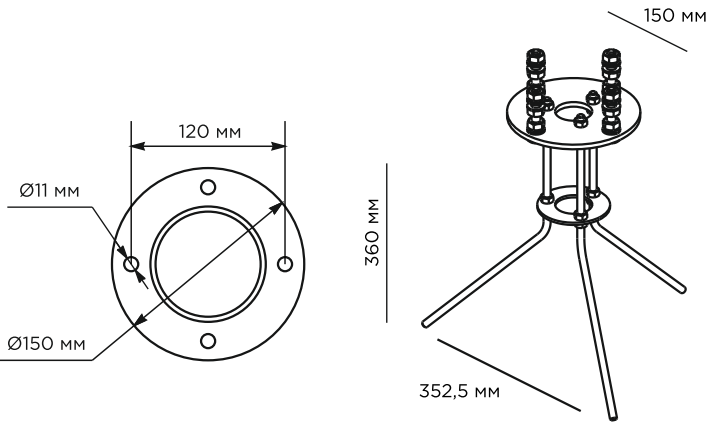

Световая часть 100 5-10W
Световая часть 150 5-10W
Световая часть 300 6-25W
Световая часть 450 15-30W
Световая часть 600 15-40W

