

WallRay 12/20 S



Этот мощный светильник с укороченным корпусом предназначен для архитектурной подсветки фасадов, колонн и малых архитектурных форм. Компактный размер обеспечивает незаметность монтажа, а высокая мощность создает яркий акцентный свет, эффективно выделяя текстуру здания даже при близкой установке.



IP67



IK08




12-20 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 - 1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

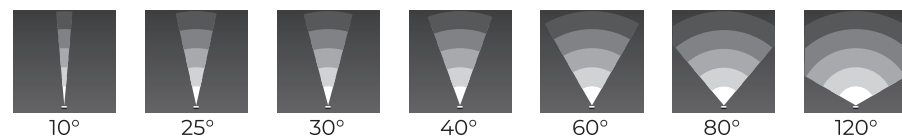

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления



Сварное

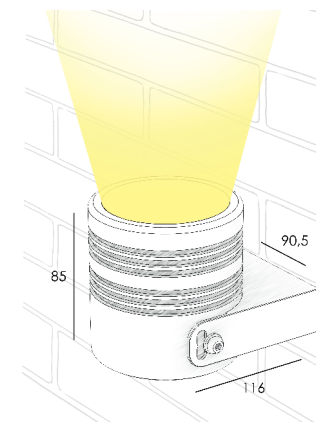

Поворотное

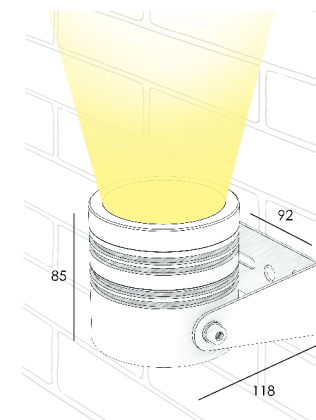

Шайба

