

WallRay 3/6 Blend на колышке



Компактный ландшафтный светильник создан для деликатной подсветки садовых дорожек, клумб и зон отдыха. Оснащен защитной блендой, которая устраняет блики и делает свет комфортным для глаз. Универсальность монтажа обеспечена двумя вариантами креплений: острый колышек или прочное крепление «елочка» для надежного встраивания в грунт.



IP67



IK08



3/6 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

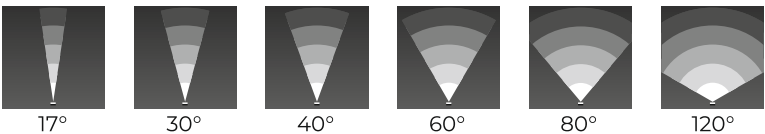

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram


Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.
 Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Варианты крепления



На кольшечке



Ёлочка

