

WallRay 3/6 на колышке



Стильный ландшафтный светильник предназначен для акцентной подсветки садовых дорожек, клумб и зон отдыха. Корпус выполнен из прочного алюминия и закаленного стекла. Имеет два типа крепления: удобный колышек и крепление «елочка» для установки в грунт.



IP67



IK08



3/6 W



DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

- Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
- Установка разъема IP68
- Покраска в любой цвет по таблице RAL
- Любая длина кабеля
- Напряжение 12 / 24 / 48V DC
- Изменение габаритных размеров изделия
- Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
- Коррекция мощности изделия под проект
- Магистральное (проходное) исполнение
- Доработка крепления под проект
- ОЕМ сборка
- Адаптация комплектующих под ТЗ

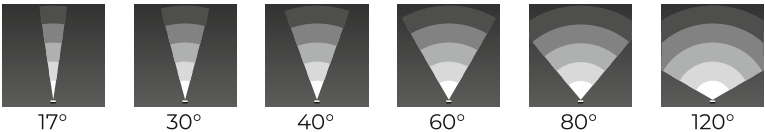

Материалы

- Корпус:** дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.
- Светодиоды:** Samsung / Cree / Osram
- Рассеиватель:** закаленное силикатное 5мм стекло.
- Оптика:** LEDIL (Финляндия)
- Крепление:** дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.
- Метизы:** нержавеющая сталь.
- Особенности:**
 - Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.
 - Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Варианты крепления



На кольшке



Ёлочка

