

WallTube X1



Светодиодная трубка — идеальное решение для архитектурной контурной подсветки. Она создает яркие, ровные световые линии, подчеркивая геометрию фасада здания. Благодаря удобству монтажа и защите от влаги, прибор надежно выделяет контуры крыш и окон, добавляя облику выразительности и современного стиля в темное время суток.



IP65



3-30W

Технические характеристики

Мощность	3 - 72 Вт
Входное напряжение	24VDC
Световой поток	172 - 4608 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	24 - 288 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от - 45°C до +50°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Поликарбонат
Рассеиватель	Молочный поликарбонат
Габаритные размеры	Ø28 мм
Масса	0,2 - 1,5 кг
Управление	Без управления
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Установка разъема IP68
Любая длина кабеля
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



120°


Материалы

Корпус: молочный поликарбонат
Боковые крышки: прозрачный поликарбонат
Светодиоды: Samsung / Cree / Osram
Рассеиватель: поликарбонат с УФ защитой.
Крепление: пластиковая клипса или нержавеющая сталь.
Метизы: нержавеющая сталь.
Особенности:
Компактный корпус, малозаметный на фасадах.

Цвет свечения



Варианты крепления

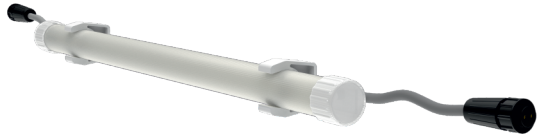

Пластик



Нержавеющая сталь

