


EXTERLIGHT®

Каталог профессионального
паркового освещения



Оглавление

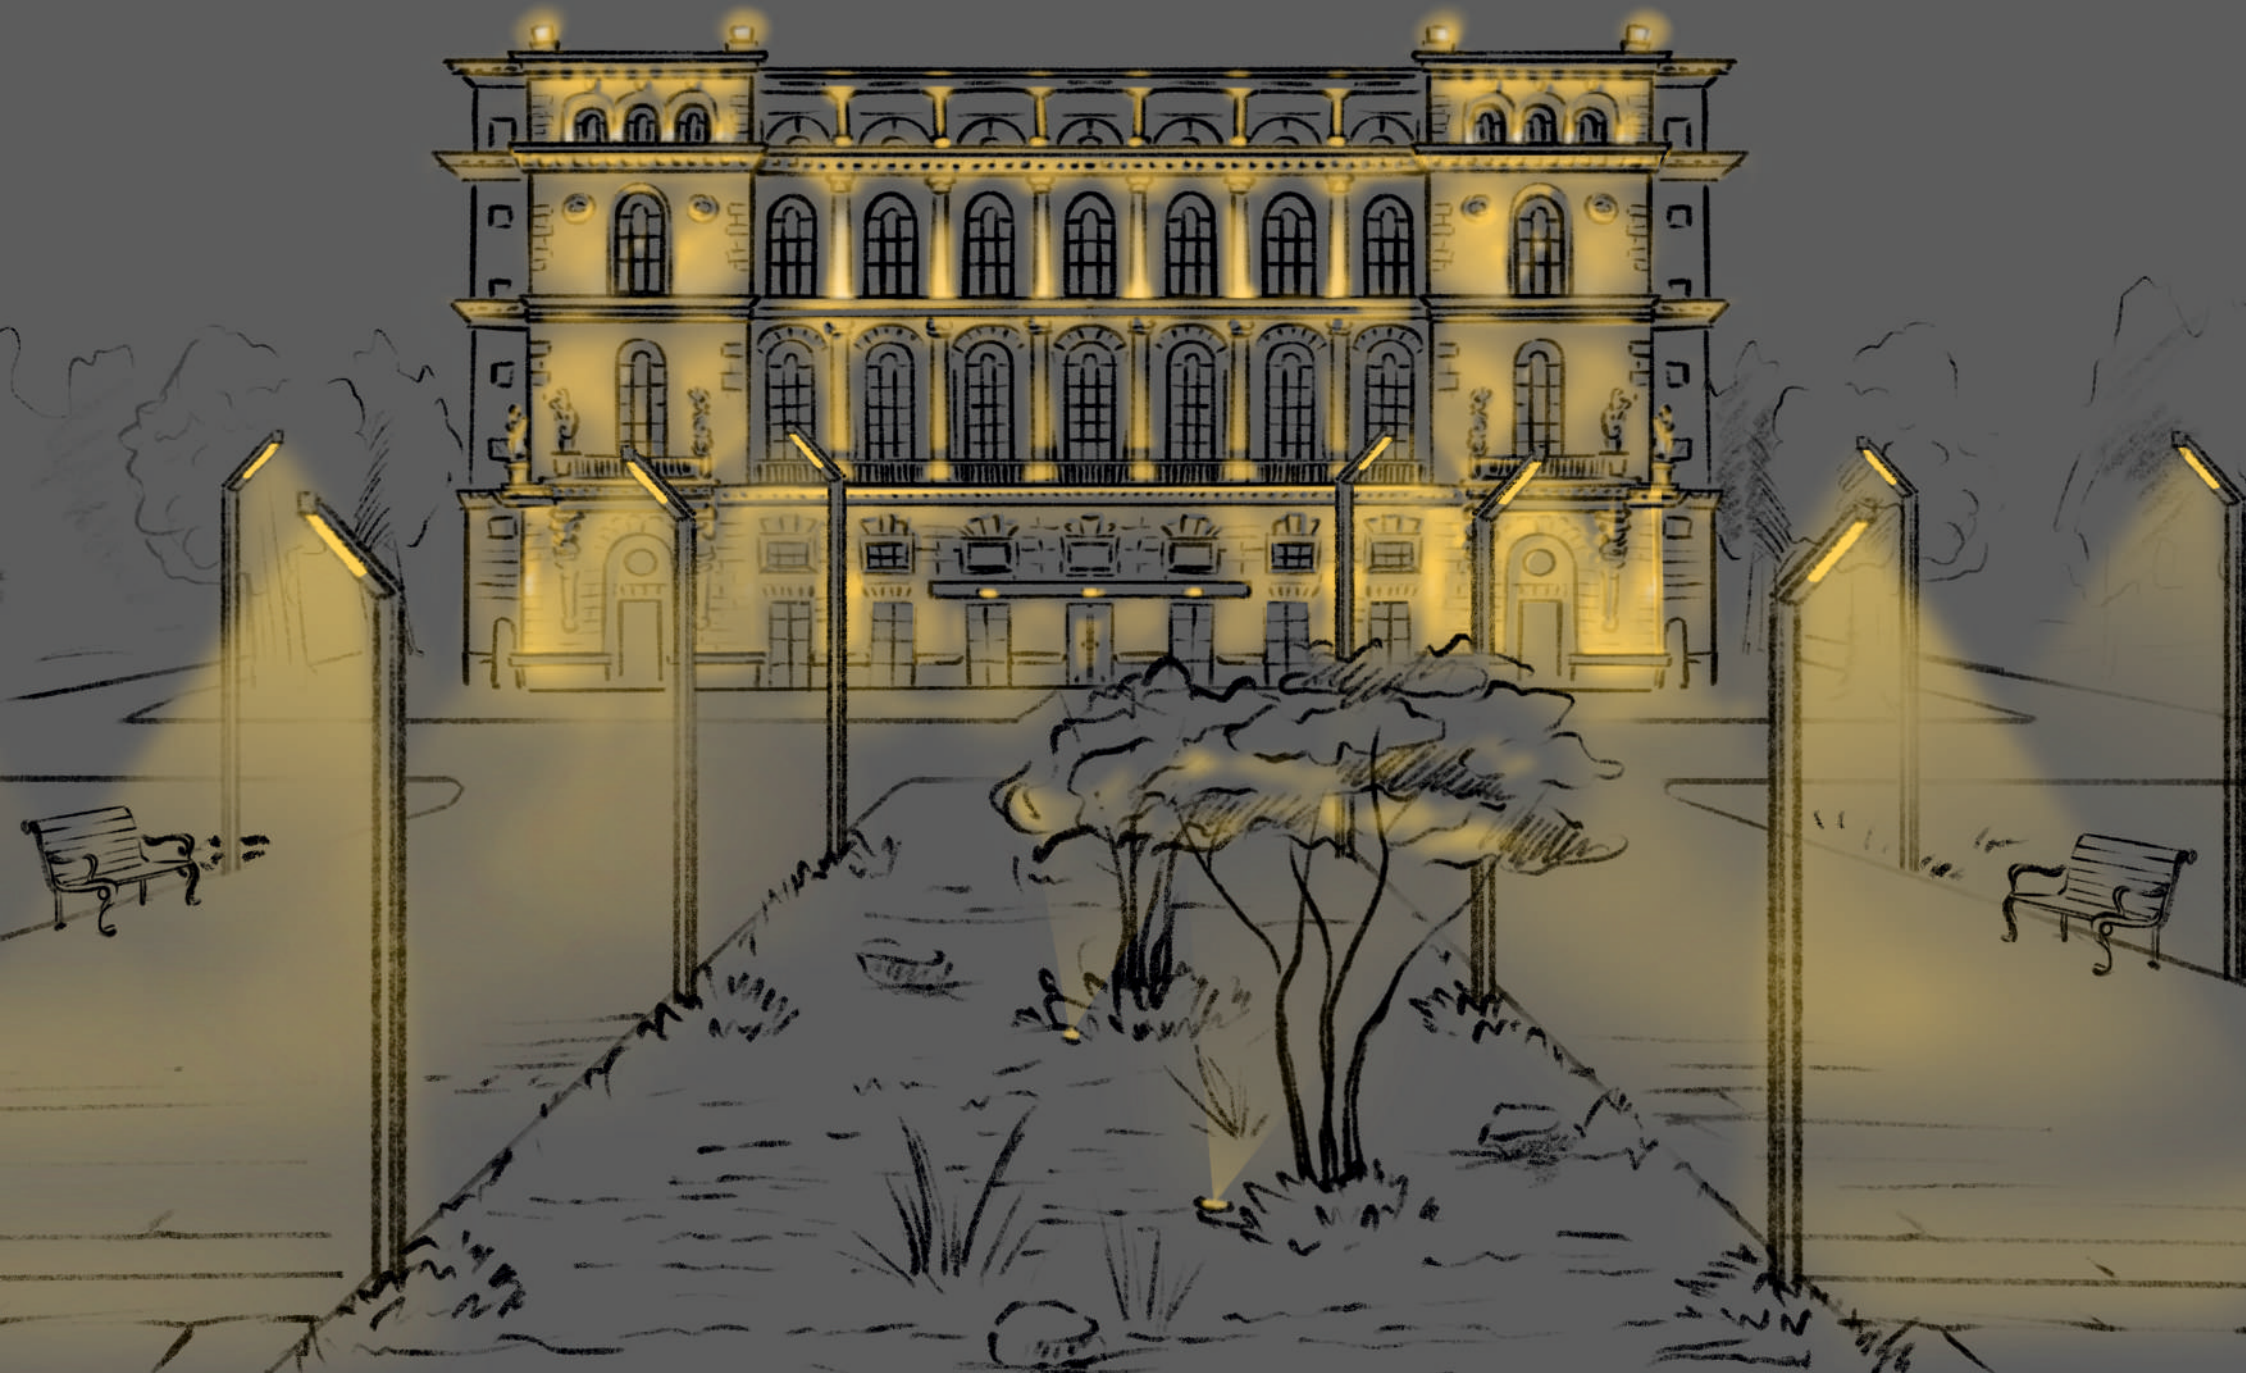

Парковые светильники1



Болларды2



Ландшафтные светильники с креплением в грунт3



Ландшафтные светильники на стойке4



Грунтовые светильники.....5



Подводные светильники6

ParkRay L1 / L2



Парковый светильник Г-образной формы создан для комфортного освещения зон отдыха. Надежное крепление через закладную деталь гарантирует устойчивость. Окрашивается в любой цвет RAL. Это надежный и яркий источник света, подчеркивающий архитектуру парка.



Технические характеристики

Мощность	25 - 80 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	4206 - 14513 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	12 - 24 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	35 - 70 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



ШЗ



Д120

Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая профильная труба, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.






Особенности:
 Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.

Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

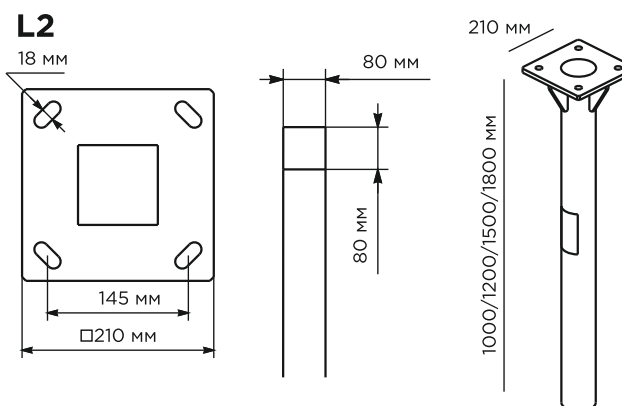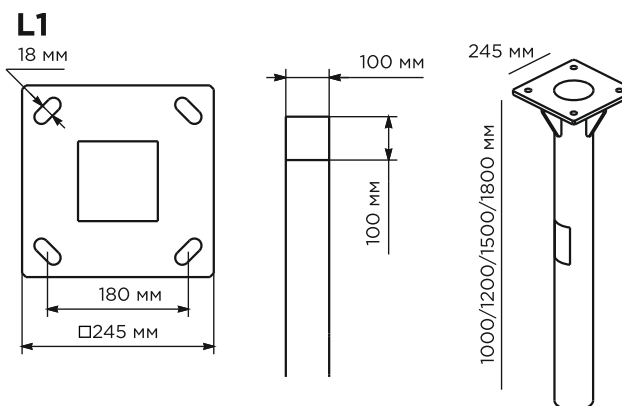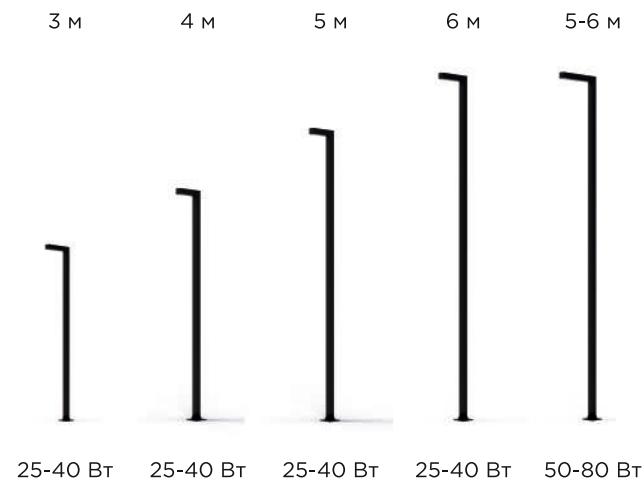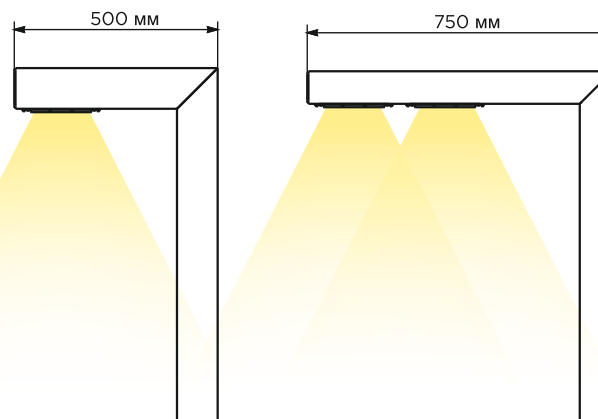

ParkRay F1 / F2



Парковый светильник F-образной формы создаёт двустороннее направленное освещение, идеально подходящее для аллей и дорожек. Благодаря закладной детали обеспечивается надёжный монтаж. Возможна покраска в любой оттенок палитры RAL для гармоничного сочетания с ландшафтным дизайном.



Технические характеристики

Мощность	50 - 120 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	8413 - 21770 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	24 - 48 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	34 - 75 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



ШЗ



Д120

Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая профильная труба, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.






Особенности:
 Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.

Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

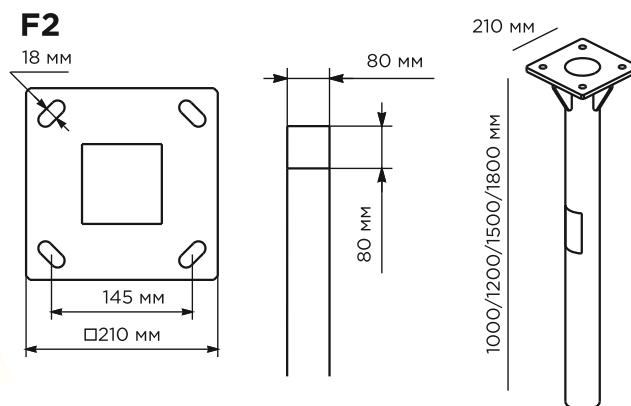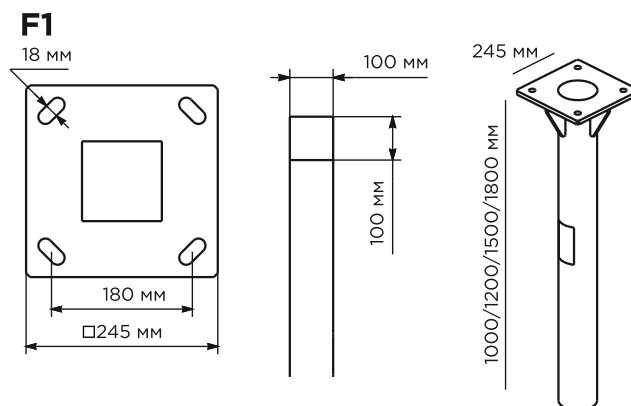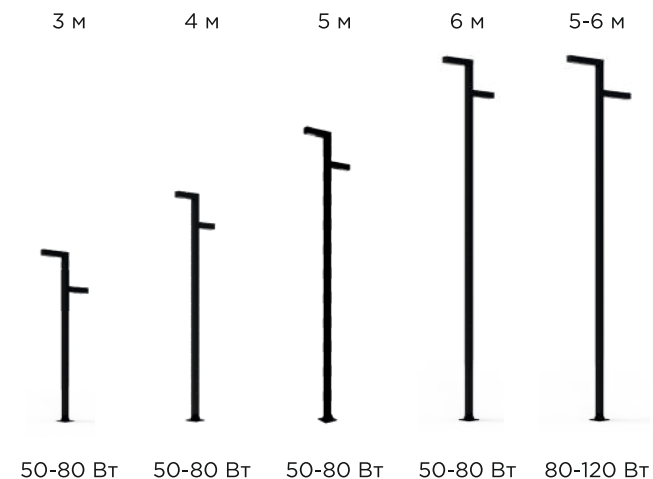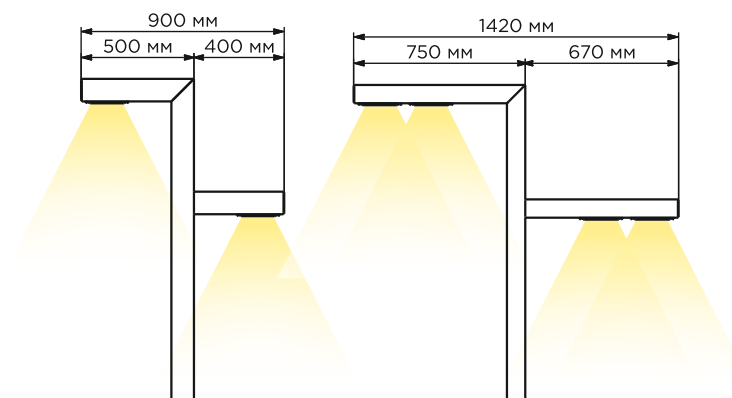

ParkRay T1 / T2



Парковый светильник Т-образной формы создан для комфортного освещения парковых зон. Он надежно фиксируется с помощью закладной детали, выдерживая любые нагрузки. Корпус окрашивается в любой оттенок палитры RAL. Это надежный и яркий источник света для вашего парка.




Технические характеристики

Мощность	50 - 120 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	8413 - 21770 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	24 - 48 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	34 - 77 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



ШЗ

Д120

Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая профильная труба, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.






Особенности:
 Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.

Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

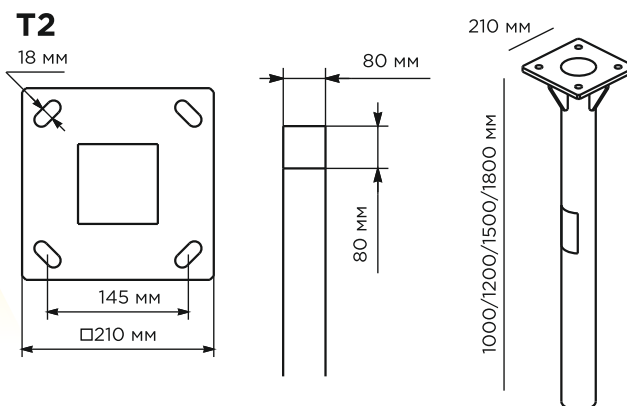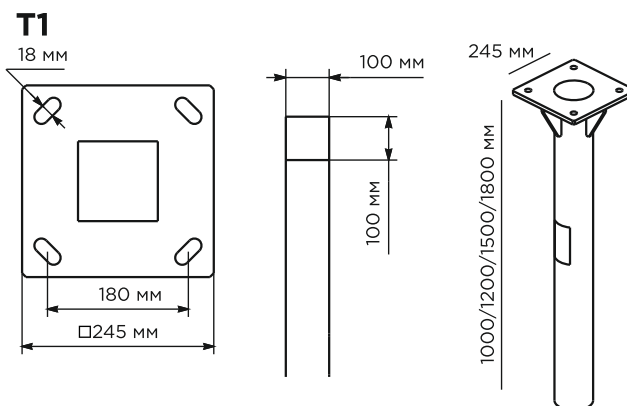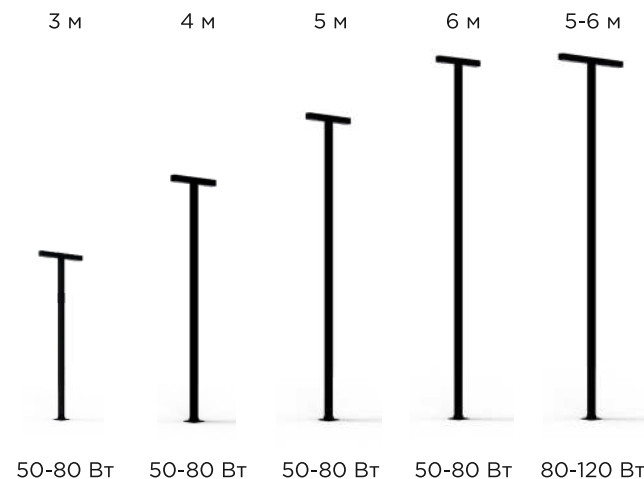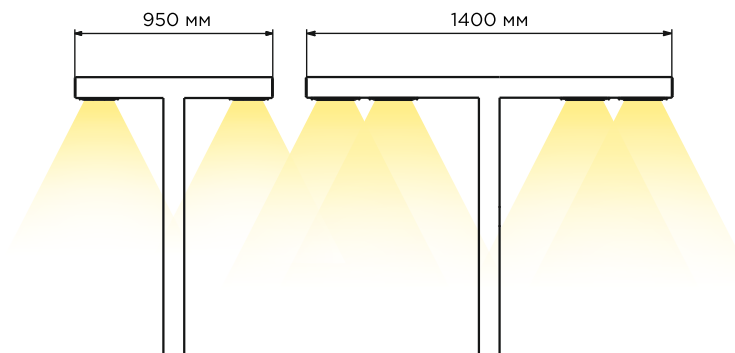

ParkRay X1 / X2



Парковый светильник создан для комфортного освещения аллей и зон отдыха. Корпус окрашивается в любой оттенок по палитре RAL, гармонично вписываясь в ландшафт. Благодаря надежной закладной детали конструкция устойчива к ветрам и механическим нагрузкам.




Технические характеристики

Мощность	25 - 60 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	4206 - 10885 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	12 - 24 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	31 - 72 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая профильная труба, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:





Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.


Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

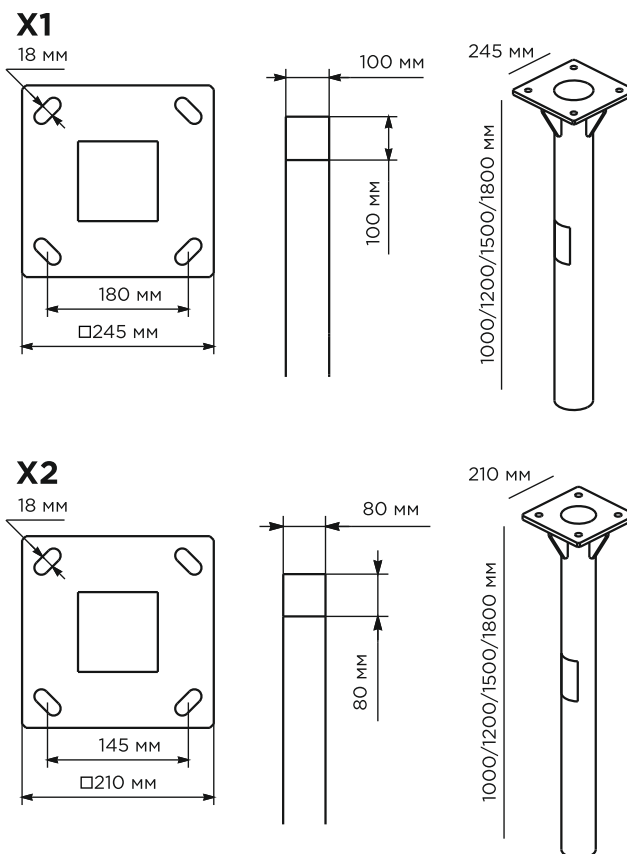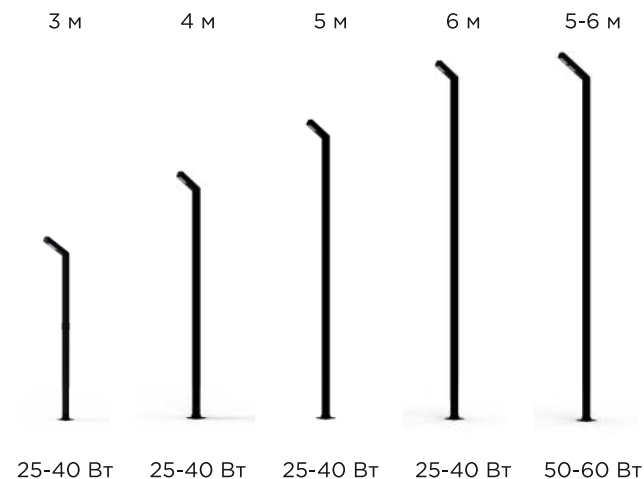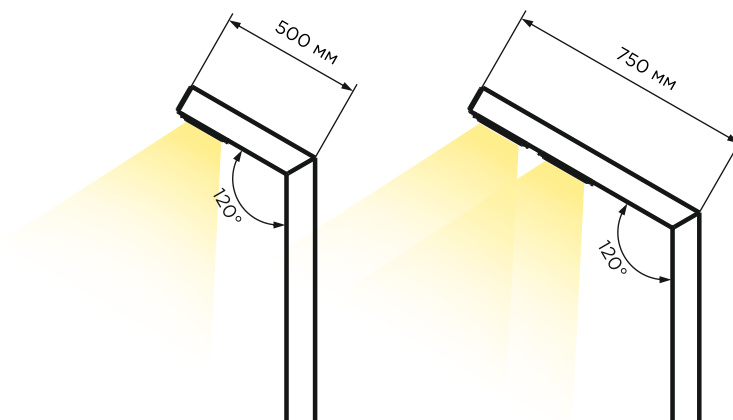

ParkRay V1 / V2

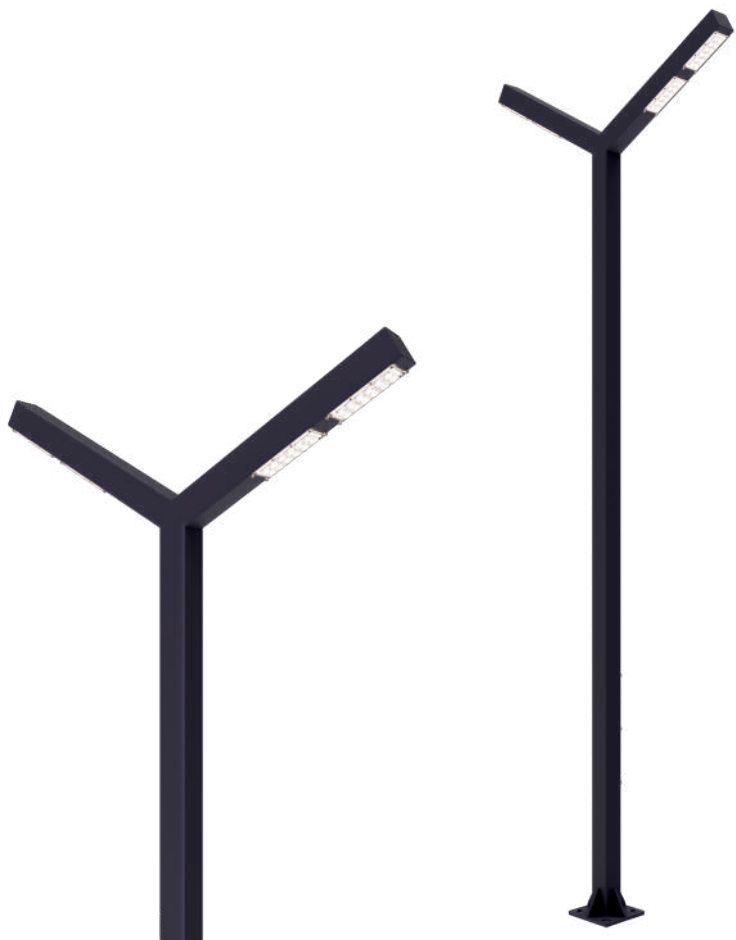

Парковый светильник V-образной формы создан для равномерного освещения зон отдыха. Благодаря геометрии корпуса свет распределяется мягко, без затемненных участков. Модель окрашивается в любой цвет по палитре RAL, гармонируя с ландшафтом.




Технические характеристики

Мощность	50 - 120 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	8413 - 21770 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	24 - 48 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	35 - 80 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



ШЗ

Д120

Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая опора, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.






Особенности:
 Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.

Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

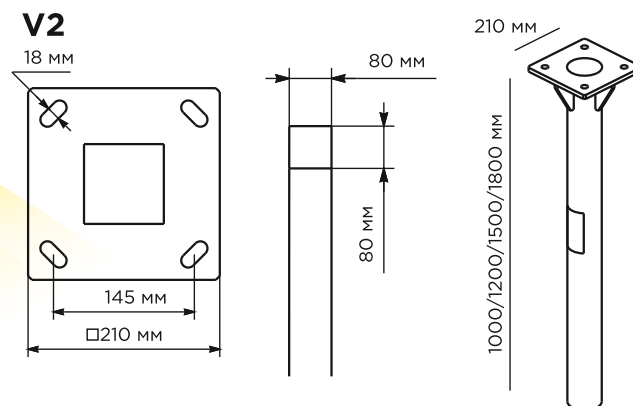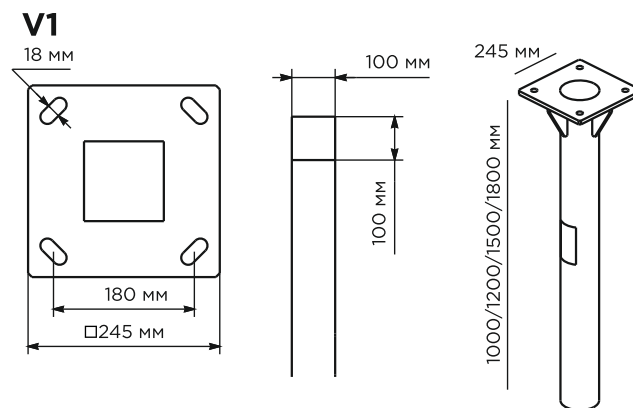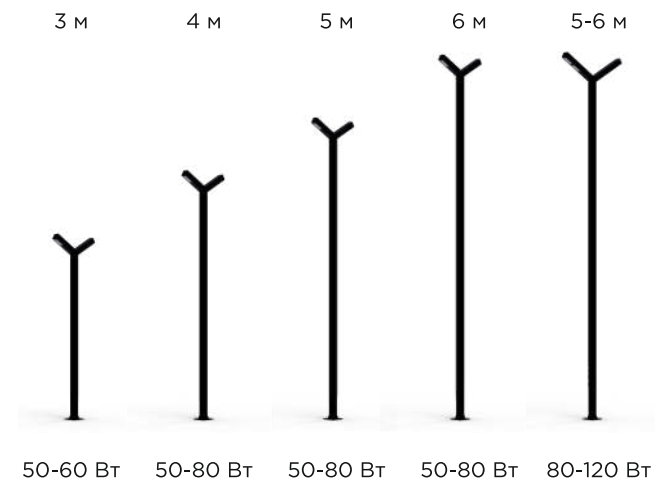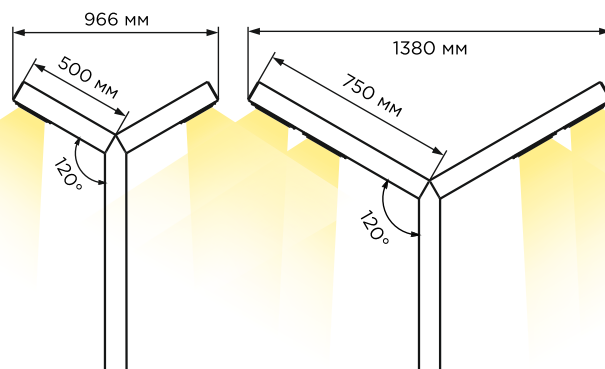

ParkRay BL1



Компактный боллард с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Благодаря специальной структуре материала свет распределяется максимально равномерно, без бликов и затемненных участков. Идеальное решение для подсветки садовых и парковых дорожек, а также пешеходных зон в общественных пространствах, создавая безопасную и комфортную атмосферу.



Технические характеристики

Мощность	5 - 40 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	498 - 3417 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	32 - 352 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	5,0 - 23,0 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



С (синусная)

Материалы

Корпус: стальная или алюминиевая опора, изготовленная с помощью лазерного трубореза, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Световая часть: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.




Особенности:

Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.


Герметичная световая часть совмещенная с источником тока, позволяет осуществлять легкий монтаж и обслуживание светильника.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

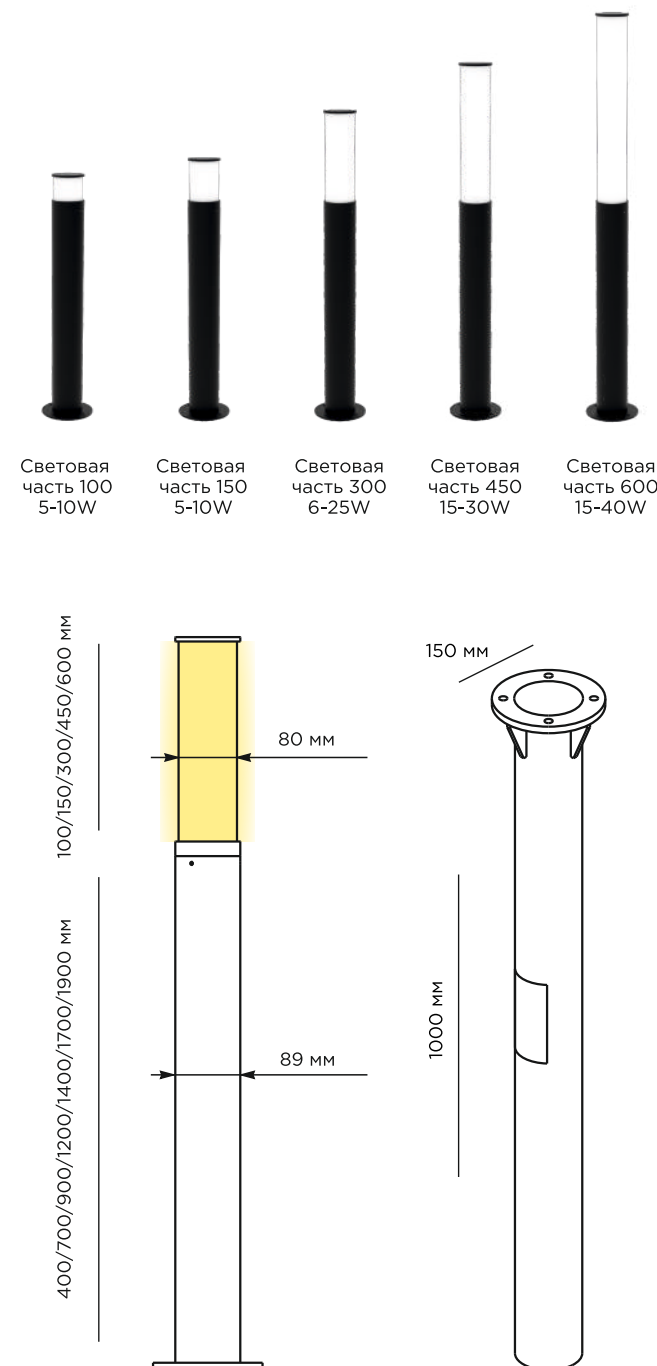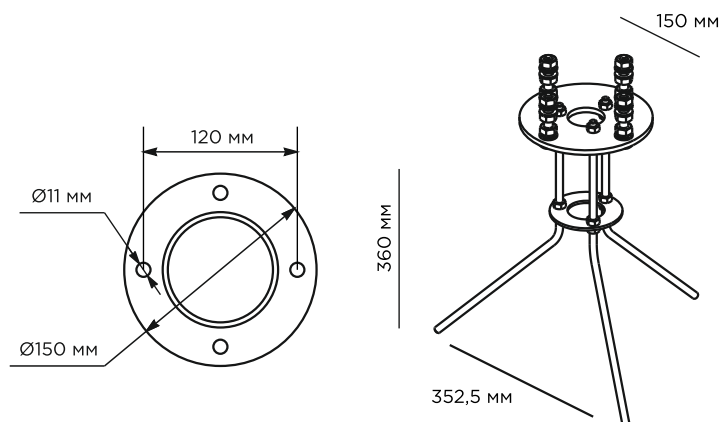

ParkRay BL Q

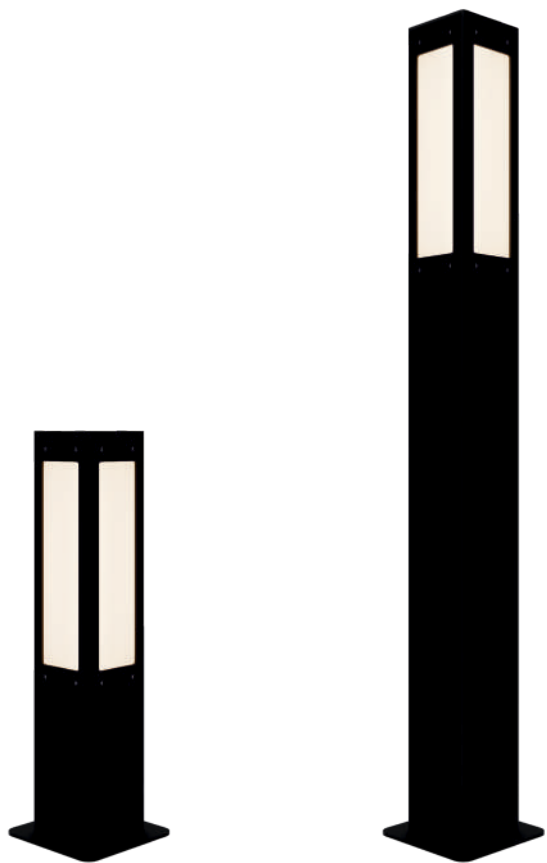

Этот боллард — не просто источник света, а стильный акцент, который преобразует сад или парк, делая его более комфортным и эстетичным. Квадратная форма конструкции гармонично вписывается в любой стиль оформления. Световой поток направлен не только вниз, но и в стороны. Это создаёт мягкий, равномерный свет без тёмных зон, подчёркивая рельеф и текстуру покрытия ландшафта.



Технические характеристики

Мощность	6 - 25 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	498 - 2848 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	160 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	5,2 - 10,5 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



С (синусная)

Материалы

Корпус: стальная опора, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Световая часть: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.




Особенности:

Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Герметичная световая часть совмещенная с источником тока, позволяет осуществлять легкий монтаж и обслуживание светильника.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

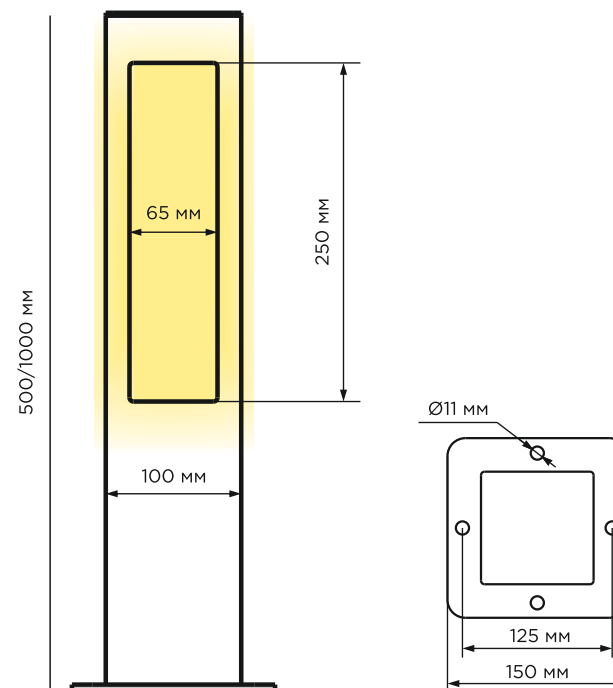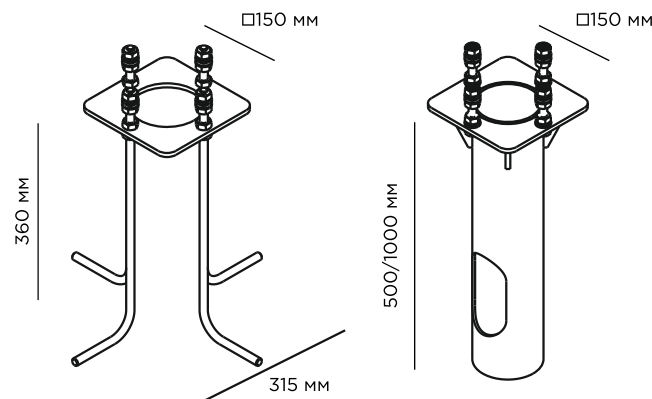

0,5 м

1,0 м




6-25 Вт




6-25 Вт

ParkRay BL1DT1

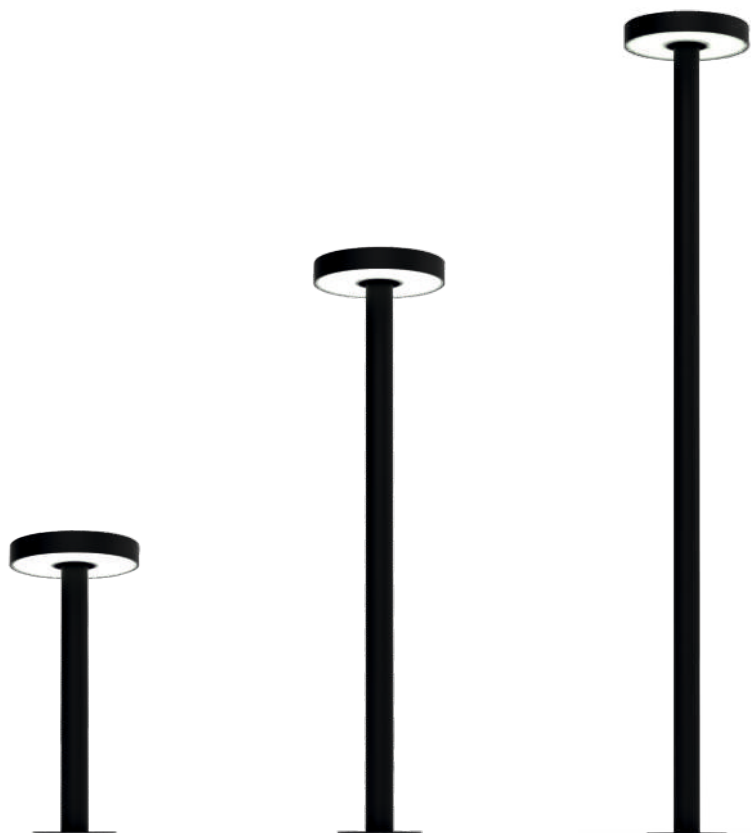

Боллард в форме гриба на изящной ножке — профессиональное решение для освещения парковых аллей, садовых дорожек и придомовых территорий. Уникальный дизайн сочетает эстетику и функциональность: система распределения света строго вниз и в стороны создаёт равномерное освещение без теней. Конструкция исключает слепящий эффект — свет не доставляет дискомфорта пешеходам и водителям.

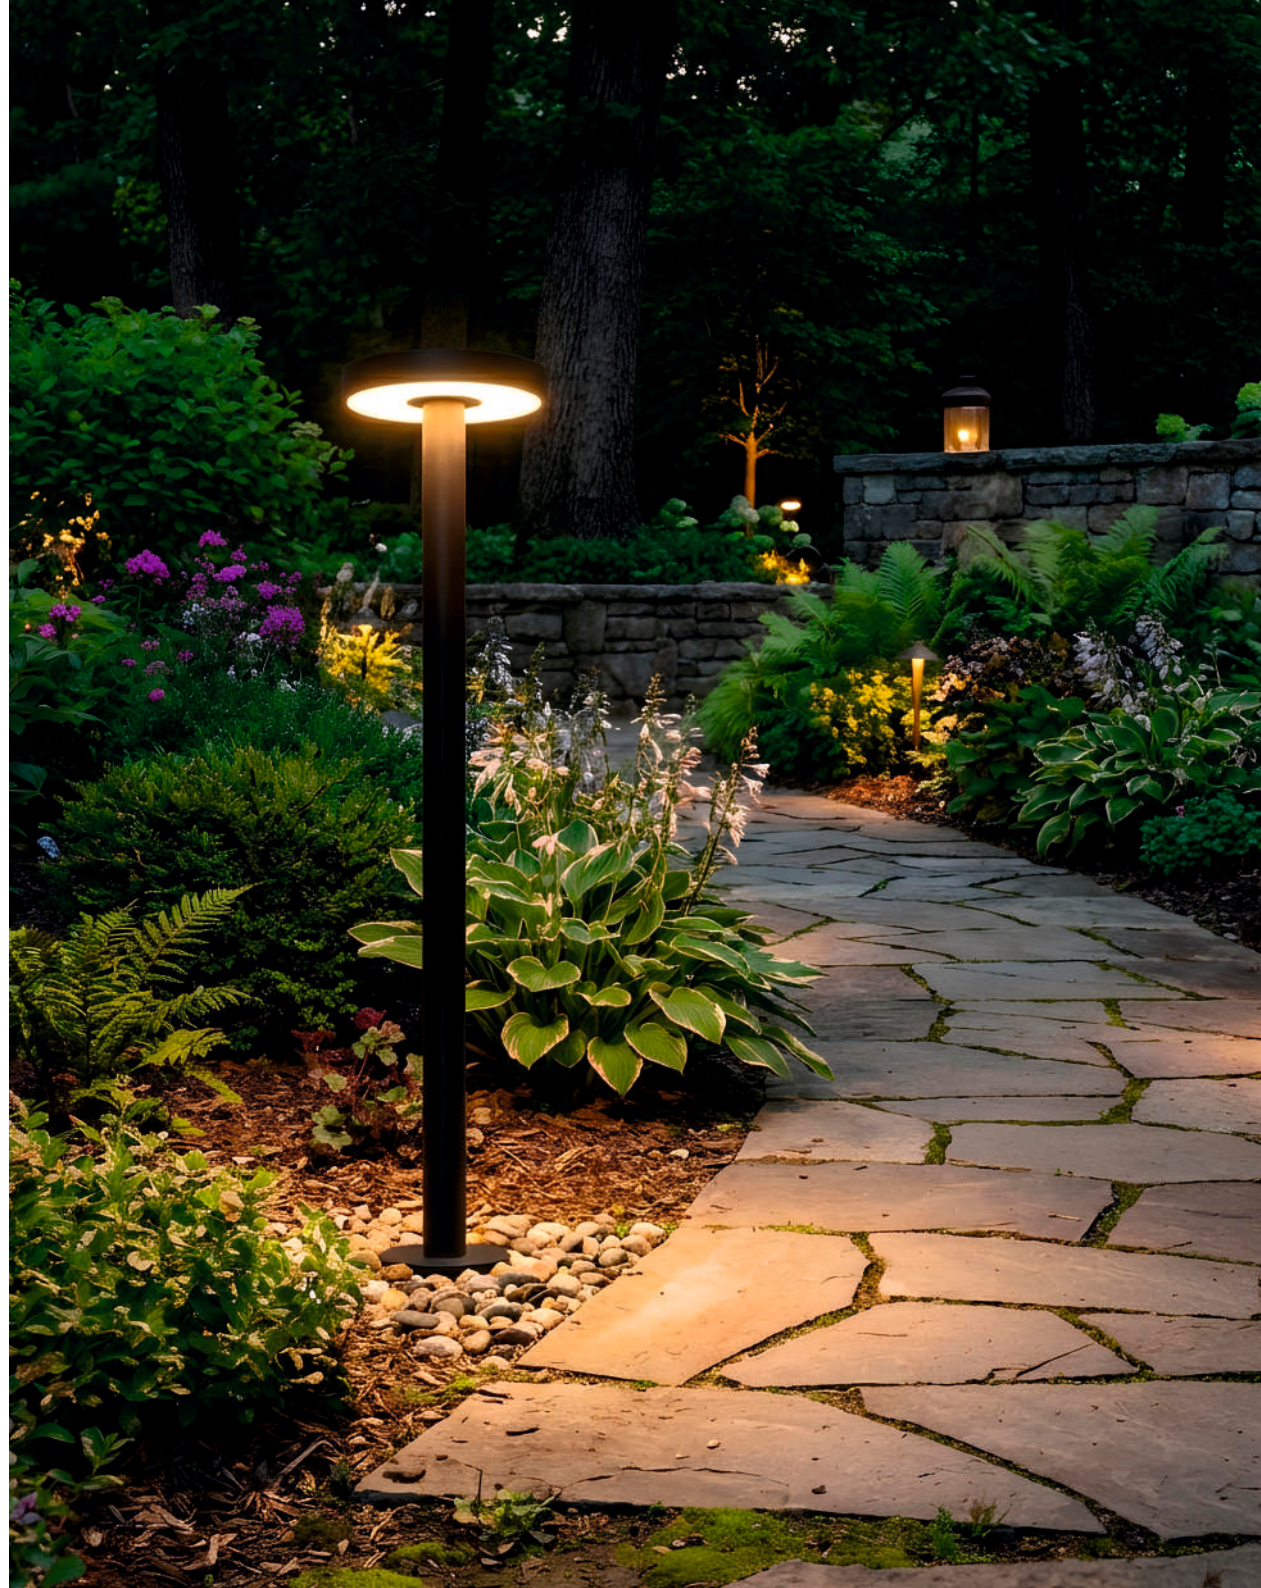


Технические характеристики

Мощность	6 - 12 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	398 - 1136 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	64 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Алюминий + Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	3,2 - 4,7 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Д

Материалы

Корпус: алюминиевая опора, изготовленная с помощью лазерного труборебра, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Световая часть: дюралюминий Д16Т, покрытая атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.



Шарнир: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Запатентованный шарнирный механизм позволяет регулировать направление светового потока.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.



Цвет свечения

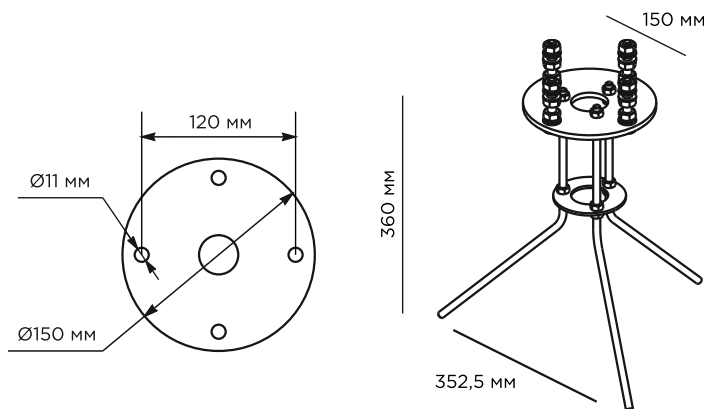

0,785-0,935 м

1,035-1,235 м

1,535 м

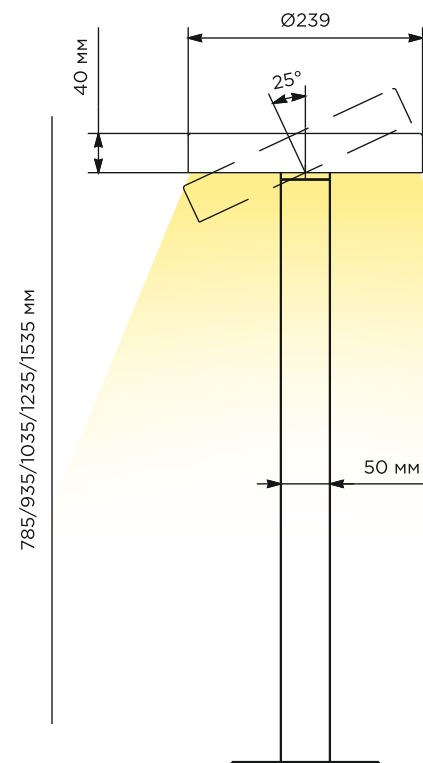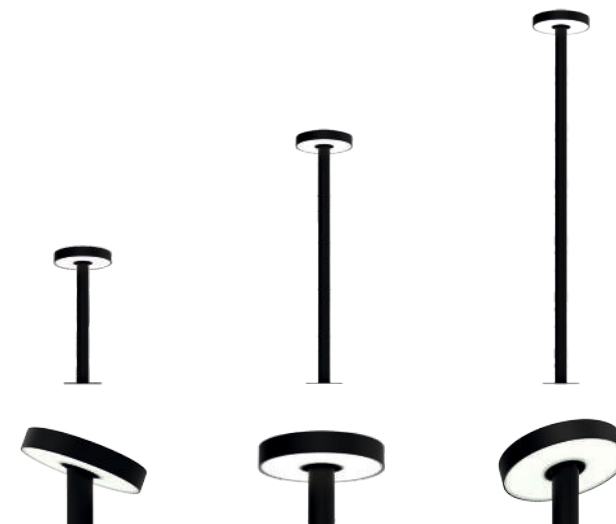

WallRay 3/6 на кольшке



Стильный ландшафтный светильник предназначен для акцентной подсветки садовых дорожек, клумб и зон отдыха. Корпус выполнен из прочного алюминия и закаленного стекла. Имеет два типа крепления: удобный кольшек и крепление «елочка» для установки в грунт.



IP67



IK08



3/6 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

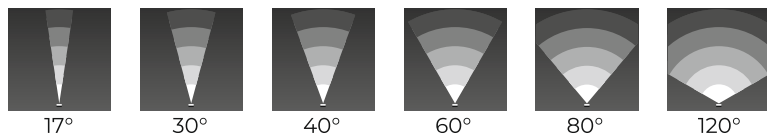

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты крепления



На колышке



Ёлочка

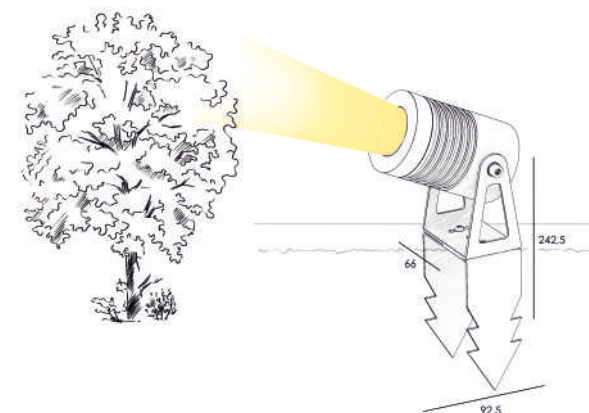

WallRay 3/6 Blend на колышке



Компактный ландшафтный светильник создан для деликатной подсветки садовых дорожек, клумб и зон отдыха. Оснащен защитной блендой, которая устраняет блики и делает свет комфортным для глаз. Универсальность монтажа обеспечена двумя вариантами креплений: острый колышек или прочное крепление «елочка» для надежного встраивания в грунт.



IP67



IK08



3/6 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

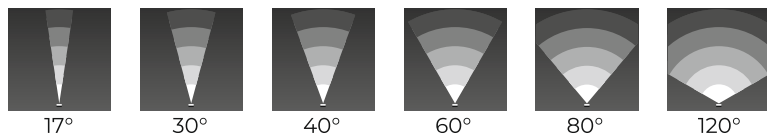

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты крепления



На кольшке



Ёлочка

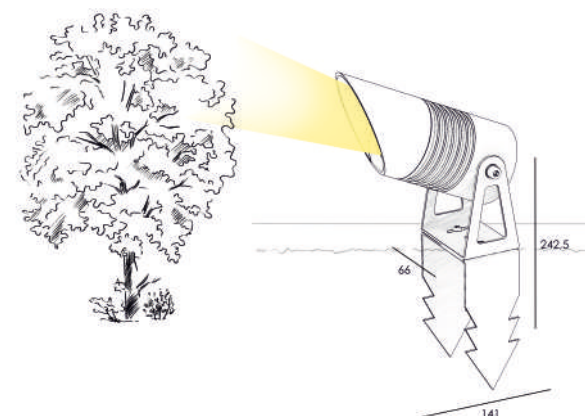

WallRay 12/20/27 на кольшке



Мощный ландшафтный светильник для профессиональной подсветки деревьев и садовых композиций. Создает эффектные акценты, выделяя фактуру кроны и стволов. Оснащен двумя вариантами монтажа: надежным кольшком и креплением «елочка» для установки в грунт.



IP67



IK08



12/27 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 / 27 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 3410 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,2 - 2,4 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

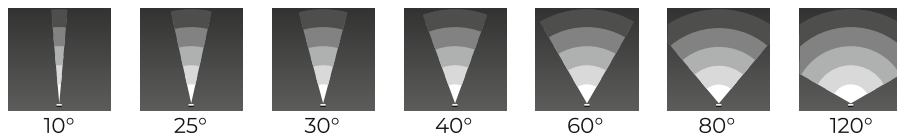

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты крепления



На колышке



Ёлочка

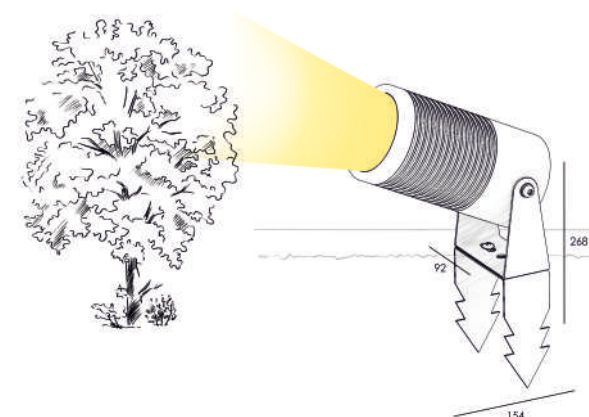

WallRay 12/20/27 Blend на колышке



Мощный ландшафтный светильник для профессионального освещения сада. Применяется для подсветки деревьев, фасадов и ландшафтных композиций. Оснащен защитной блендой для комфортного безбликового света. Универсальный монтаж: на колышек или через крепление «елочка» для надежной фиксации в грунте.



IP67



IK08



12/27 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 / 27 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 3410 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,15 - 2,4 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

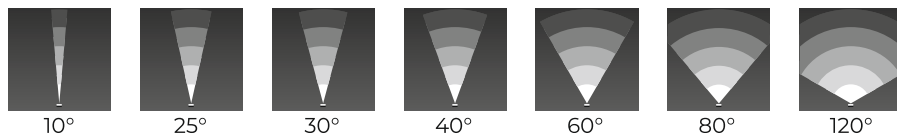

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты крепления



На кольшке



Ёлочка

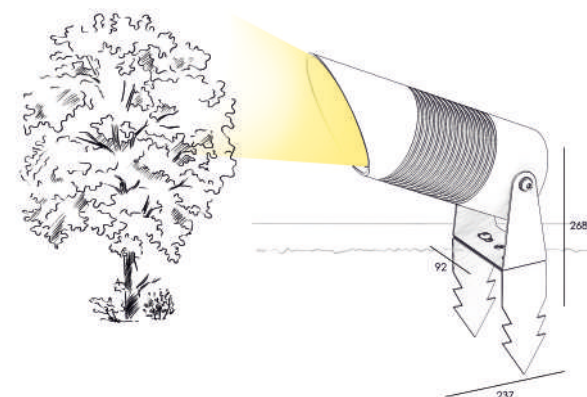

WallRay 12/20 S на колышке



Светильник создан для эффектной подсветки деревьев и садовых композиций. Несмотря на высокую мощность, прибор имеет компактный корпус, который легко скрыть среди растений. Универсальный монтаж возможен благодаря двум вариантам крепления: классический колышек или крепление «елочка» для встраивания в грунт.



IP67



IK08



12/20 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 - 1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

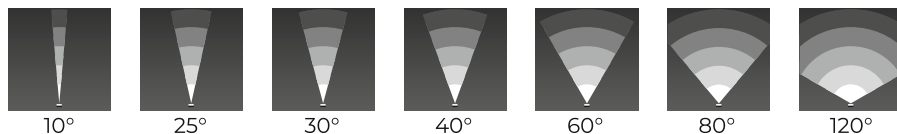

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты крепления



На колышке



Ёлочка

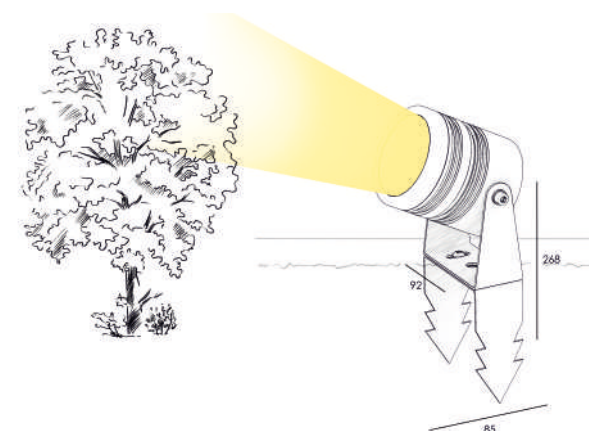

WallRay 12/20 S Blend на колышке



Мощный ландшафтный светильник в компактном корпусе создает акцентное освещение деревьев и садовых композиций. Благодаря двум вариантам монтажа (на колышке или «елочка» для встраивания в грунт) легко монтируется на объекте. Встроенная бленда защищает глаза от бликов и направляет световой пучок точно на объект.



IP67



IK08



12/20 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

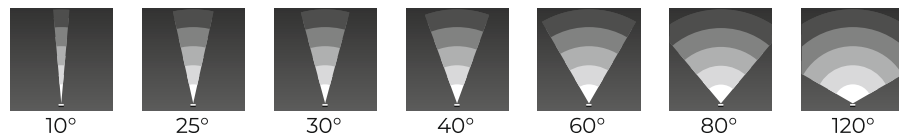

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения

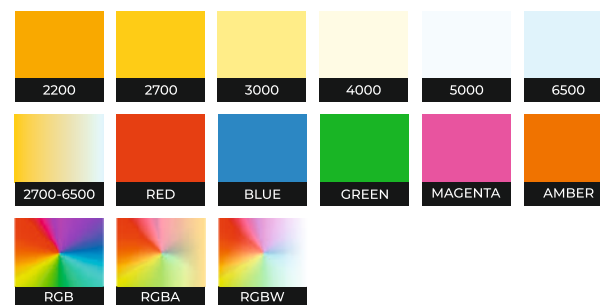


Варианты крепления



На колышке




Ёлочка

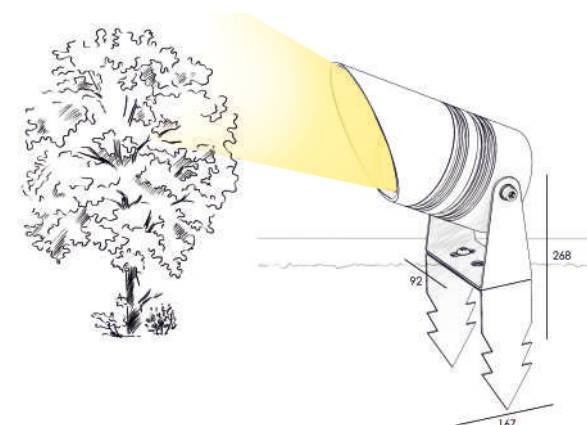

ParkRay LNDH WR

Ландшафтный светильник на стойке с поворотным шарниром позволяет гибко менять направление света. Прочная конструкция и шарнир обеспечивают точную фокусировку луча. Применяется для эффектной подсветки садовых дорожек, деревьев, кустов и архитектурных форм, создавая уютную атмосферу в саду.




Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

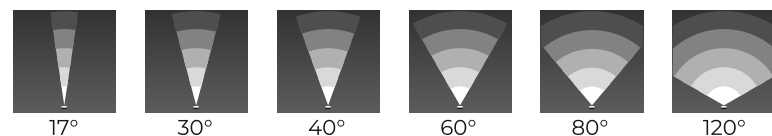

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Стойка: алюминиевая труба с фланцем из нержавеющей стали.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: шарнир из нержавеющей стали.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.


Шарнир с запатентованным пружинным механизмом позволяет осуществлять тонкую юстировку светового потока.




Цвет свечения




Варианты крепления

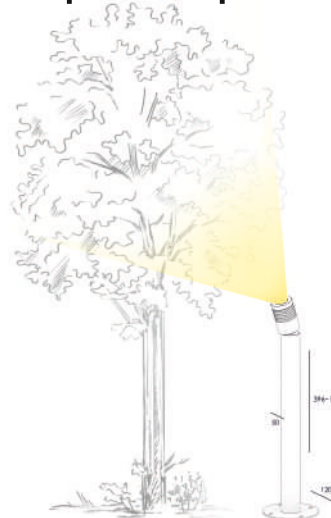


Торцевое

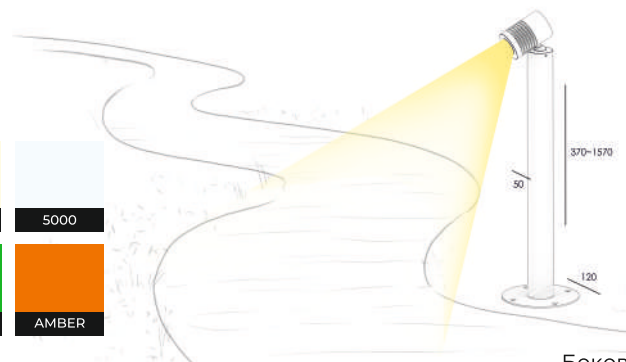


Боковое



Закладная



Торцевое



Боковое

ParkRay LNDH WRM



Компактный ландшафтный светильник на стойке оснащен поворотным шарниром. Эта конструкция позволяет легко менять направление света, фокусируя луч на нужном объекте. Миниатюрные размеры делают его незаметным в ландшафте, что идеально для деликатной подсветки садовых дорожек, декоративных кустов и крон деревьев.



IP67



IK08



3/6 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Алюминий + Дюраль Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,1 - 4,3кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

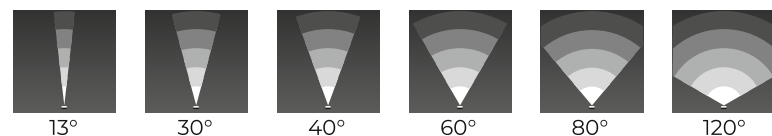

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Стойка: алюминиевая труба с фланцем из нержавеющей стали.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: шарнир из нержавеющей стали.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Шарнир с запатентованным пружинным механизмом позволяет осуществлять тонкую юстировку светового потока.




Цвет свечения




Варианты крепления




Торцевое

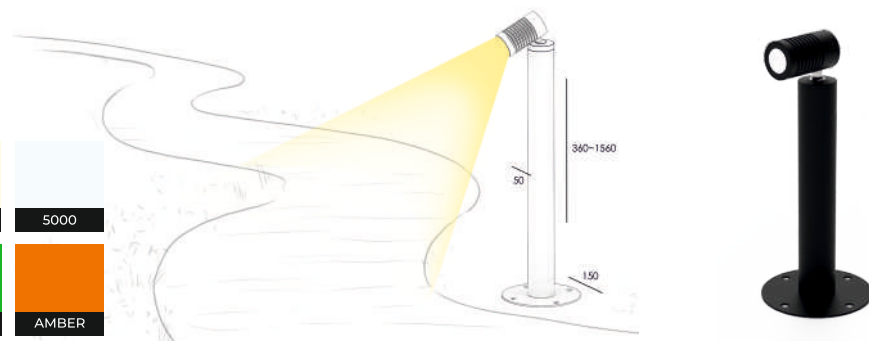


Боковое



Закладная




Торцевое



Боковое

ParkRay LNDH WRS

Этот мощный ландшафтный светильник на стойке оснащен поворотным шарниром. Благодаря шарниру вы можете легко направить световой поток в нужном направлении. Модель идеально подходит для акцентной подсветки садовых дорожек, эффектного освещения деревьев, кустов и других элементов ландшафтного дизайна.




Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,8 - 4,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Доработка стойки и крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

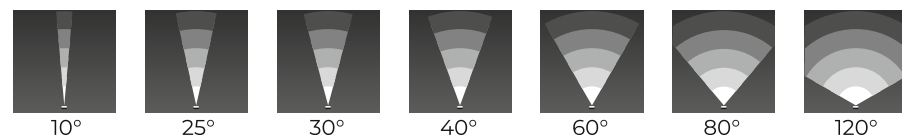

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Стойка: алюминиевая труба с фланцем из нержавеющей стали.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: шарнир из нержавеющей стали.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.


Шарнир с запатентованным пружинным механизмом позволяет осуществлять тонкую юстировку светового потока.




Цвет свечения




Варианты крепления

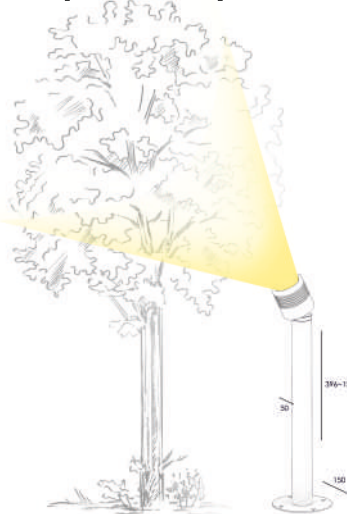


Торцевое

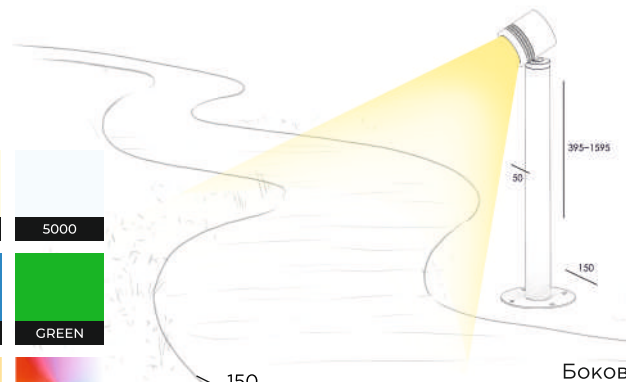


Боковое



Закладная



Торцевое



Боковое

ParkRay LNDH WRX

Элегантный ландшафтный светильник в форме тюльпана на прочной стойке. Оснащен поворотным шарниром, позволяющим легко направлять световой поток для подсветки дорожек, деревьев или кустов. Мощный и надежный, он создает эффектные акценты в саду, сочетая функциональность с изящным дизайном.



IP67



IK08



12/20 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,6 - 5,0 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Доработка стойки и крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

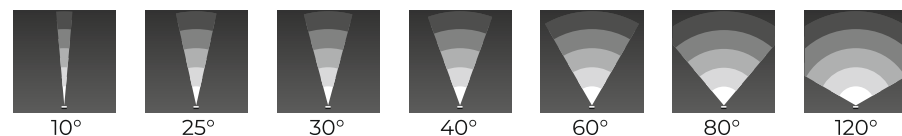

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Стойка: алюминиевая труба с фланцем из нержавеющей стали.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: шарнир из нержавеющей стали.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.


Шарнир с запатентованным пружинным механизмом позволяет осуществлять тонкую юстировку светового потока.




Цвет свечения




Варианты крепления

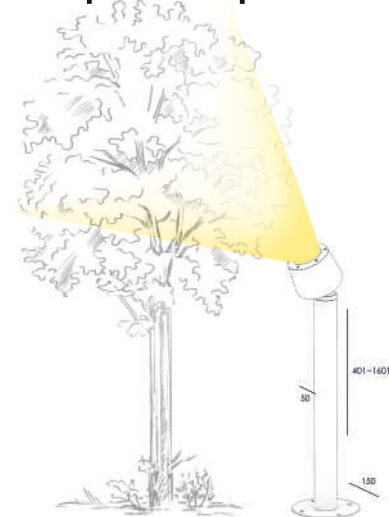


Торцевое

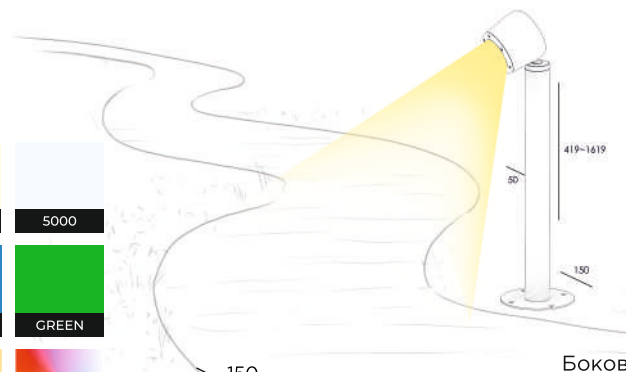


Боковое



Закладная



Торцевое



Боковое

RayGround 1.5 K3



Этот грунтовый светильник создан для эффектной акцентной подсветки колонн. Благодаря сверхузкому лучу с углом раскрытия всего 3 градуса, он формирует драматичный вертикальный акцент, подчеркивая текстуру и высоту архитектурных элементов. Встроенный в землю или мощение, корпус практически незаметен, обеспечивая направленный свет исключительно на объект.



IP67



IK08




1,5/3 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	1,5 / 3 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	95
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	1 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,92 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка закладной и лицевой панели под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



3°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление в грунт: капралон.

Лицевая панель: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Двойной контур защиты от внешнего воздействия: внешнее защитное стекло - поликарбонат, внутреннее - закаленное.

Цвет свечения



RayGround 3/6



Компактный грунтовый светильник для встраивания в твердые покрытия или грунт. Служит для акцентной подсветки садовых дорожек, газонов и фасадов. Изготовлен из ударопрочных материалов: корпус из алюминия и закаленное стекло. Полностью герметичен и устойчив к нагрузкам, что обеспечивает долговечность и безопасную эксплуатацию в самых суровых погодных условиях.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	95 - 1705 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	6 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,85 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка закладной и лицевой панели под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

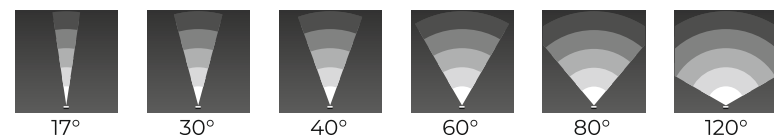

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление в грунт: капралон.

Лицевая панель: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Двойной контур защиты от внешнего воздействия: внешнее защитное стекло - поликарбонат, внутреннее - закаленное.

Цвет свечения

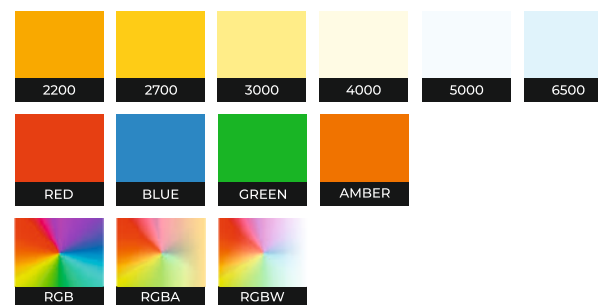

RayGround 12/20



Встраиваемый грунтовый светильник с мощным световым потоком предназначен для акцентной и архитектурной подсветки. Модель монтируется заподлицо в твердые покрытия, газон или отмостку. Применяется для эффектной иллюминации фасадов, деревьев, садовых дорожек и въездных зон. Устойчив к нагрузкам, влаге и перепадам температур.



IP67



IK08




12/20 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb



RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 - 1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка закладной и лицевой панели под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление в грунт: капралон.

Лицевая панель: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.




Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Двойной контур защиты от внешнего воздействия: внешнее защитное стекло - поликарбонат, внутреннее - закаленное.


Цвет свечения

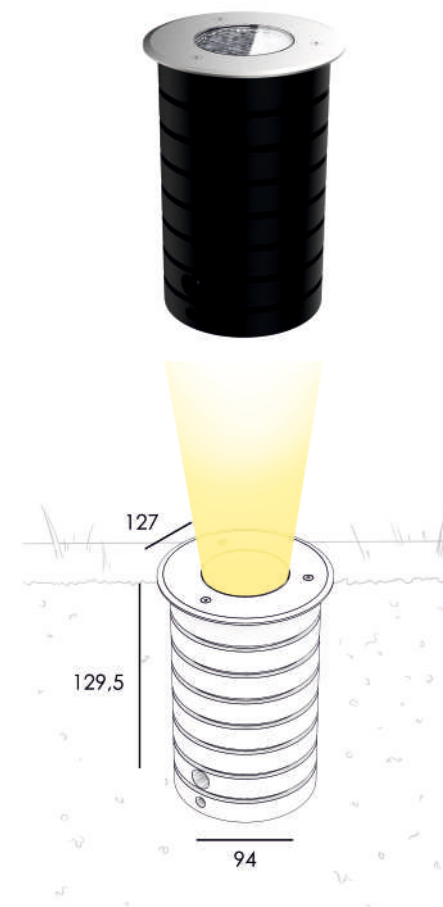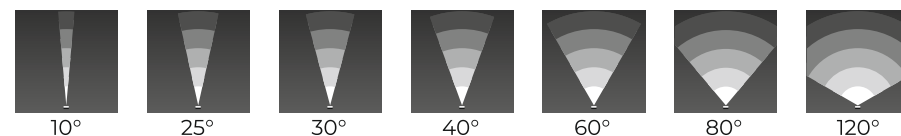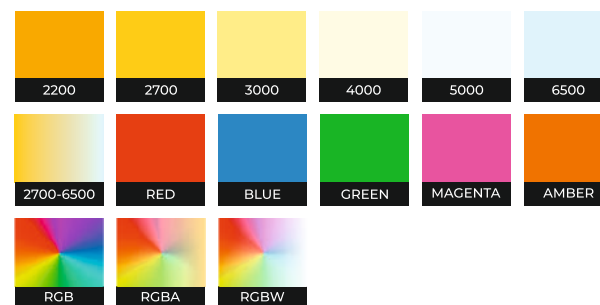

AquaRay 3/6 S



Представляем подводный светильник с укороченным корпусом для подсветки бассейнов и фонтанов. Компактная модель монтируется в ниши с ограниченной глубиной. Доступен в двух вариантах: из нержавеющей стали или с декоративной вставкой из латуни. Надежная герметичность и стильный дизайн для вашего водоема.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение*	-9 VDC (МОНОХРОМ) / -3 VDC (RGB)
Световой поток	93 - 620 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP68, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / Латунь + Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,99 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 3 Вт / 700ма - 6 Вт. Один источник тока может питать цепочку светильников. Подробности уточняйте у менеджера.

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Любая длина кабеля
Напряжение 12 / 24 / 48V DC
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка закладной и лицевой панели под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ

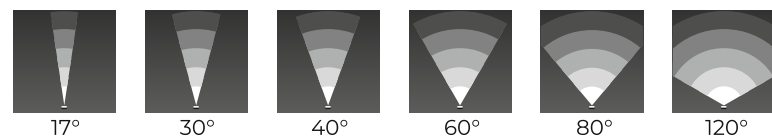

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или нержавеющая сталь и латунь.

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.

Цвет свечения




Варианты корпуса



Нержавеющая сталь



Латунь + Нержавеющая сталь

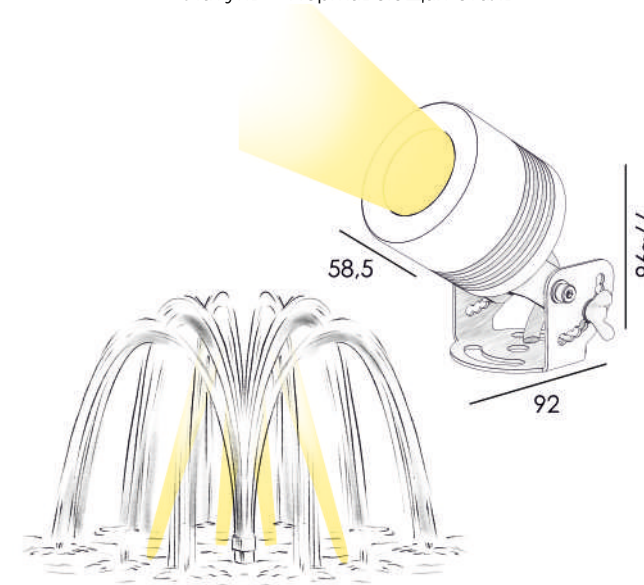

AquaRay 3/6/9



Подводный светильник для бассейнов и фонтанов создает эффектную иллюминацию воды. Корпус выполнен из нержавеющей стали или стали со вставкой из латуни, что гарантирует надежность и защиту от коррозии. Прибор безопасен для установки в чашу с водой и устойчив к внешним воздействиям.



IP68



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM


Технические характеристики

Мощность	3 / 6 / 9 Вт
Входное напряжение*	-9 VDC (МОНОХРОМ) / -3 VDC (RGB)
Световой поток	93 - 980 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP68, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Латунь + Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 3 Вт / 700ма - 6 Вт / 1050 ма - 9 Вт. Один источник тока может питать цепочку светильников. Подробности уточняйте у менеджера.

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Любая длина кабеля
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

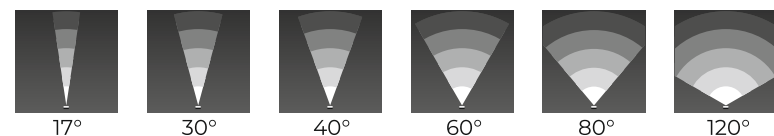

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь и латунь.

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.

Вариант корпуса



Латунь + Нержавеющая сталь

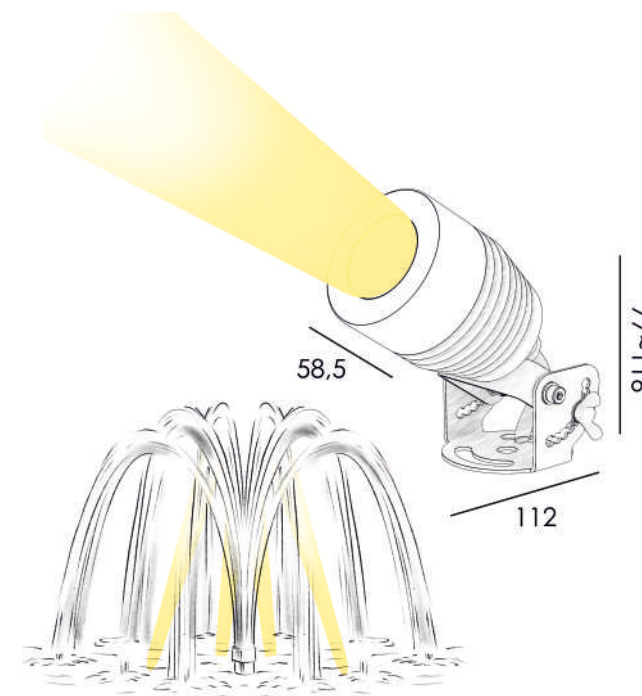

AquaRay 12/20 S



Мощный подводный светильник для бассейнов и фонтанов. Создает эффектное освещение воды, безопасен и полностью герметичен. Выпускается в двух вариантах: прочная нержавеющая сталь или модель с элегантной вставкой из латуни для особого стиля.



IP68



IK08



12/20 W



DMX



DALI



PWM


Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	-36 VDC (МОНОХРОМ) / -12 VDC на канал (RGB) / -9 VDC на канал (RGBW / RGBA)
Световой поток	374 - 1870 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP68, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / Латунь + Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,99 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 12 Вт / 500ма - 20 Вт.
Один источник тока может питать цепочку светильников.
Подробности уточняйте у менеджера.

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Любая длина кабеля
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ

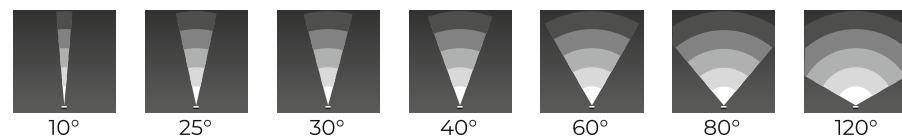

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь или нержавеющая сталь и латунь.

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.

Цвет свечения




Варианты корпуса



Нержавеющая сталь



Латунь + Нержавеющая сталь

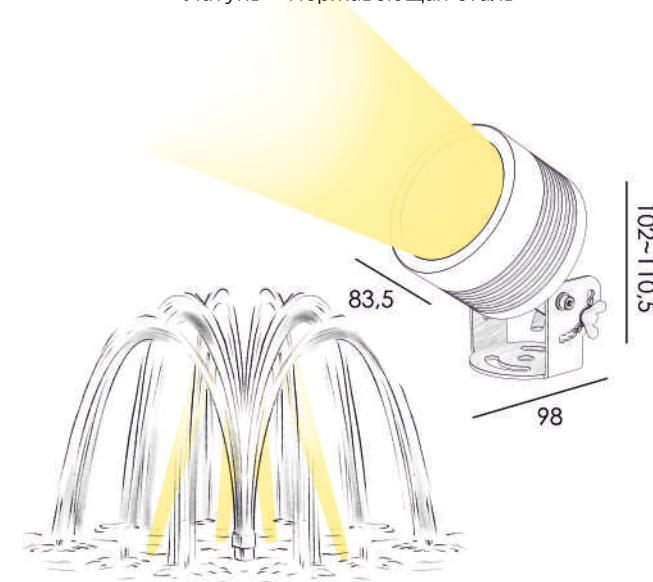

AquaRay 12/20 SP A2



Этот светильник специально спроектирован для мощной подсветки гидроузла. Устойчив к экстремальным нагрузкам и постоянному контакту с водой. Благодаря герметичному корпусу и антивандальной защите, прибор создает эффектную архитектурную подсветку плотин и шлюзов, обеспечивая безопасность и эстетику сложного инженерного сооружения.



IP68



IK08




12/20 W



DMX



DALI



PWM


Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	-36 VDC (МОНОХРОМ) / -12 VDC на канал (RGB) / -9 VDC на канал (RGBW / RGBA)
Световой поток	374 - 1870 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP68, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,2 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

* Источник питания или декодер подбираются под необходимую мощность светильника: 350ма - 12 Вт / 500ма - 20 Вт.
Один источник тока может питать цепочку светильников.
Подробности уточняйте у менеджера.

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Любая длина кабеля
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ

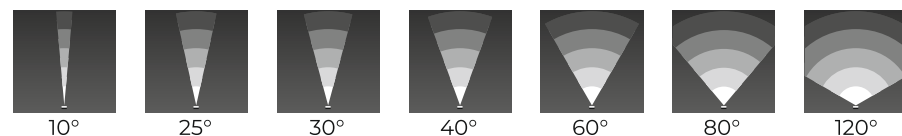

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь.

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Закладная: нержавеющая сталь.

Особенности:

Полностью водонепроницаемый и ударопрочный корпус, кабель с силиконовой изоляцией. Исполнение без блока питания: источник питания или декодер подбирается под необходимую мощность на группу изделий.


Цвет свечения



Вариант корпуса



Нержавеющая сталь

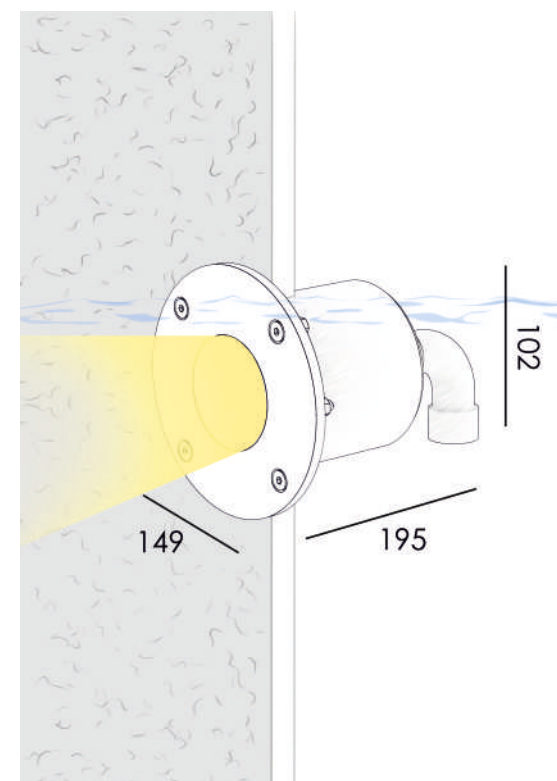

Разработка и производство профессионального
архитектурного освещения

www.extrl.ru
info@extrl.ru
8 (800) 511-36-12

Художник-иллюстратор Екатерина Шабанова @kateShebi

