


EXTERLIGHT®

Каталог профессионального
архитектурного освещения



Оглавление

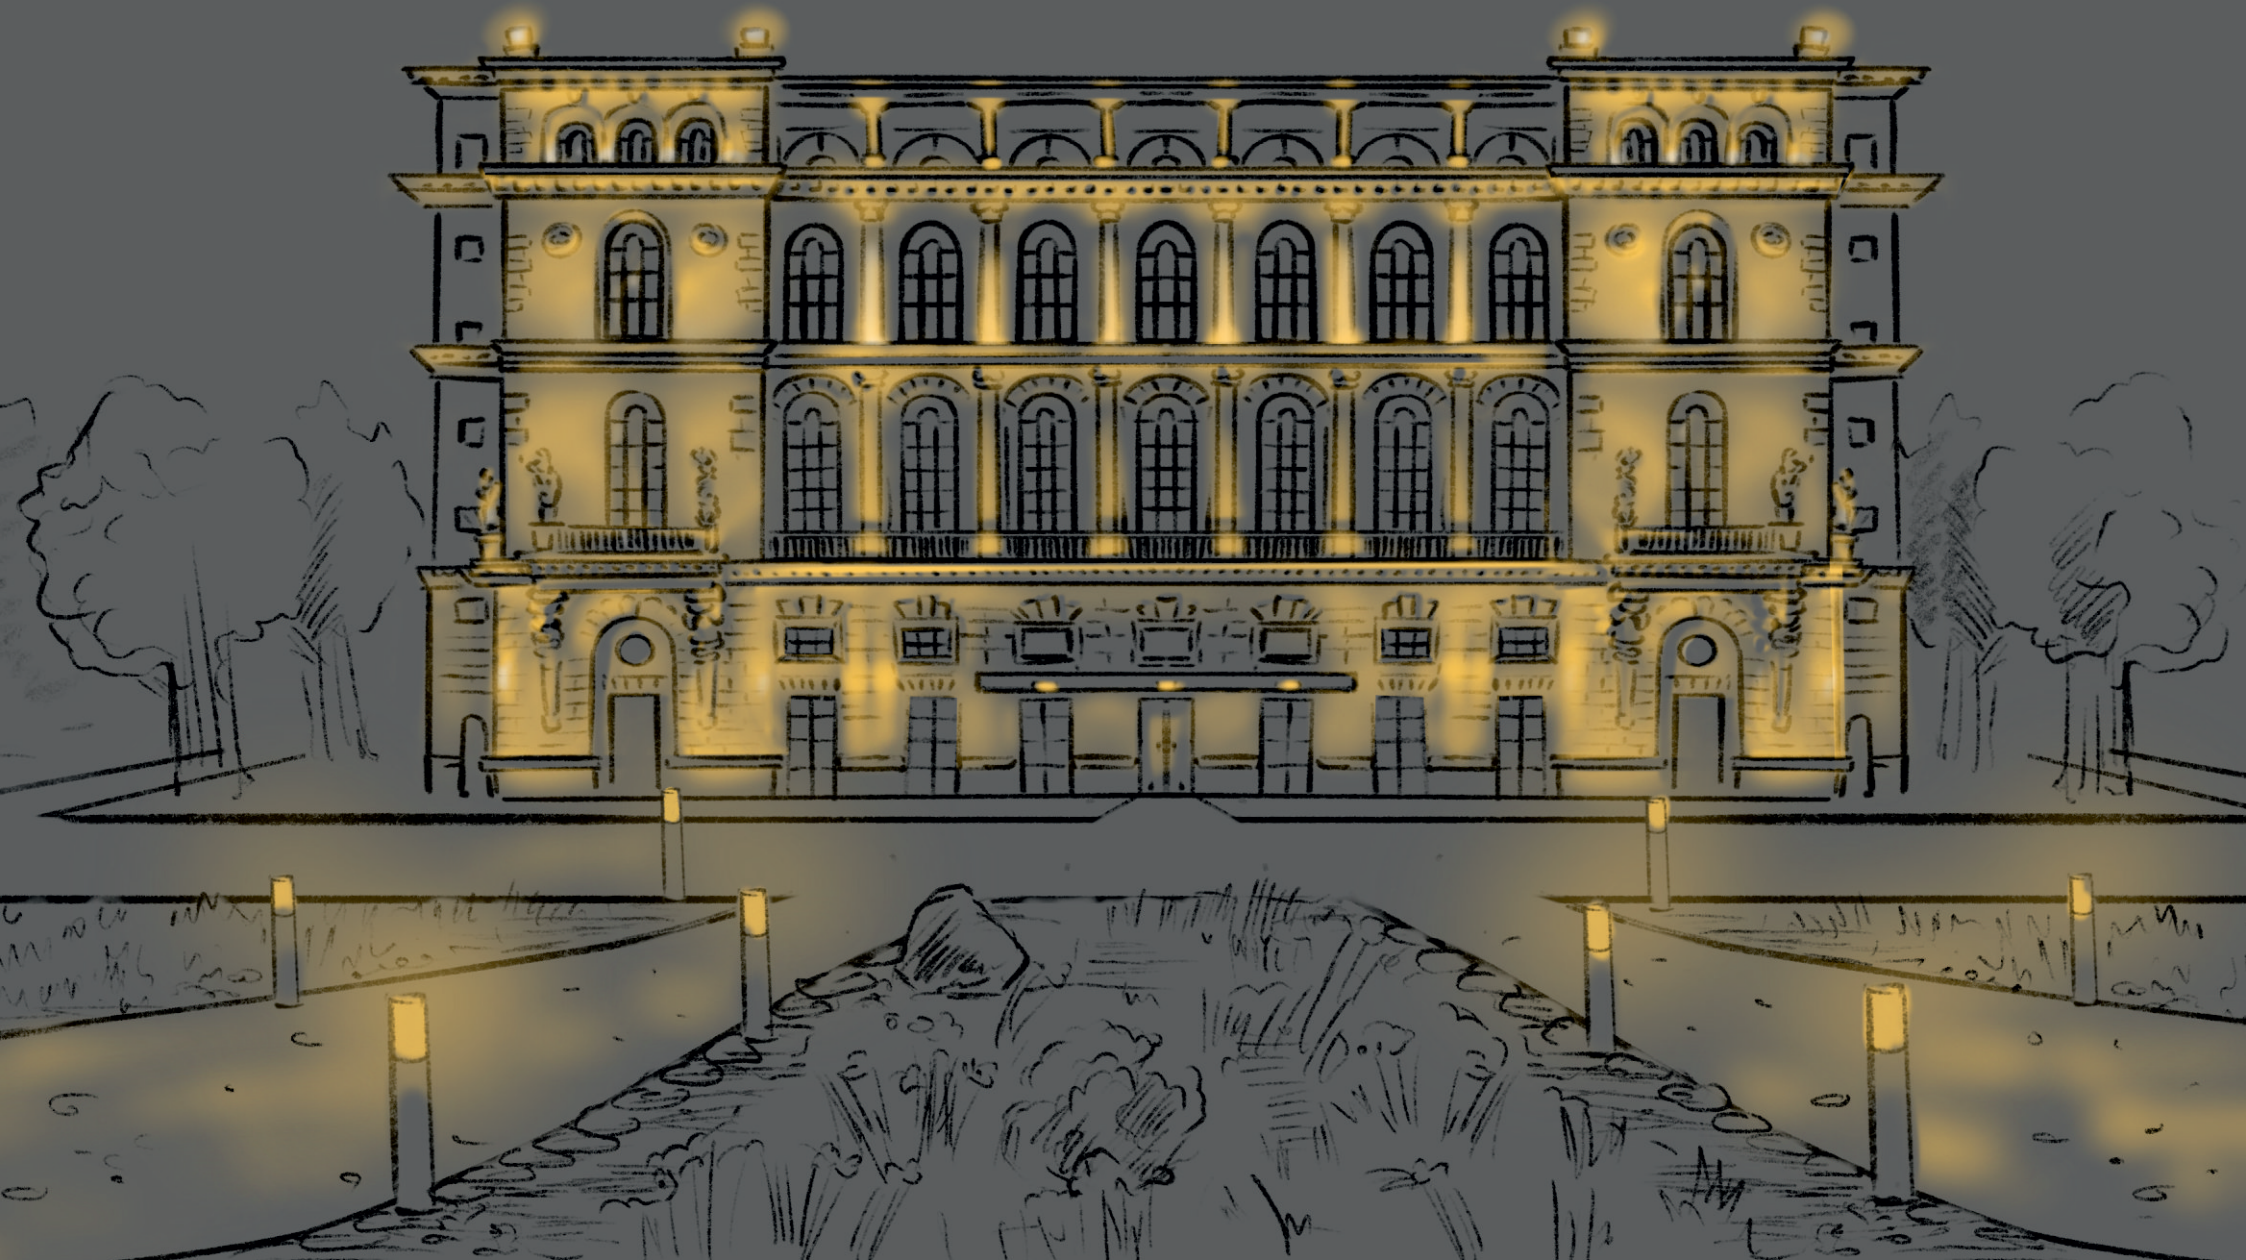

Серия WallRay 3/6
Фасадные светильники 5



Серия WallRay 3/6 Q
Квадратные фасадные светильники 13



Узконаправленный свет 19



Серия WallRay 3/6 mini
Миниатюрные фасадные светильники 37



Серия WallRay 12/20/27
Фасадные светильники 51




Серия WallRay 12/20 S
Компактные фасадные светильники 59



Серия WallRay 3/6 12/20 CL
Накладные светильники для входной группы 67



Серия WallRay 3/6 12/20 DL
Встраиваемые светильники для входной группы 73



Серия L1/L2
Настенные светильники для входной группы 81



Акцентные прожекторы 87



Серия WallLine
Линейные светильники 99



Серия WallTube
Светодиодные трубки 109

Акцентные светильники



Серия WallRay 3/6




Парк-отель "Орловский"



WallRay 3/6



Компактный архитектурный светильник открывает безграничные возможности для акцентного освещения фасадов. Широкий выбор сменной оптики и гибкость настроек позволяют создавать точные световые акценты, подчеркивая архитектуру с безупречной эстетикой.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

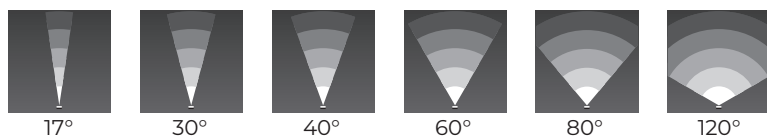

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления




Сварное

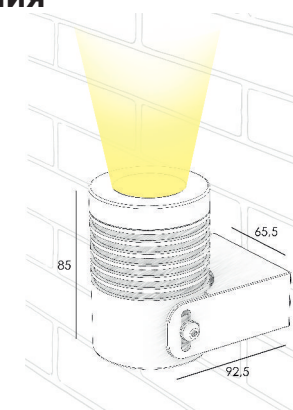

Поворотное

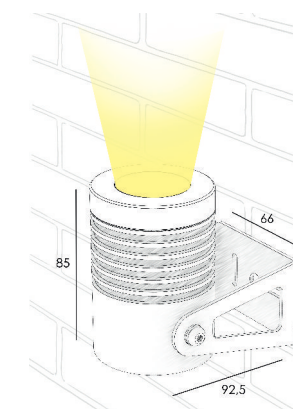

Шайба

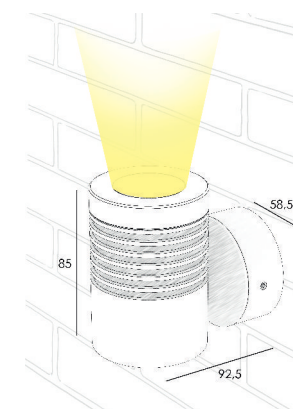

WallRay 3/6 Blend



Архитектурный светильник с блендой исключает слепящий эффект и обеспечивает комфорт для глаз. Конструкция корректирует угол рассеивания луча, позволяя точно направлять световой поток и создавать оптимальное освещение без бликов.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,8 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

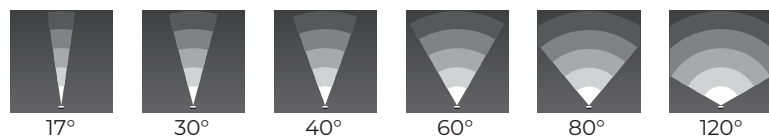

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления




Сварное

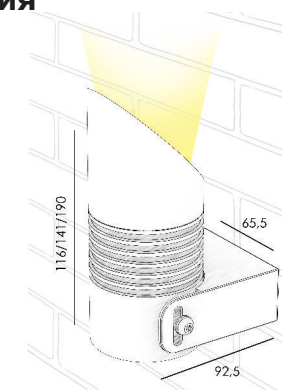

Поворотное

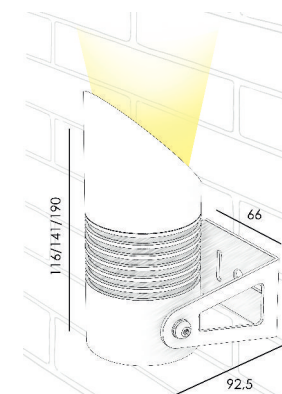

Шайба

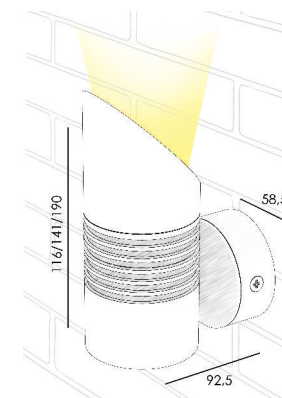

WallRay 3/6 D



Двунаправленный архитектурный светодиодный светильник для акцентной подсветки и заливки фасадов. Решает задачи освещения в двух противоположных направлениях одновременно, обеспечивая функциональность без лишних точек монтажа.



IP67



IK08




6/12 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	95 - 1705 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	6 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,7 - 0,85 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

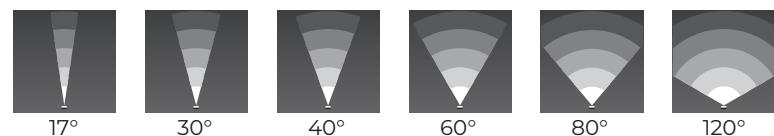

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления




Сварное

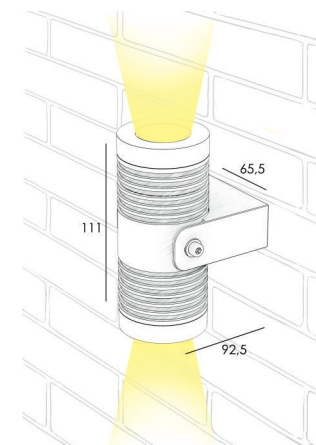

Шайба

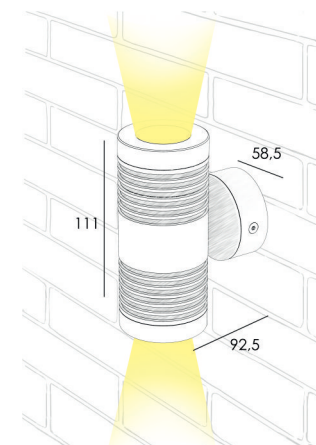


Серия WallRay 3/6 Q

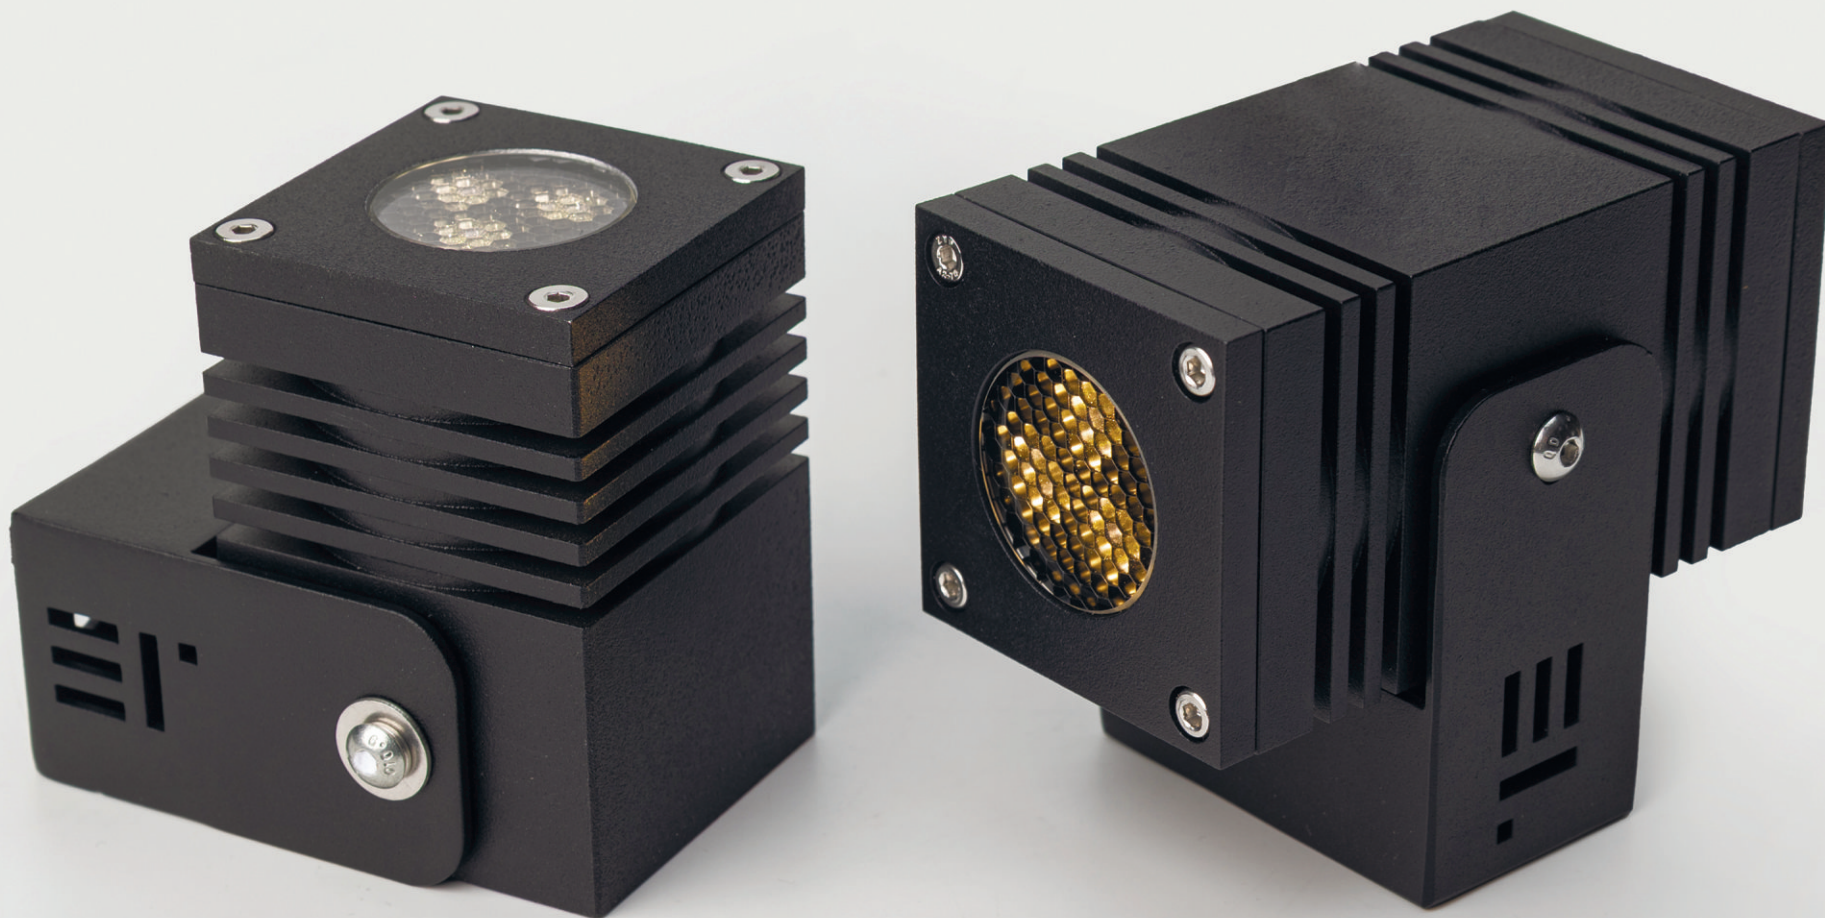


Освещение частного дома



WallRay 3/6 Q

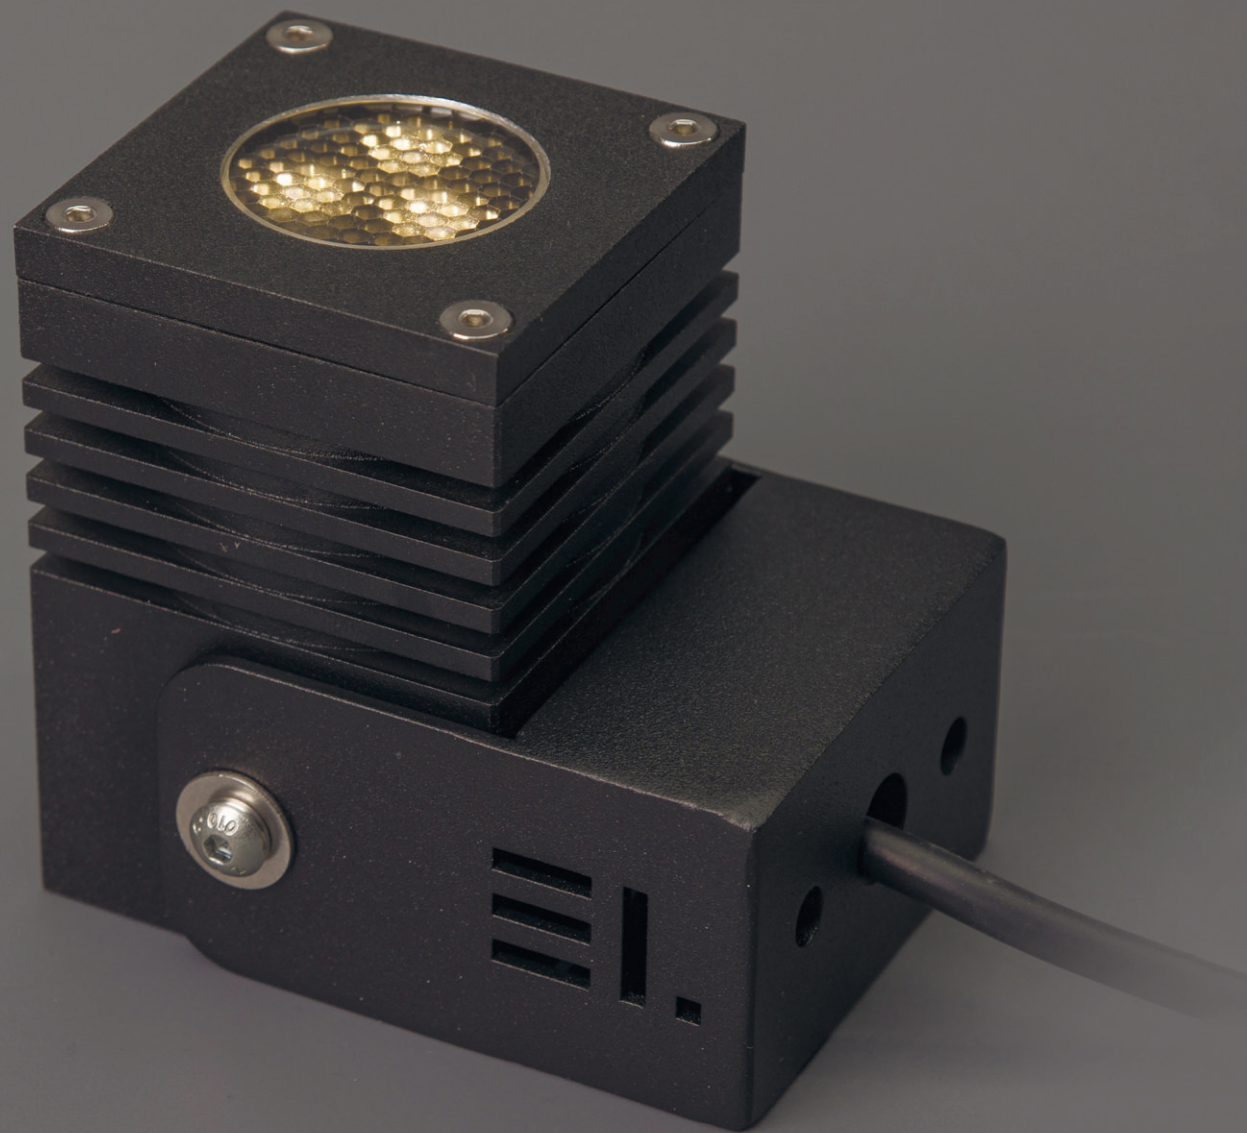

Этот фасадный светильник квадратной формы станет стильным акцентом вашего дома. Строгая геометрия и минималистичный дизайн подчеркнут архитектуру любого строения. Светильник обеспечивает мягкую и направленную подсветку фасада, террасы или входной группы.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,75 - 0,80 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

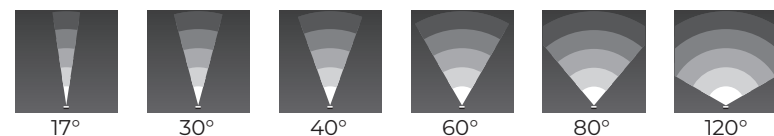

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления



Сварное

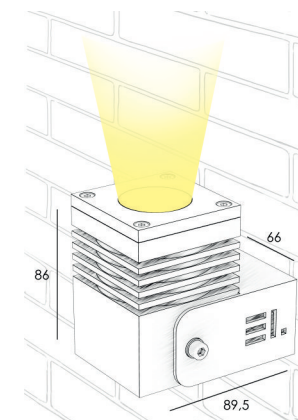

Поворотное

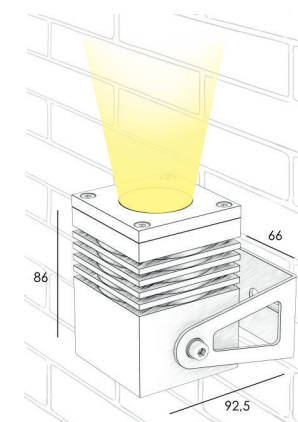

WallRay 3/6 DQ



Квадратный фасадный светильник с двусторонним свечением создает мягкое симметричное освещение. Идеальное решение для современной архитектуры, сочетающее функциональность и стильный геометричный дизайн.



IP67



IK08




6/12 W




DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	95 - 1705 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	6 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,97 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

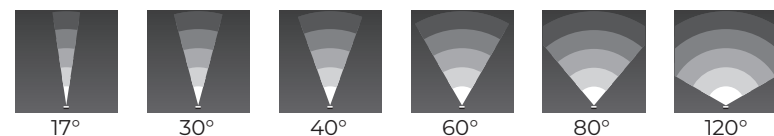

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления



Сварное

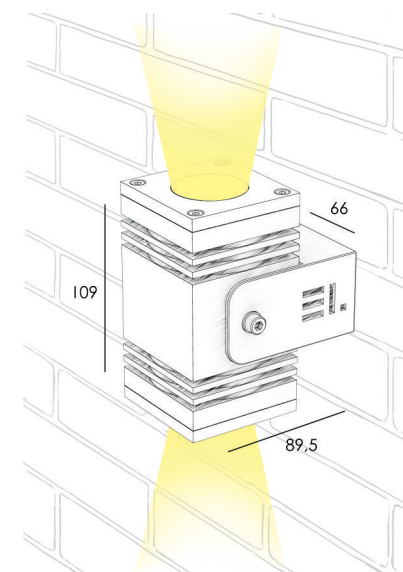

Узконаправленный свет






Освещение частной территории

WallRay 3/6 K6



Узконаправленный фасадный светильник с оптикой 6° создаёт акцентный луч, подобный световому карандашу. Идеально для подсветки архитектурных деталей, колонн и фактур. Благодаря минимальному углу свет не рассеивается, подчёркивая текстуру стен и создавая драматичные тени.



Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	90 - 972 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,0 - 1,2 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



6°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK


Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

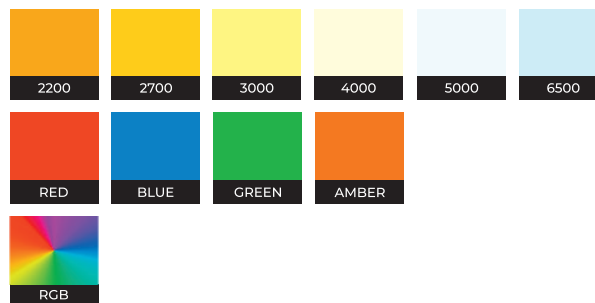


Варианты крепления




Сварное

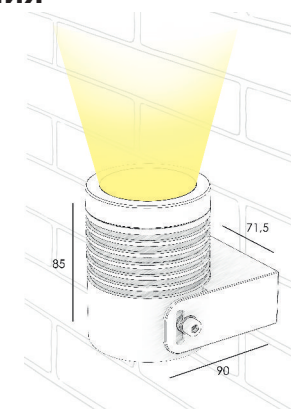

Поворотное

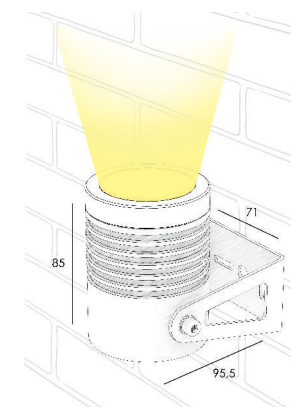


Шайба

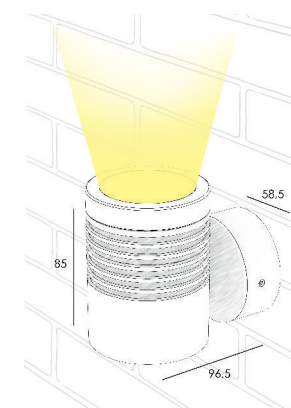

WallRay 3/6 K6 D



Двунаправленный акцентный светильник. Создает два независимых узких луча для расстановки графичных акцентов. Позволяет одновременно выделить две детали на фасаде или создать динамичный световой рисунок на стене. Оптимизирует монтаж и снижает затраты на проводку, заменяя собой два обычных светильника.



Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	180 - 1944 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	6 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



6°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структуризирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

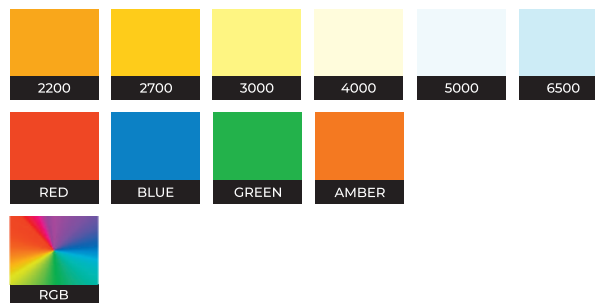


Варианты крепления



Сварное

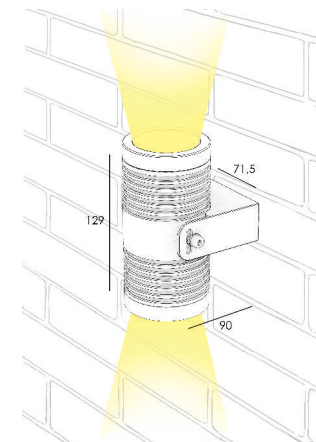

Шайба

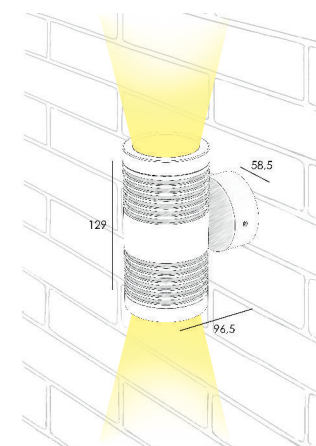

WallRay 12 K6



Этот узконаправленный светильник создан для профессиональной акцентной подсветки. Оптика прибора формирует сверхточный луч с углом раскрытия 6 градусов. Такое решение позволяет выделить отдельные элементы здания и сделать архитектурный облик выразительным даже на большом расстоянии.



IP67



IK08




12 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	191 - 1216 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	6 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,1 - 1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



6°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK


Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

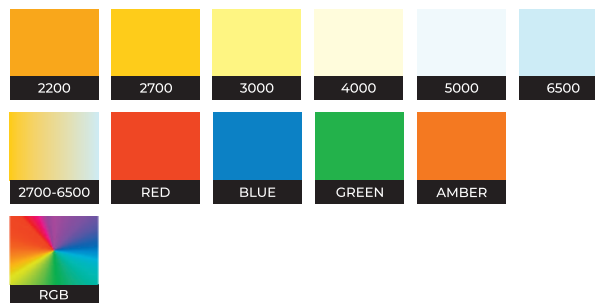


Варианты крепления




Сварное

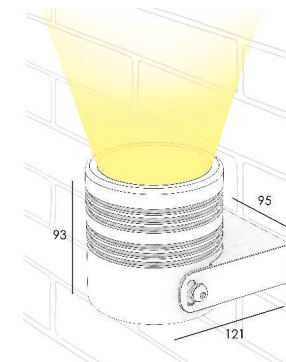

Поворотное

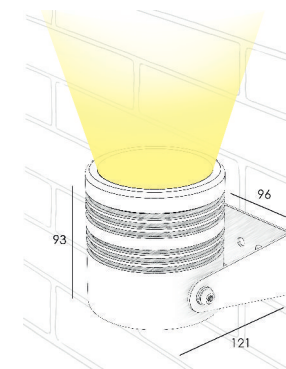

Шайба

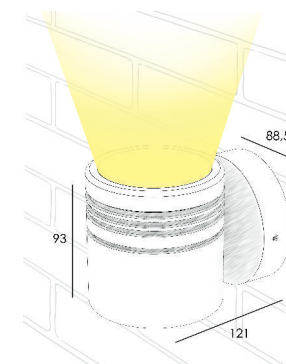

WallRay 12 K6 D



Архитектурный двусторонний светильник с узким лучом создаёт акцентную графичную подсветку. Два противоположных пучка света подчёркивают вертикали колонн, пилястры и элементы зданий, формируя выразительные световые линии на фасадах.



IP67



IK08




24 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	24 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	382 - 2432 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,5 - 1,9 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



6°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK


Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

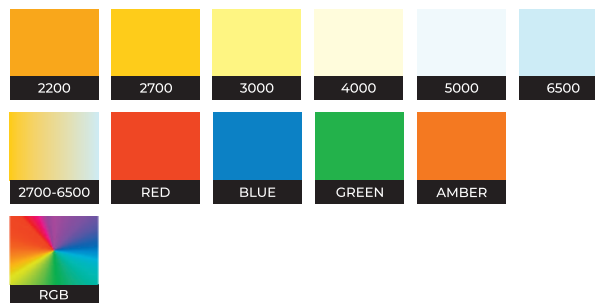


Варианты крепления




Сварное

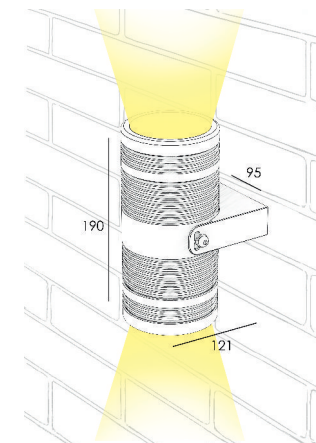


Шайба

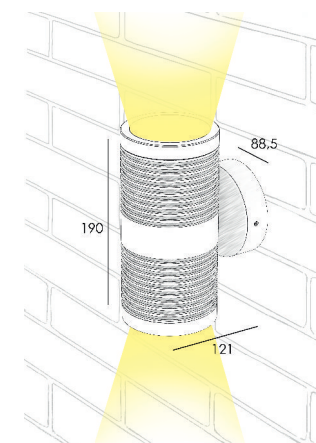

WallRay 5/10 BEAM

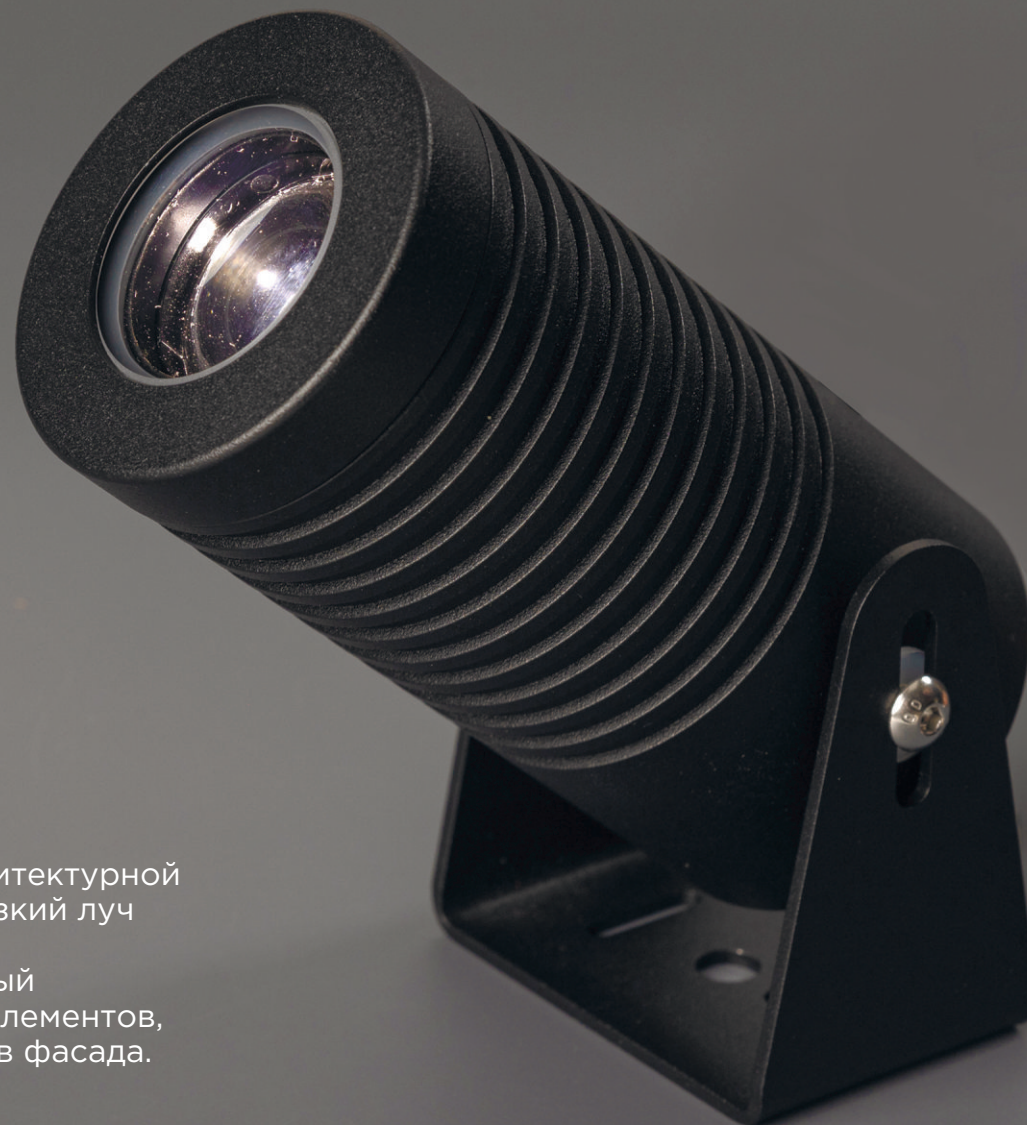

Узконаправленный светильник для акцентной архитектурной подсветки. Главная особенность модели — сверхузкий луч раскрытия 3 градуса. Благодаря этому светильник формирует четкий, графичный пучок света, который идеально подходит для выделения скульптурных элементов, пилястров, ниш и других архитектурных элементов фасада.



Технические характеристики

Мощность	10 / 5 / 1,5 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	200 - 650 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	1 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,0 - 1,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Покраска в любой цвет по таблице RAL
Любая длина кабеля
Напряжение 12 / 24 / 48V DC
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



3°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения

1,5 Вт

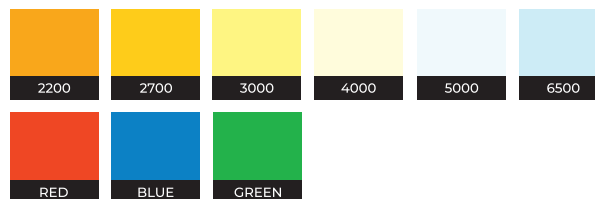


5 / 10 Вт



Вариант крепления



Поворотное

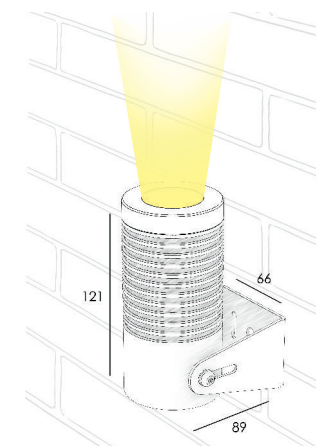

WallRay 3/6 HINGE



Архитектурный светильник на подвижном шарнире. Прочная конструкция позволяет развернуть прибор и точно направить луч на объект, создавая акцентное освещение элементов фасада. Гибкость системы позволяет монтировать несколько таких светильников на одну общую опору, формируя единый световой комплекс для масштабной архитектурной подсветки.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

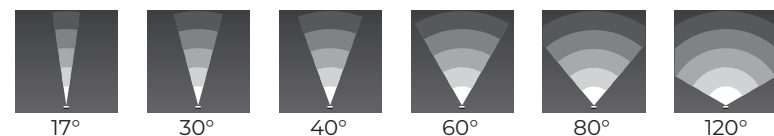

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления




Шарнир

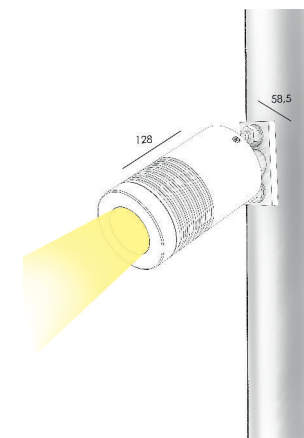

WallRay 3/6 GL

Архитектурный акцент для городской среды. Он не только освещает открытые площадки и пешеходные улицы мягким рассеянным светом, но и позволяет создавать эффектные световые композиции. Магистральное соединение дает возможность объединять светильники в динамичные группы, превращая общественные пространства в современные арт-объекты.



Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	38 - 526 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	0,75 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



160°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Крепление: дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления




Подвесное

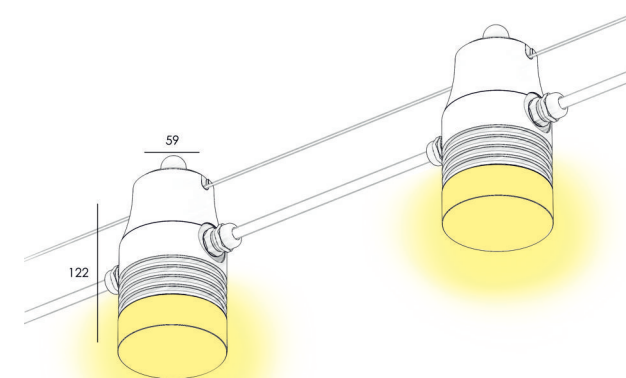

WallRay 12 GL

Стильный дизайн светильника позволяет объединять модели в эффектные световые группы, создавая уникальные композиции на открытых площадках и улицах. Оборудованный мощными светодиодами, он не только декорирует общественное пространство, но и гарантирует равномерное, комфортное освещение, делая город безопаснее и выразительнее в темное время суток.



Технические характеристики

Мощность	12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	152 - 2104 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	1,25 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



160°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Крепление: дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления



Подвесное

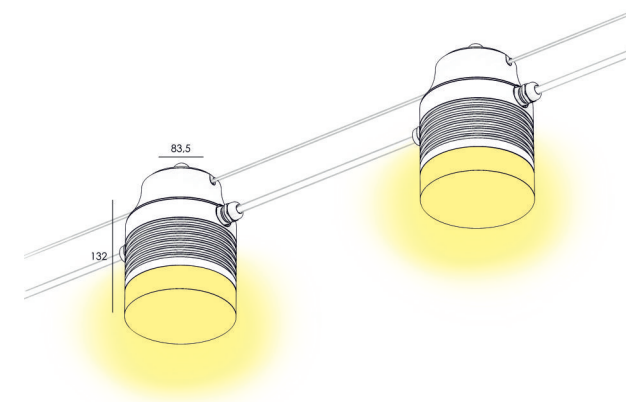

Серия WallRay Mini




Освещение частного дома



WallRay 3/6 Mini

Самый миниатюрный и бюджетный в линейке фасадных светильников. Эта компактная модель создает эффектный акцент на фасаде, занимая минимум места. Лаконичный дизайн и направленный свет подчеркнут архитектуру, обеспечивая стильную и функциональную подсветку.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	57 - 619 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,57 - 0,74 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3

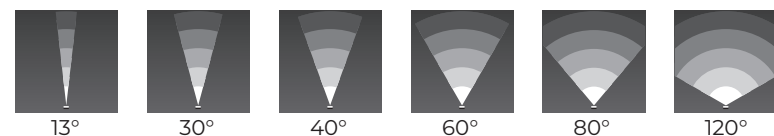

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

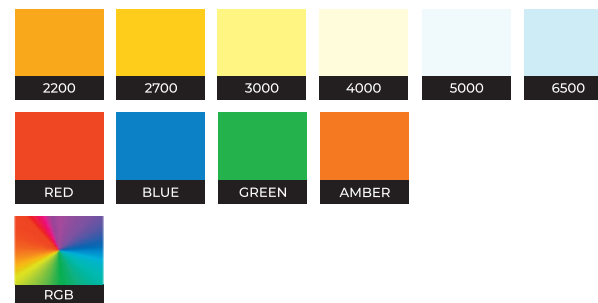


Варианты крепления



Сварное

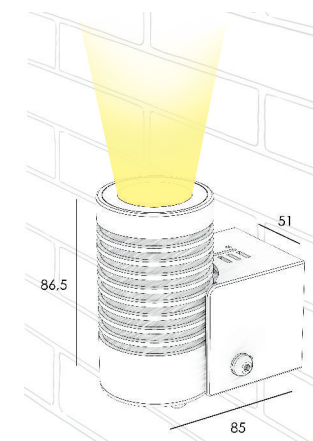


Поворотное

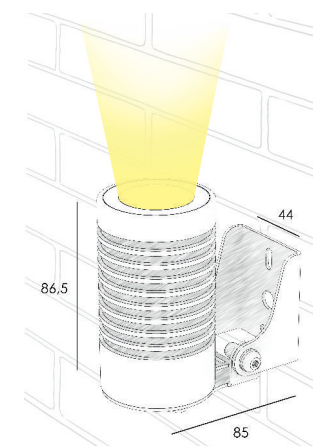

WallRay 3/6 Mini Blend



Этот миниатюрный светильник оснащен специальной блендой, которая защищает от слепящего эффекта и направляет световой поток точно на фасад. Благодаря компактным размерам он эффектно подчеркивает архитектуру, оставаясь незаметным и создавая комфортную, бестеневую подсветку.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	57 - 619 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,6 - 0,77 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3

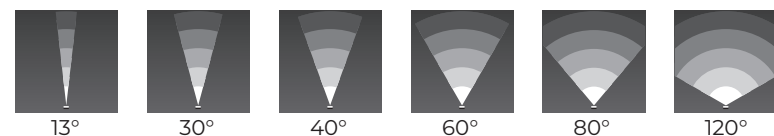

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

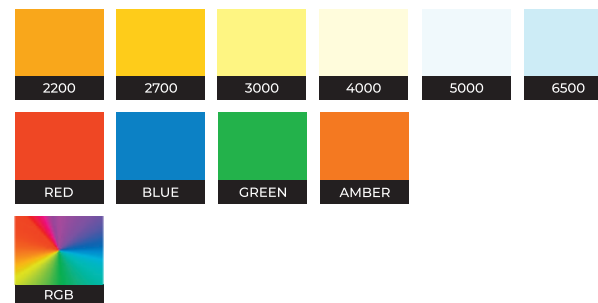


Варианты крепления



Сварное

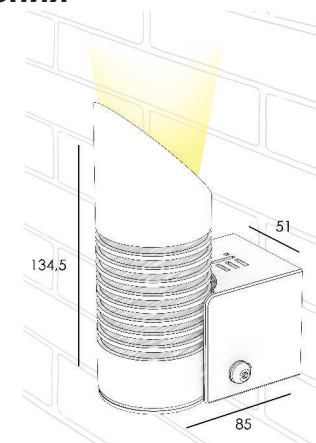

Поворотное

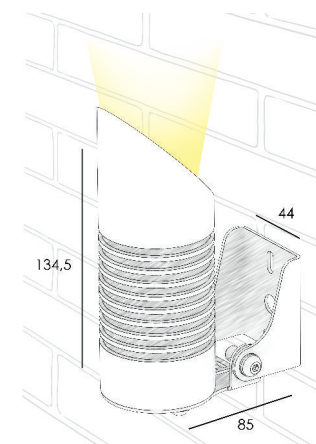

WallRay 3/6 Mini D

Компактный архитектурный светильник с двунаправленным излучением света. Миниатюрные размеры позволяют создавать изящные световые акценты, подчеркивая текстуру фасадов и небольших строений.



IP67



IK08




6/12 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	96 - 1230 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,72 - 0,88 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

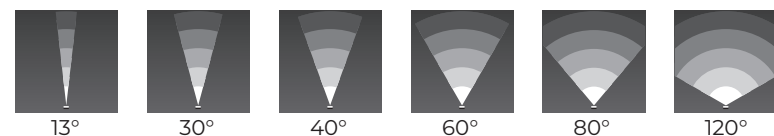

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения

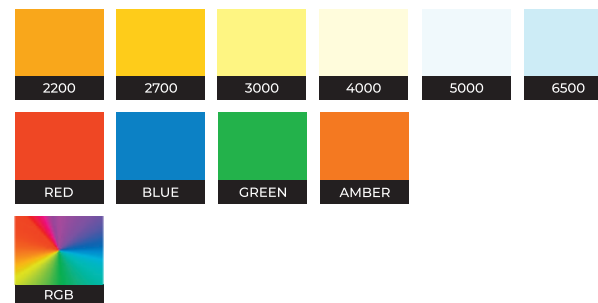


Варианты крепления



Сварное



Поворотное

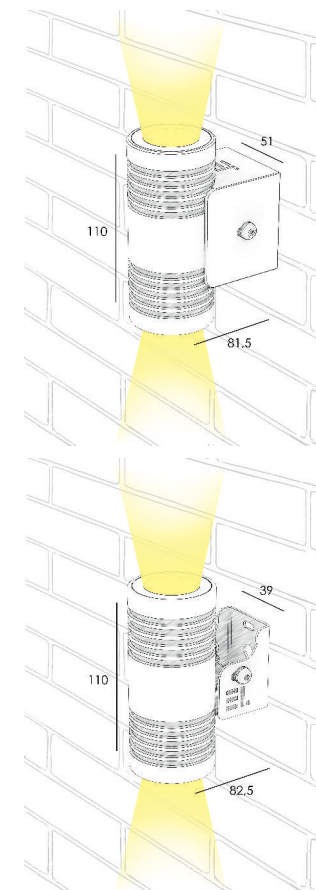

WallRay 3/6 Mini Blend D



Компактный двусторонний фасадный светильник с миниатюрным корпусом. Оснащен защитной блендой, обеспечивающей комфортное распределение света и защиту от бликов. Идеальное решение для архитектурного освещения, где важны функциональность, ненавязчивый дизайн и эффективное направленное свечение.



IP67



IK08




6/12 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	6 / 12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	96 - 1705 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,78 - 0,91 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3

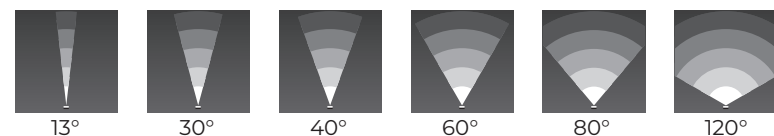

Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления




Сварное

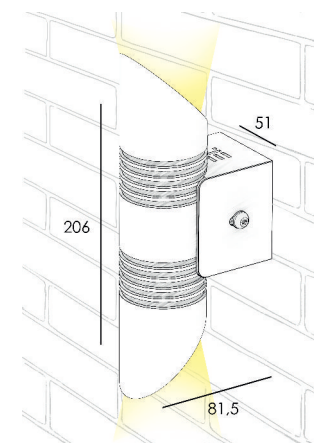

Поворотное

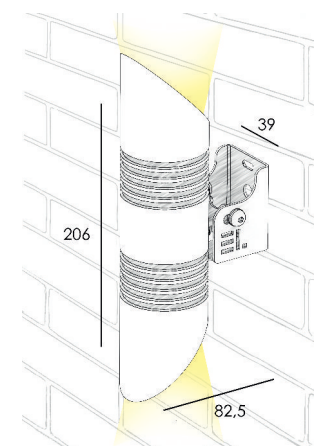

WallRay 3/6 DL Mini

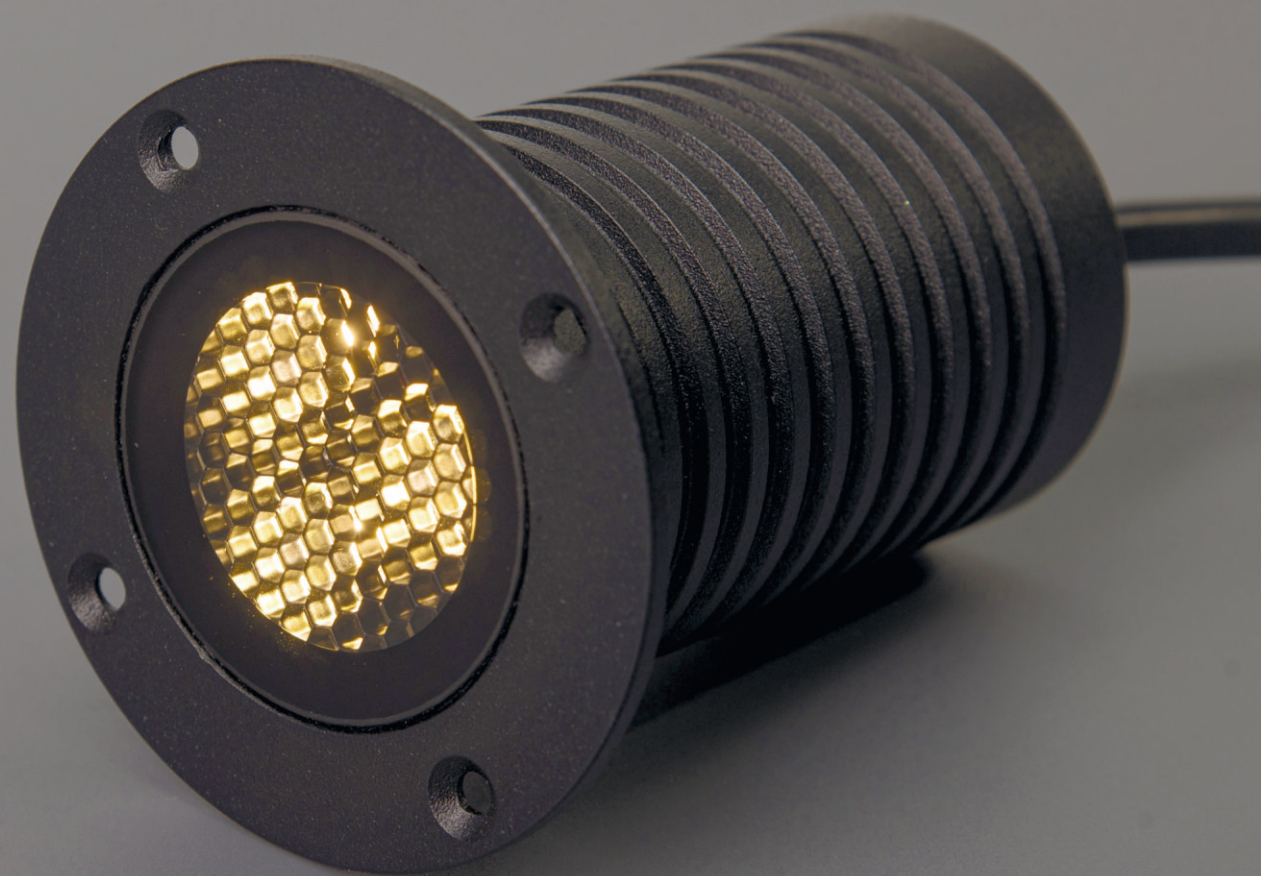

Компактный встраиваемый архитектурный светильник для функциональной и акцентной подсветки входных групп. Минималистичный дизайн обеспечивает направленный световой поток, создавая комфортную навигацию и визуально выделяя архитектуру входа.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,5 - 0,55 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3



Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структуризирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

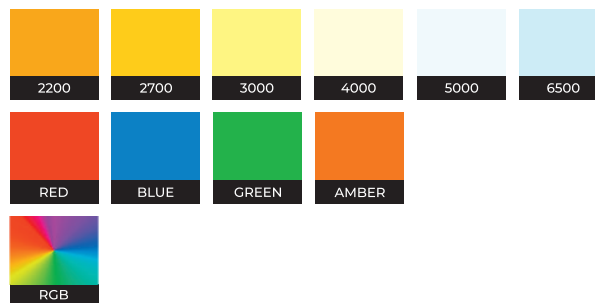

Вариант крепления



Встраиваемый
в потолок

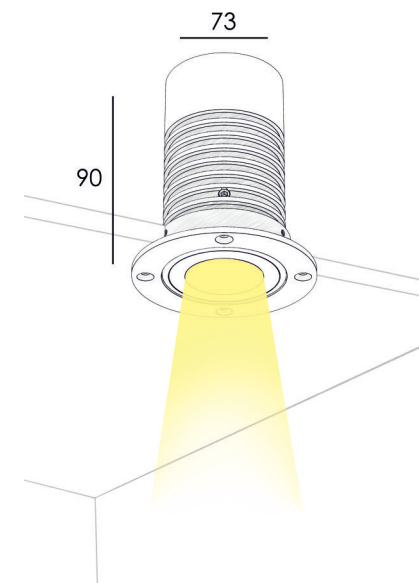

WallRay 3/6 CL Mini



Этот компактный накладной светильник создан для эффектной подсветки входных групп и козырьков. Корпус легко монтируется на любую ровную поверхность потолка. Благодаря небольшим размерам и строгому дизайну, он обеспечивает направленный свет, подчеркивая архитектуру и создавая уютную атмосферу у входа.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,5 - 0,56 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3



Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: дюралюминий Д16Т покрытый порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:
 Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

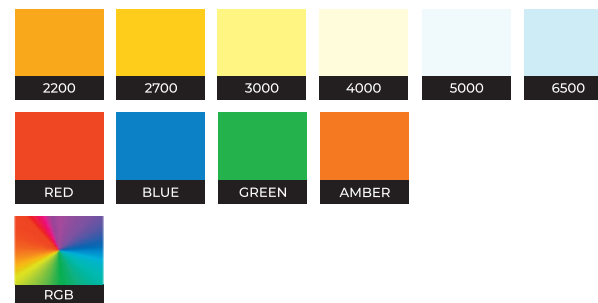

Вариант крепления



Потолочный накладной

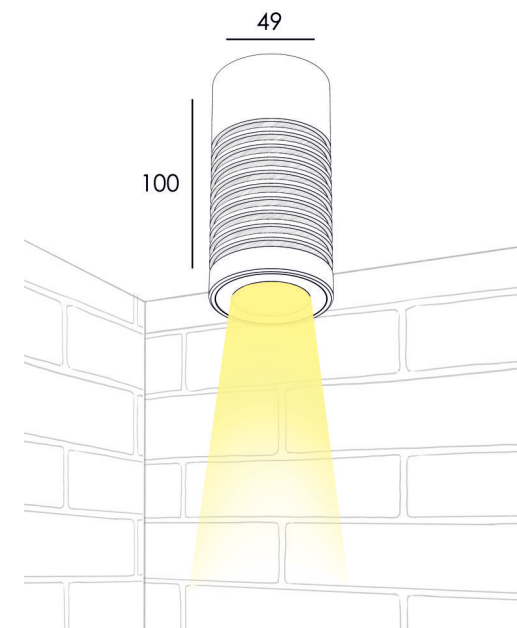

Серия WallRay 12/20/27



Церковь Святого Ованеса



WallRay 12/20/27



Мощный фасадный светильник с высоким световым потоком для заливки светом архитектурных объектов, фасадов зданий и колонн. Применяется для акцентного освещения административных зданий, гостиниц, торговых центров. Создает эффектную игру света и тени, подчеркивая текстуру здания.



IP67



IK08




12-27 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 / 27 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 3410 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,2 - 2,4 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления




Сварное

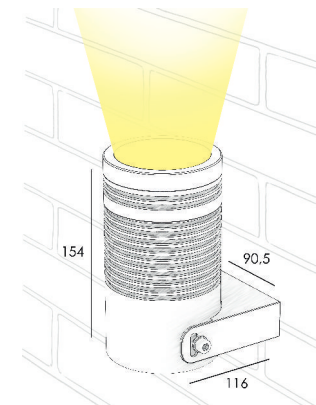


Поворотное

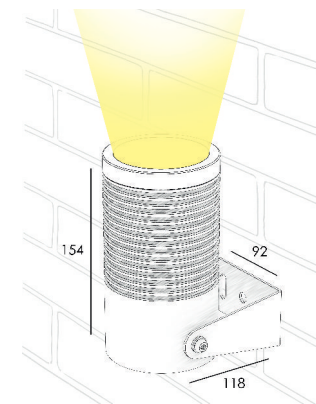

Шайба

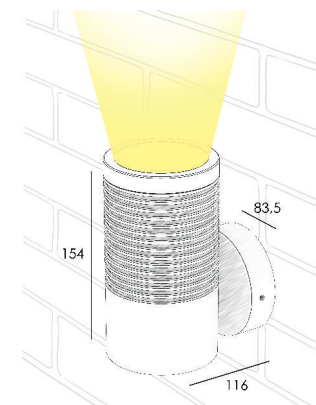

WallRay 12/20/27 Blend

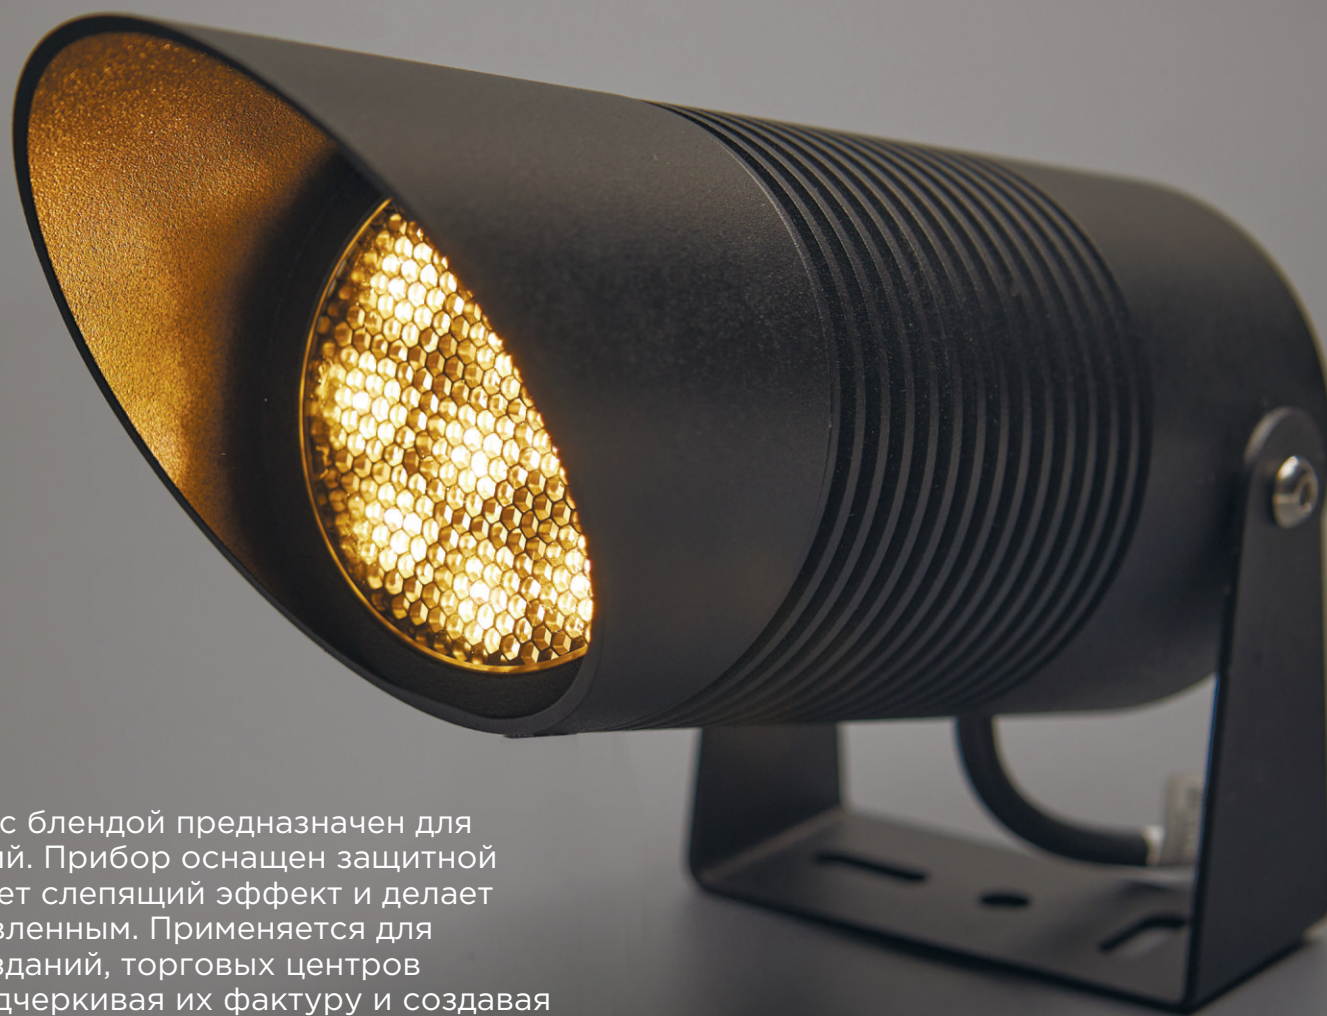

Мощный фасадный светильник с блендой предназначен для архитектурной подсветки зданий. Прибор оснащен защитной блендой, которая предотвращает слепящий эффект и делает свечение комфортным и направленным. Применяется для освещения административных зданий, торговых центров и исторических памятников, подчеркивая их фактуру и создавая эффектный ночной облик.



IP67



IK08




12-27 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 / 27 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 3410 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,15 - 2,4 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Варианты крепления






Сварное



Поворотное




Шайба

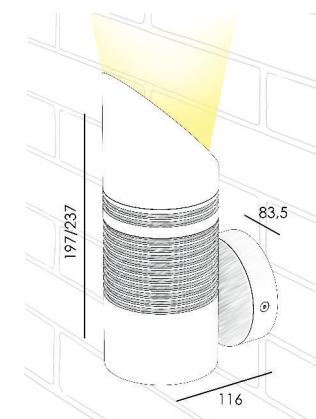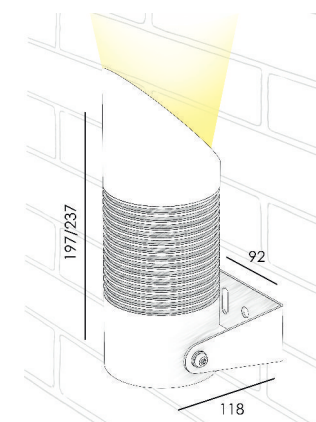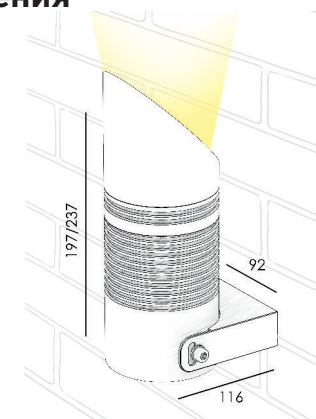

WallRay 12/20 D



Мощный двусторонний фасадный светильник для заливающего света. Благодаря конструкции с двумя независимыми источниками света, он эффективно освещает фасады зданий, колонны и архитектурные элементы с двух сторон одновременно. Главное преимущество — экономия точек монтажа и кабеля: один прибор заменяет два обычных.




Технические характеристики

Мощность	24 / 40 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	214 - 5149 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	24 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,8 - 3,0 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

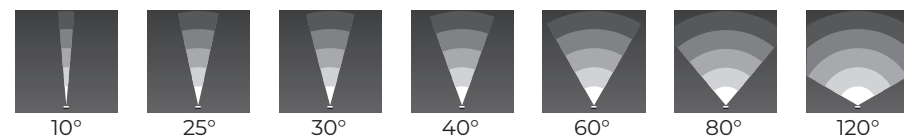

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления



Сварное

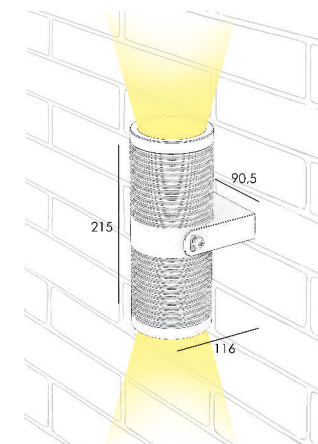

Шайба

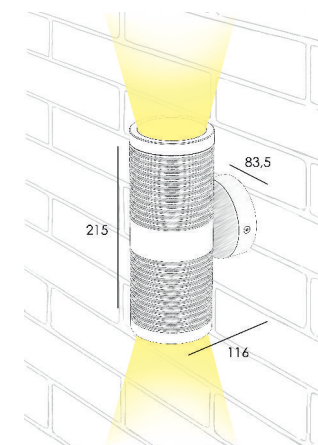

Серия WallRay 12/20 S






Центр Исполнительных искусств на Добрынинской

WallRay 12/20 S



Этот мощный светильник с укороченным корпусом предназначен для архитектурной подсветки фасадов, колонн и малых архитектурных форм. Компактный размер обеспечивает незаметность монтажа, а высокая мощность создает яркий акцентный свет, эффективно выделяя текстуру здания даже при близкой установке.




Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,4 - 1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения




Варианты крепления




Сварное

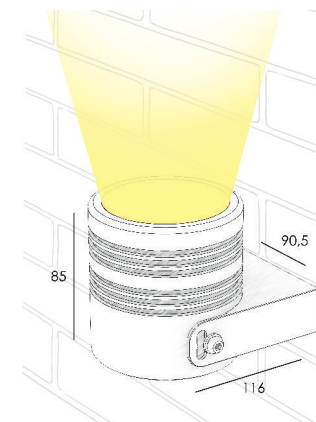

Поворотное

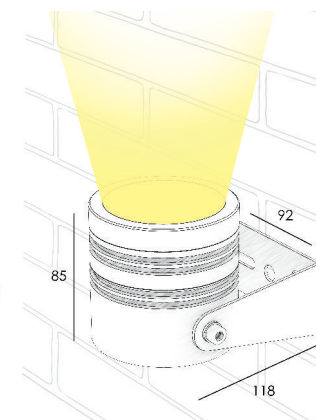

Шайба

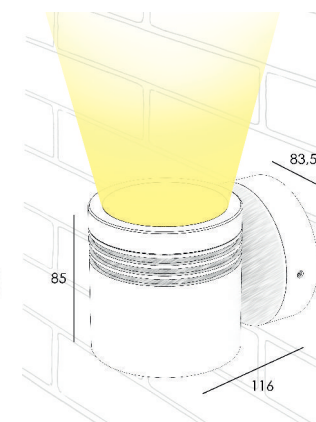

WallRay 12/20 S Blend



Мощный фасадный светильник с укороченным корпусом для подсветки архитектуры. Компактная модель оснащена глубокой блендой, которая защищает от бликов и направляет световой поток. Применяется для подсветки фасадов зданий, архитектурных элементов и входных групп.



IP67



IK08




12-20 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Варианты крепления




Сварное



Поворотное



Шайба

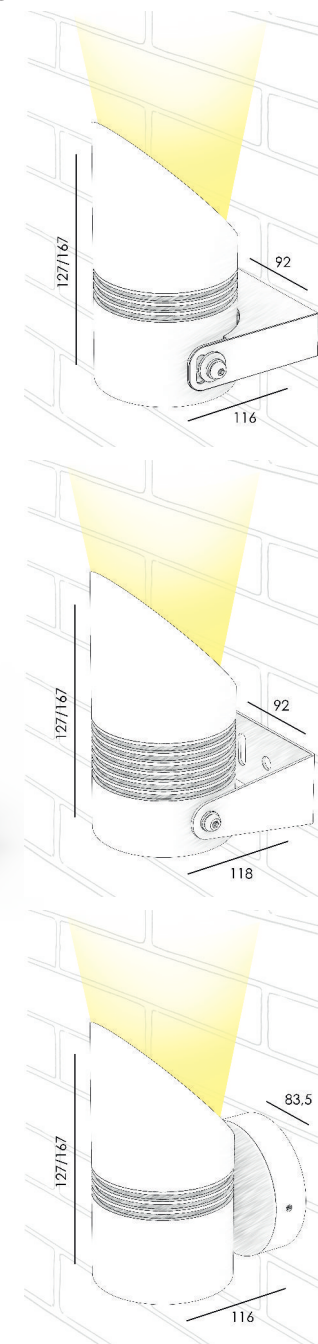

WallRay 12 DS



Это мощный двусторонний фасадный светильник с укороченным корпусом, который не перегружает архитектуру. Прибор формирует два симметричных пучка света: вверх и вниз. Благодаря такой конструкции один корпус заменяет два отдельных светильника, что экономит количество точек монтажа и затраты на установку.



IP67



IK08




24 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	24 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	214 - 2957 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	24 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,4 - 2,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

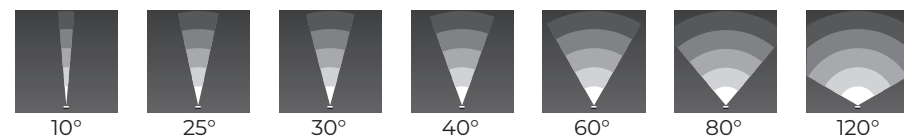

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структуризирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты крепления



Сварное



Шайба

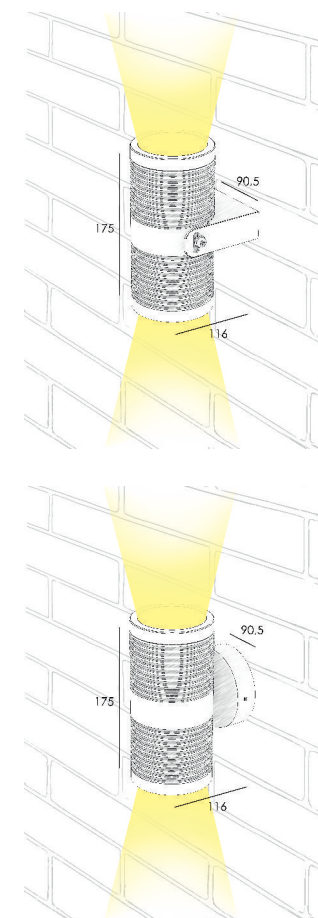

Серия WallRay 3/6 12/20 CL





Освещение частного дома

WallRay 3/6 CL



Накладной архитектурный светильник создан для эффектной подсветки входных групп. Он формирует направленный луч, подчеркивающий дизайн фасада и зоны входа. Корпус легко и быстро монтируется на любую ровную потолочную поверхность.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,68 - 0,73 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структуризирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления




Потолочный накладной

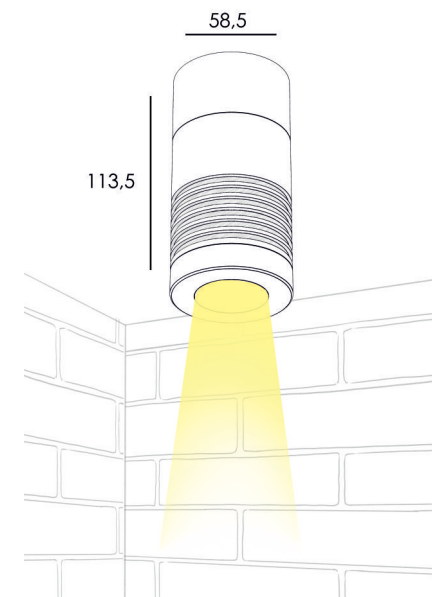

WallRay 12/20 SCL



Мощный накладной светильник создан для эффектной подсветки входных групп. Корпус легко монтируется на любую ровную потолочную поверхность. Высокая мощность прибора обеспечивает яркое освещение, гарантируя безопасность и визуально выделяя архитектуру.




Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,3 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления



Потолочный накладной

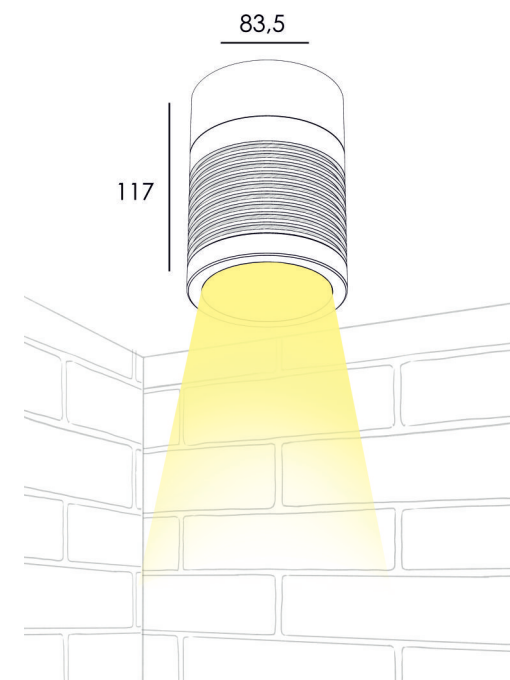

Серия WallRay 3/6 12/20 DL





ОФИСНЫЙ ЦЕНТР

Освещение офисного центра

WallRay 3/6 DL



Этот встраиваемый потолочный светильник — идеальное решение для входных групп и террас. Благодаря высокой влагозащите корпуса он не боится дождя и перепадов температур. Модель обеспечивает мягкий рассеянный свет, создавая уютную атмосферу и безопасный доступ к дому в любую погоду.



IP67



IK08




3/6 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,56 - 0,59 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления




Встраиваемый
в потолок

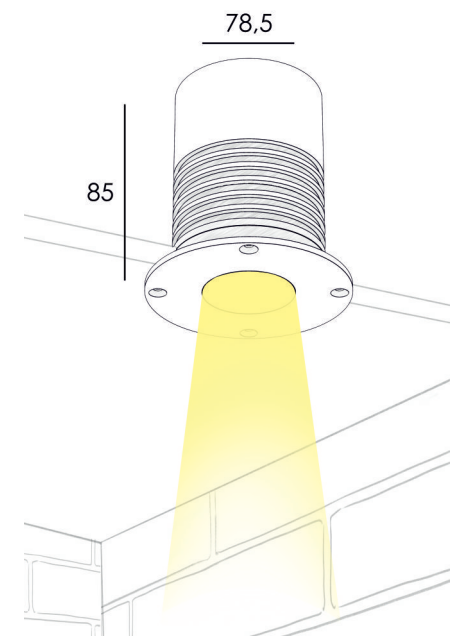

WallRay 12/20 SDL



Встраиваемый потолочный светильник — идеальное решение для входной группы. Мощный и надежный, он обеспечивает яркий свет. Благодаря водонепроницаемому корпусу не боится дождя и снега, сохраняя функциональность в любую погоду.




Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,1 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления




Встраиваемый
в потолок

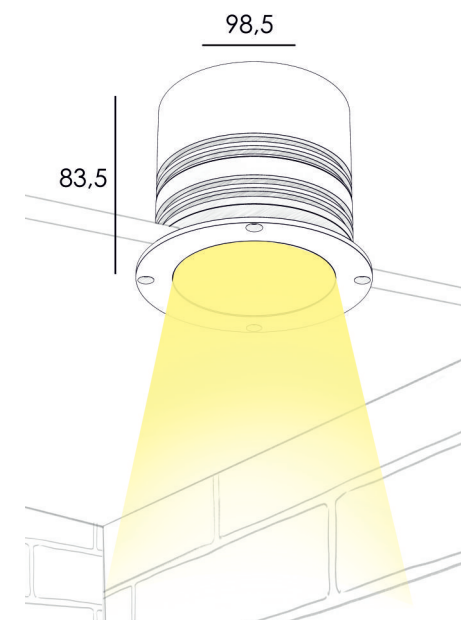

WallRay 3/6 DL B



Этот встраиваемый светильник — универсальное решение для архитектурной подсветки. Модель выпускается в трёх вариантах лицевой панели: круглая, квадратная или «половинка» (полукруг). Такая геометрия позволяет использовать прибор для разных задач: встраивайте его в потолок для мягкой подсветки входных групп или монтируйте в стену, чтобы эффектно подсветить лестницы и ступени, обеспечивая безопасное и стильное освещение.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	24VDC
Световой поток	48 - 853 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	0,35 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

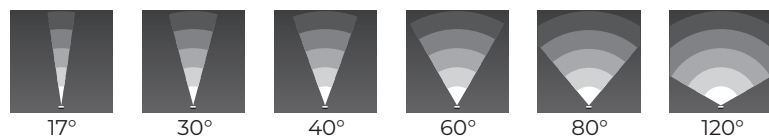

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: поликарбонат.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения




Варианты корпуса





Встраиваемый
в потолок / стену

B1Q




Встраиваемый
в потолок / стену



B2



Встраиваемый
в стену



WallRay L1



Настенный светильник минималистичного дизайна с эффектом «парения» света. Мягкое свечение направлено вниз и вокруг корпуса, мягко подсвечивая фактуру фасада. Идеальное решение для входных групп и въездов частных домов: он деликатно освещает периметр, обозначает границы территории и делает подход к дому безопасным и стильным в темное время суток.



IP67



IK08




8 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	8 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	1207 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	24 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

Материалы

Корпус: алюминий, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: матовый поликарбонат.

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: корпус выполнен из цельного листа алюминия с помощью фрезерной обработки.


Цвет свечения



Вариант крепления



Настенный
накладной

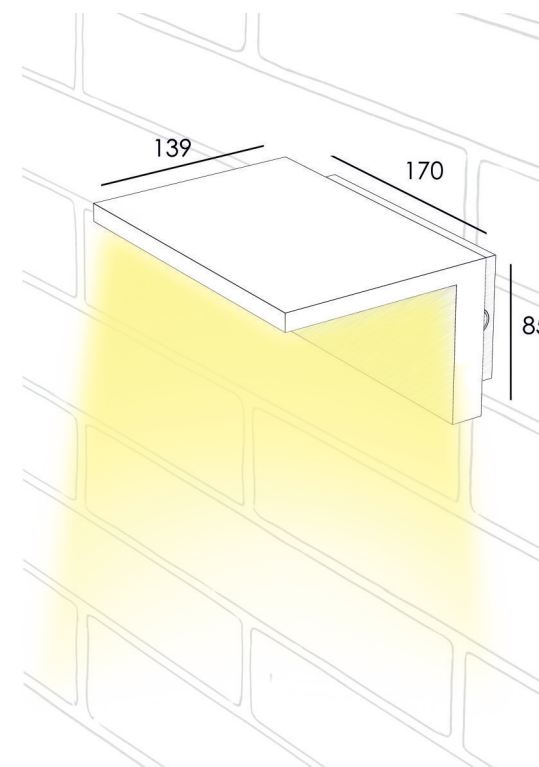

WallRay L1 D



Этот встраиваемый светильник создает эффектную архитектурную подсветку. Модель монтируется заподлицо со стеной, излучая мягкий свет одновременно вверх и вниз. Идеальное решение для входных групп и въездов частных домов. Он деликатно освещает периметр, обозначает границы территории и подчеркивает фактуру фасада, не ослепляя проходящих.



IP67



IK08




16 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	16 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	2400 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	48 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	2,2 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

Материалы

Корпус: алюминий, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: матовый поликарбонат.

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: корпус выполнен из цельного листа алюминия с помощью фрезерной обработки.


Цвет свечения



Вариант крепления



Настенный
накладной

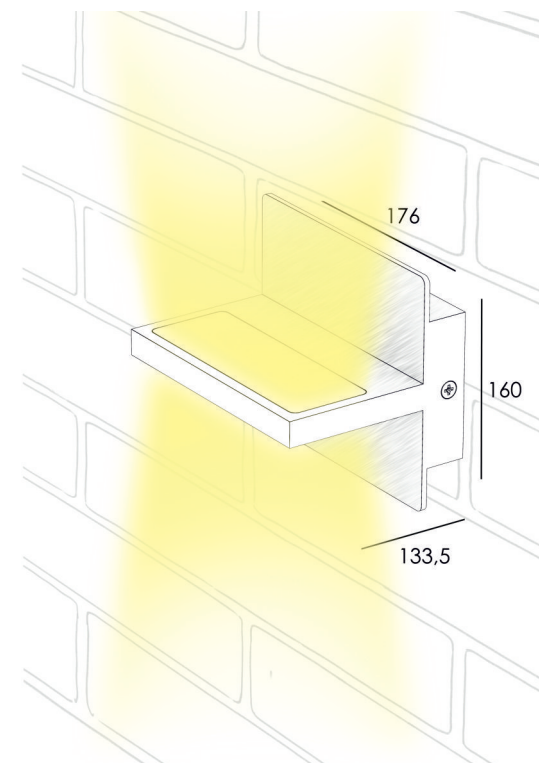


Акцентные прожекторы





Апарт-комплекс КМ Tower Plaza

WallRay 27 SP

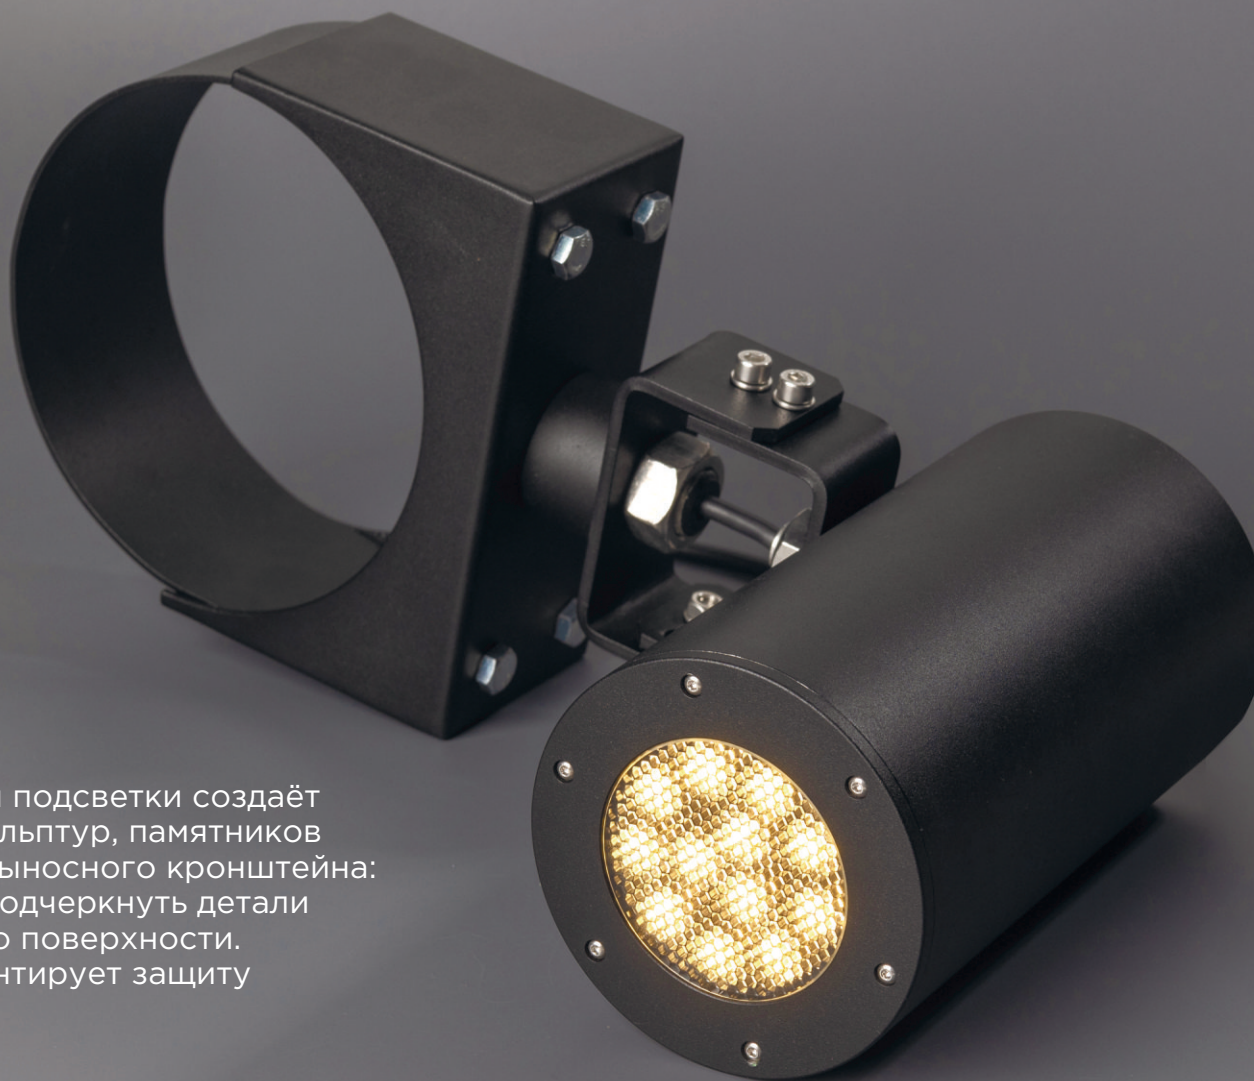

Мощный светильник для архитектурной подсветки создаёт выразительную подсветку фасадов, скульптур, памятников и стел. Крепится на опоре с помощью выносного кронштейна: это позволяет точно направить свет и подчеркнуть детали здания, не размещая светильники на его поверхности. А надёжный алюминиевый корпус гарантирует защиту от влаги и пыли, в любую непогоду.



IP67



IK08




12-27 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 / 27 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	107 - 1479 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	3,8 - 4,1 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления




Поворотное
на трубу

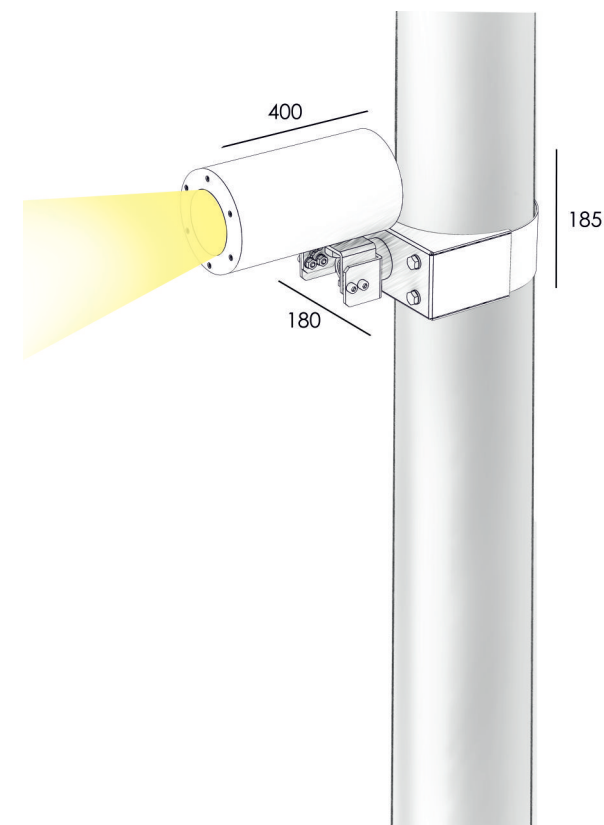

WallRay Max



Флагманский архитектурный светильник, самое мощное решение в линейке. Уникальная оптика формирует акцентный луч без паразитной засветки. Алюминиевый корпус и защитное стекло обеспечивают работу в любых условиях. Создан для эффектной подсветки фасадов и монументов, где обычные светильники бессильны.




Технические характеристики

Мощность	18 / 20 / 36 / 40 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 48VDC
Световой поток	356 - 4183 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	16 - 18 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,9 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления



Поворотное

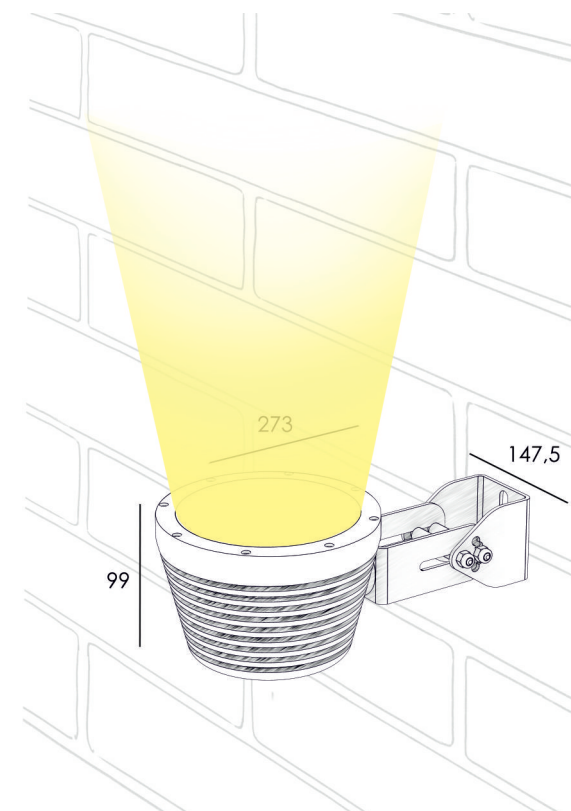

WallRay Max SDL



Этот встраиваемый архитектурный светильник создан для мощной акцентной подсветки входных групп. Модель доступна в версиях 20 Вт или 40 Вт, обеспечивая яркий направленный луч. Благодаря встраиваемому корпусу он незаметен в конструкции и эффектно выделяет входные группы, создавая гостеприимную и безопасную атмосферу для гостей.



IP67



IK08




18-40 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb



RAL

Технические характеристики

Мощность	18 / 20 / 36 / 40 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 48VDC
Световой поток	356 - 4183 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	16 - 18 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,7 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.


Цвет свечения



Вариант крепления

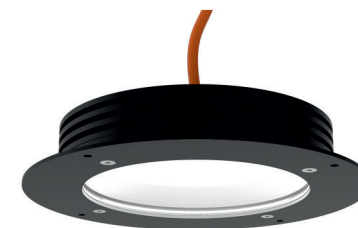

Встраиваемый
в потолок

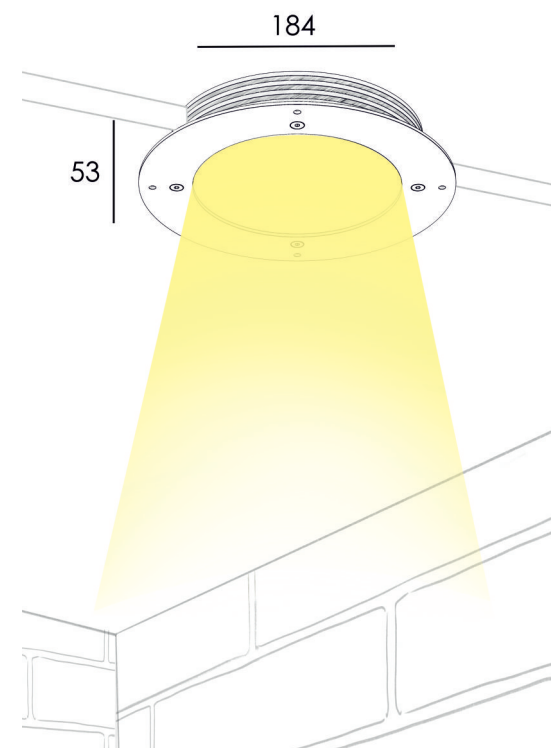

WallRay 31 BEAM



Это решение для тех случаев, где обычная оптика не справляется с засветкой или расстоянием: луч светильника способен "пробить" темноту на десятки метров, сохраняя при этом высокую контрастность и не засвечивая соседние архитектурные элементы.



IP67



IK08




20-31 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	20 / 31 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 48VDC
Световой поток	526 - 2450 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	9 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	3,9 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



3°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения

2200	2700	3000	4000	5000	6500
RED	BLUE	GREEN	AMBER		


Вариант крепления



Поворотное

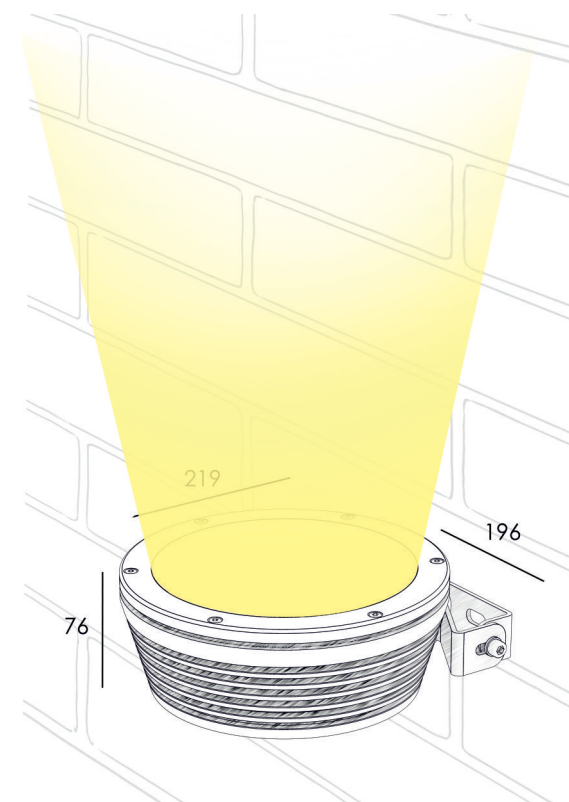

WallRay 4x3/4x6

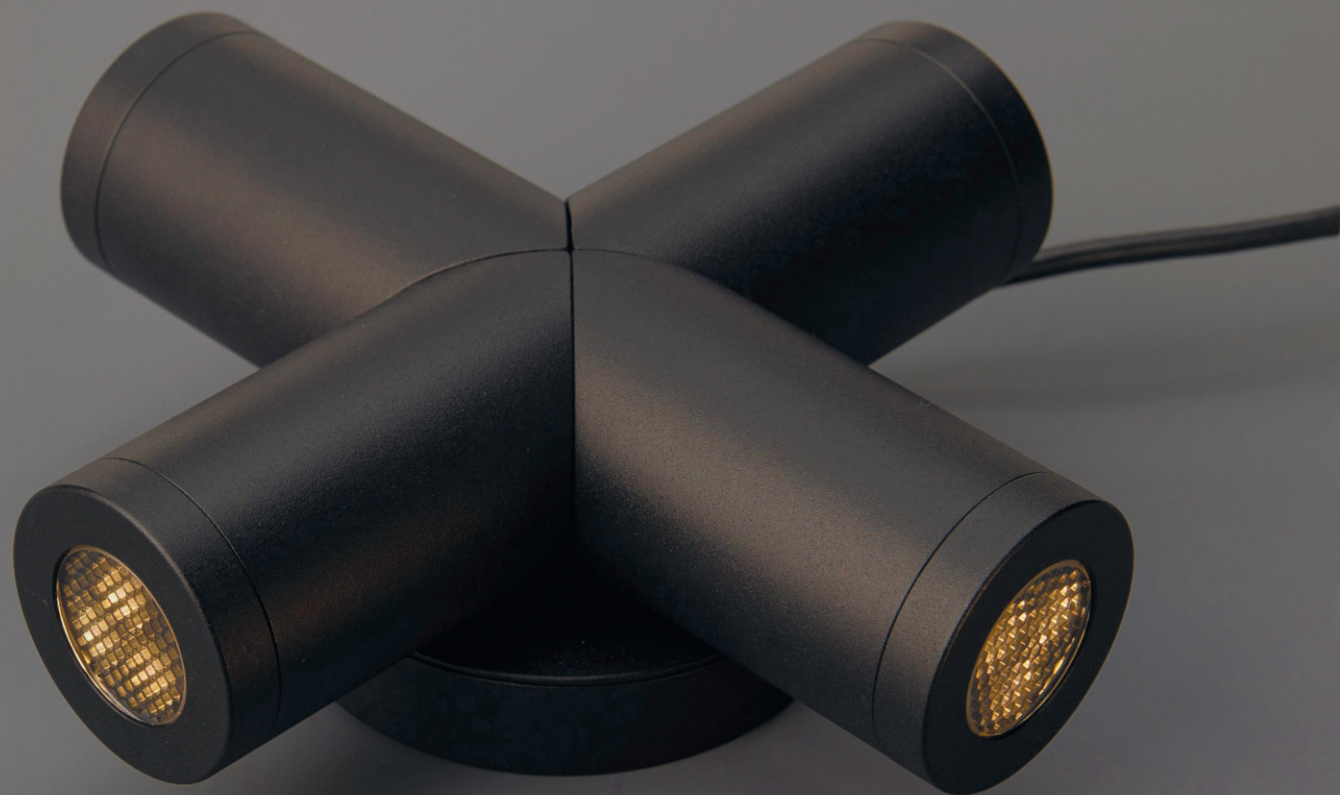

Универсальный светильник с четырёхсторонним свечением, создаёт эффектное архитектурное освещение. Он формирует симметричные световые кресты на фасаде, тем самым подчёркивая геометрию и придавая стильный вид зданию с незатейливой архитектурой. Идеально подходит для подсветки гладких строений лишённых декоративных элементов.



IP67



IK08




12/24 W



DMX



DALI



PWM



Honey Comb




RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 24 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	144 - 2559 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	2,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3



Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление: дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Вариант крепления



Шайба

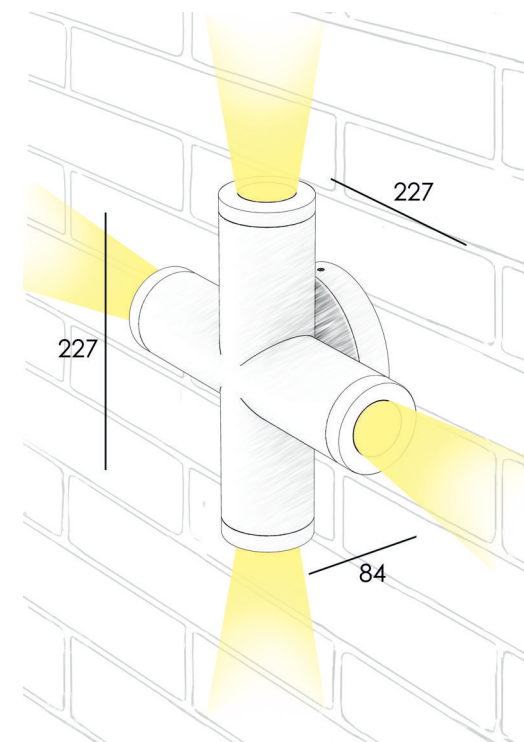

Линейные светильники



Серия WallLine





Главное управление службы судебных приставов по г. Москва

WallLine X




Светодиодная линейка — идеальное решение для архитектурной подсветки. Применяется для создания непрерывных световых линий на фасаде, равномерной заливки конструкций и акцентной подсветки элементов здания. Обеспечивает яркий, насыщенный свет без провалов, подчеркивая геометрию и стиль современной архитектуры.



IP67



IK08




3,5-70,5W



DMX



DALI



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3,5 - 70,5 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	138 - 10187 Лм
Индекс цветопередачи	80 / 90 CRI
Количество светодиодов	4 - 42 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Закаленное стекло 4 мм
Масса	0,6 - 1,8 кг
Управление	PWM / DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: алюминиевый профиль, покрытый атмосферостойкой порошковой краской

Боковые крышки: литой алюминий

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 4мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: компактный корпус, малозаметный на фасадах, специальная манжета кабельного ввода, наличие клапана выравнивания давления, специальный атмосферостойкий герметик для вклейки стекла.

Цвет свечения



Вариант крепления



WallLine X1

Доступные КСС:

← 60 мм →
Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	

WallLine X2

Доступные КСС:

← 34 мм →
К10, К10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	


WallLine X3

Доступные КСС:

← 48 мм →
К10, К10x60, Г25, Г40, Г60, Д120

304	
604	
904	
1204	
1504	
1804	

WallLine X Blend

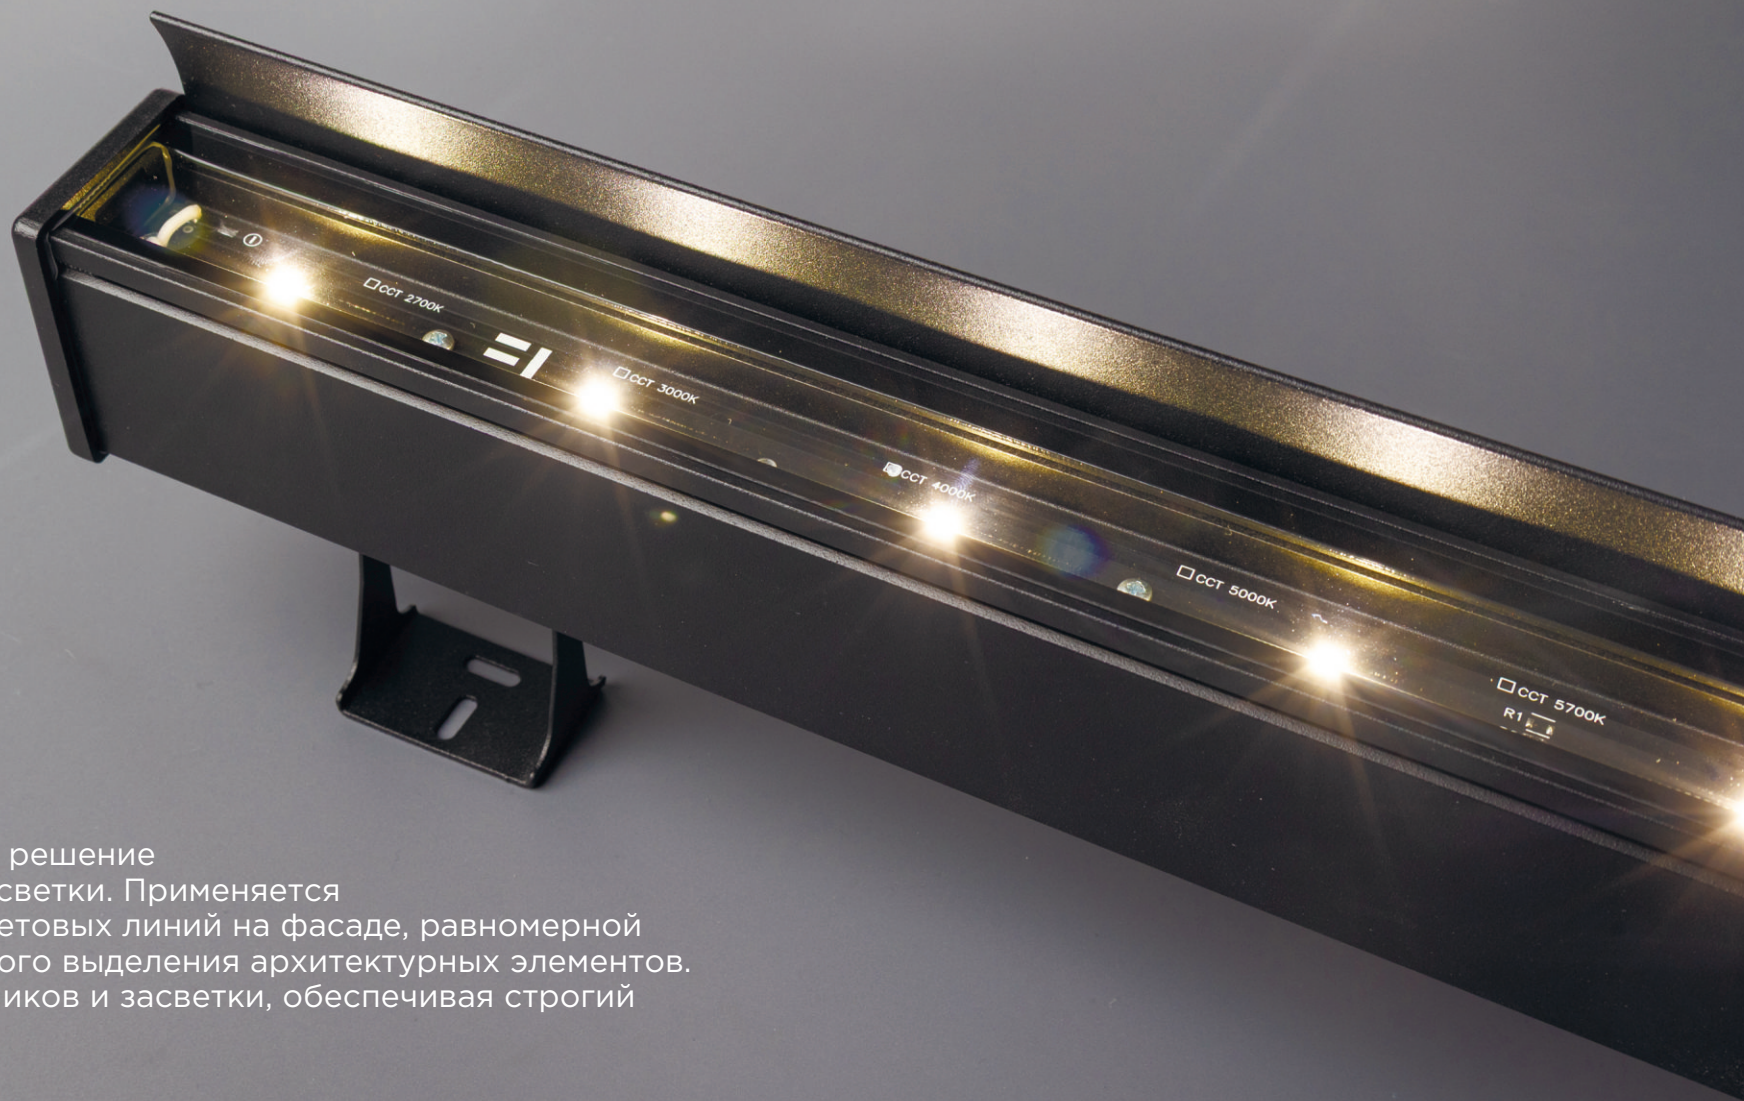


Светодиодная линейка с блендой — идеальное решение для архитектурной подсветки. Применяется для создания четких световых линий на фасаде, равномерной заливки стен и акцентного выделения архитектурных элементов. Бленда защищает от бликов и засветки, обеспечивая строгий направленный свет.



IP67



IK08




3,5-70,5W



DMX



DALI



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3,5 - 70,5 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	138 - 10187 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	4 - 42 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Закаленное стекло 4 мм
Масса	0,6 - 3 кг
Управление	PWM / DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

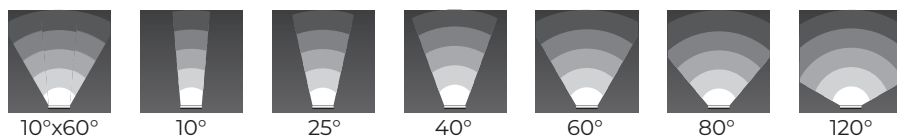

Материалы

Корпус: алюминиевый профиль, покрытый атмосферостойкой порошковой краской

Боковые крышки: литой алюминий

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 4мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: компактный корпус, малозаметный на фасадах, специальная манжета кабельного ввода, наличие клапана выравнивания давления, специальный атмосферостойкий герметик для вклейки стекла.

Цвет свечения



Вариант крепления

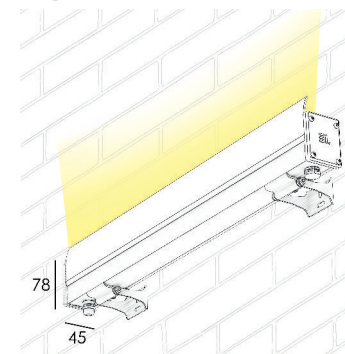

WallLine X1 Blend

Доступные КСС:

← 60 мм →
Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	

WallLine X2 Blend

Доступные КСС:

← 34 мм →
К10, К10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	

WallLine X3 Blend

Доступные КСС:

← 48 мм →
К10, К10x60, Г25, Г40, Г60, Д120

304	
604	
904	
1204	
1504	
1804	

WallLine Slim X



WallLine Slim создает яркие непрерывные линии на фасаде здания, идеально подходит для равномерной заливки поверхностей и акцентной подсветки элементов. Благодаря минимальной толщине, линейка практически незаметна на фасаде в дневное время, не нарушая его архитектурный облик.




IP67



IK08



3-30W



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 - 30 Вт
Входное напряжение	24VDC / 48VDC
Световой поток	118 - 4335 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	4 - 42 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Закаленное стекло 4 мм
Масса	0,6 - 3,0 кг
Управление	PWM
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 24 / 48V DC
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ

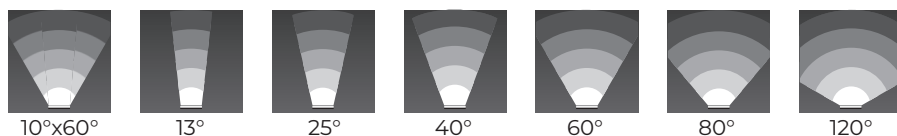

Материалы

Корпус: алюминиевый профиль, покрытый атмосферостойкой порошковой краской

Боковые крышки: литой алюминий

Уплотнители: силикон

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 4мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: компактный корпус, малозаметный на фасадах, специальная манжета кабельного ввода, наличие клапана выравнивания давления, специальный атмосферостойкий герметик для вклейки стекла.

Цвет свечения



Вариант крепления

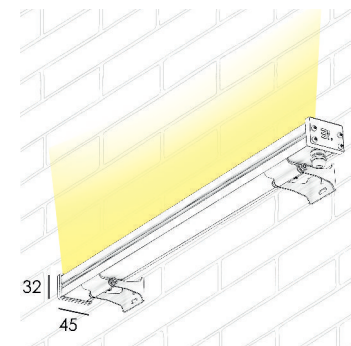

WallLine Slim X1

Доступные КСС:

← 60 мм →
 К10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	

WallLine Slim X2

Доступные КСС:

← 34 мм →
 К13, К10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

254	
504	
754	
1004	
1254	
1504	


WallLine Slim X3

Доступные КСС:

← 48 мм →
 К13, К10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

304	
604	
904	
1204	
1504	
1804	

WallLine Slim X Blend

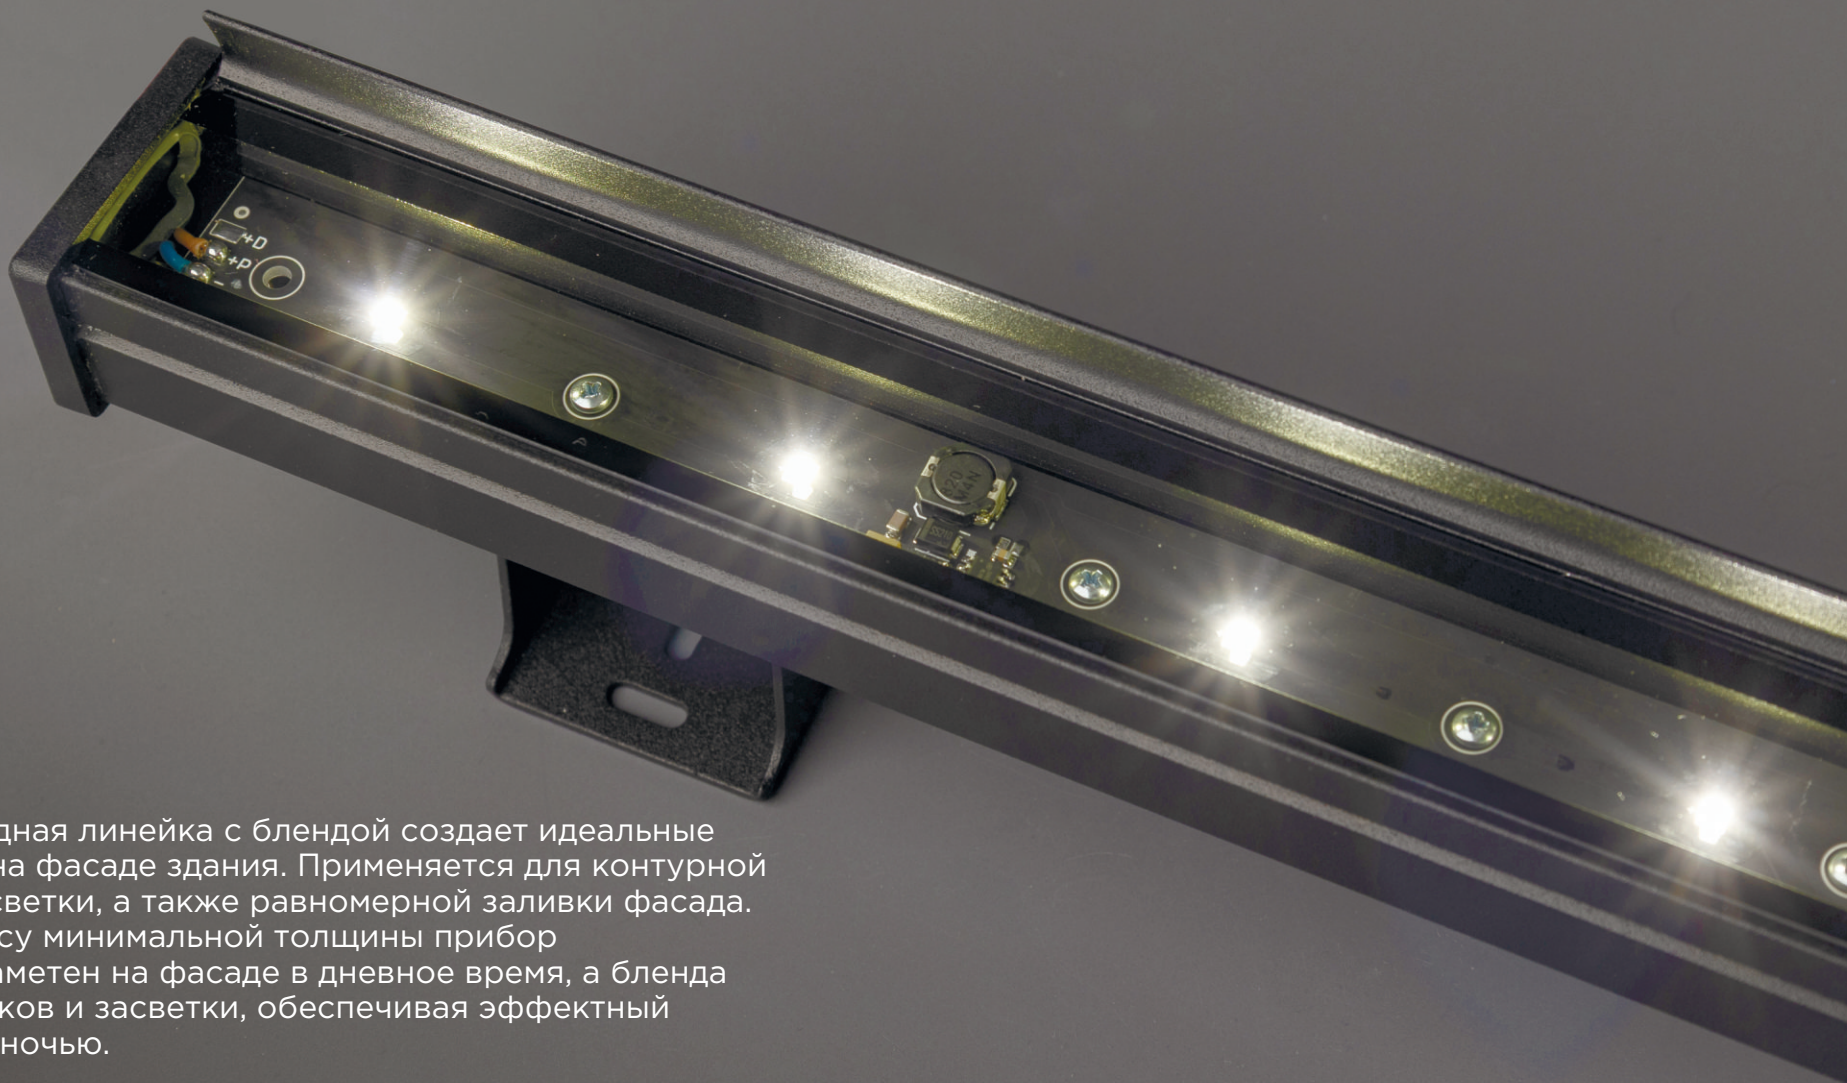

Тонкая светодиодная линейка с блендой создает идеальные световые линии на фасаде здания. Применяется для контурной и акцентной подсветки, а также равномерной заливки фасада. Благодаря корпусу минимальной толщины прибор практически незаметен на фасаде в дневное время, а бленда защищает от бликов и засветки, обеспечивая эффектный световой дизайн ночью.




IP67



IK08



3-30W



PWM




RAL

Технические характеристики

Мощность	3 - 30 Вт
Входное напряжение	24VDC / 48VDC
Световой поток	118 - 4335 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	4 - 42 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Закаленное стекло 4 мм
Масса	0,6 - 3,0 кг
Управление	PWM
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Установка разьема IP68
Покраска в любой цвет по таблице RAL
Любая длина кабеля
Напряжение 24 / 48V DC
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка крепления под проект
OEM сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

Корпус: алюминиевый профиль, покрытый атмосферостойкой порошковой краской

Боковые крышки: литой алюминий

Уплотнители: СИЛИКОН

Кабельный ввод: латунь / нержавеющая сталь

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 4мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: компактный корпус, малозаметный на фасадах, специальная манжета кабельного ввода, наличие клапана выравнивания давления, специальный атмосферостойкий герметик для вклейки стекла.

Цвет свечения



Вариант крепления



WallLine Slim X1 Blend

WallLine Slim X1 Blend  ← 60 мм → 

Доступные КСС: K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

Diagram illustrating the growth of a 1D array and the associated memory copying process:

- 254: Initial array size.
- 504: Array size after adding 254 elements. A new array is allocated, and the existing 254 elements are copied.
- 754: Array size after adding another 254 elements. Another copy operation occurs.
- 1004: Array size after adding another 254 elements. Another copy operation occurs.
- 1254: Array size after adding another 254 elements. Another copy operation occurs.
- 1504: Array size after adding another 254 elements. Another copy operation occurs.

WallLine Slim X2 Blend

WallLine Slim X2 Blend  ← 34 мм → 

Доступные КСС: K13, K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

Number of nodes (n)	Number of edges (m)
254	253
504	503
754	753
1004	1003
1254	1253
1504	1503

WallLine Slim X3 Blend

WallLine Slim X3 Blend  ← 48 мм → 

Доступные КСС: K13, K10x60, Г25, Г40, Г60, Г80, Д120

Figure 1 shows a series of horizontal bars, each containing a row of dots. The bars are labeled on the left with the values 304, 604, 904, 1204, 1504, and 1804. The number of dots in each bar corresponds to the label, illustrating a linear relationship between the number of nodes and the value of n .

WallTube X1



Светодиодная трубка — идеальное решение для архитектурной контурной подсветки. Она создает яркие, ровные световые линии, подчеркивая геометрию фасада здания. Благодаря удобству монтажа и защите от влаги, прибор надежно выделяет контуры крыш и окон, добавляя облику выразительности и современного стиля в темное время суток.



IP65



3-30W

Технические характеристики

Мощность	3 - 72 Вт
Входное напряжение	24VDC
Световой поток	172 - 4608 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	24 - 288 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от - 45°C до +50°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	III
Материал корпуса	Поликарбонат
Рассеиватель	Молочный поликарбонат
Габаритные размеры	Ø28 мм
Масса	0,2 - 1,5 кг
Управление	Без управления
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Установка разъема IP68
 Любая длина кабеля
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

Материалы

Корпус: молочный поликарбонат

Боковые крышки: прозрачный поликарбонат

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: поликарбонат с УФ защитой.


Крепление: пластиковая клипса или нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Компактный корпус, малозаметный на фасадах.

Цвет свечения

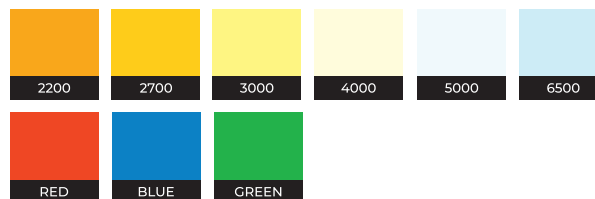



Варианты крепления



Пластик



Нержавеющая сталь

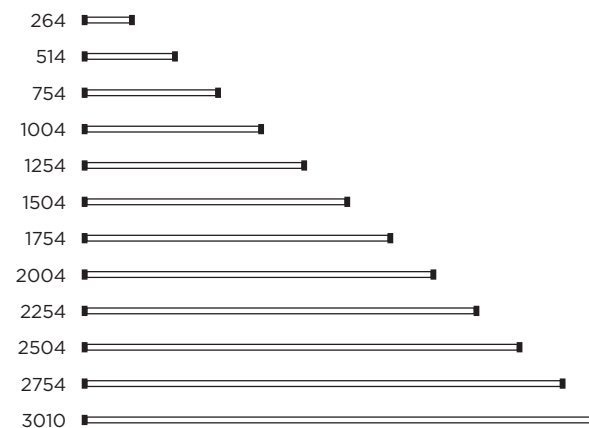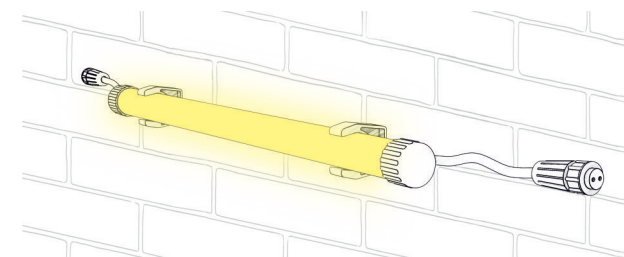

Разработка и производство профессионального
архитектурного освещения

www.extrl.ru
info@extrl.ru
8 (800) 511-36-12

Художник-иллюстратор Екатерина Шабанова @kateShebi

